şehir
CAM BALKON & ALÜMİNYUM
ALBERT GENAU
• YETKİLİ BAYİİ •



ÜRÜN KATALOĞU


CAM BALKON - ALÜMİNYUM - PVC - GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

SİSTEMLERİMİZ

Yaşam alanlarına estetik, konfor ve işlev kazandıran yenilikçi sistem çözümleri.

01




CAM BALKON

Katlanır Cam Sistemleri

- Tiara Twinmax
- Tiara 08/10
- Tiara Flat / Slim / Zero
- Statü Optima
- Statü Tango

02




SÜRME CAM

Balkon Sistemleri

- SlideMaster
- SliderNext

03




GİYOTİN CAM

Dikey Hareketli Sistemler

- Tambalkon
- VertiFlex Mono / Twin
- VertiFlex Up

04




HAREKETLİ CAM

Cephe ve Bölme Sistemleri

- Momentum
- Atrium
- Centrum

05



BİOKLİMATİK PERGOLA

Hareketli Gölgelendirme

- BioFlex Harmony

06




KIŞ BAHÇESİ

Veranda Sistemleri

- AG Premium Veranda

07




KÜPEŞTE VE KORKULUK

Cam Korkuluk Sistemleri

- Balumax
- Balumax Int
- Linera

08




RÜZGÂR KIRICI

Hareketli Cam Sistemleri

- AirFlex

09



ÇELİK KONSTRÜKSİYON SİSTEMLERİ

- Demir karkas sistemleri
- Cephe taşıyıcı karkaslar
- Sundurma ve saçak sistemleri
- Veranda ve kış bahçesi karkasları
- Özel çelik imalatlar

10



KOMPOZİT CEPHE GİYDİRME

Dış Cephe Kaplama Sistemleri

www.sehirpen.com

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

ÜRÜN SERİLERİMİZ

01 | PVC PENCERE ÜRÜN SERİMİZ

PİMAPEN **INFINITY** SERİSİ



PRESTIGE (REHAU) SERİSİ



PİMAPEN **NİRVANA** SERİSİ



PİMAPEN **ALBATROS** SERİSİ



PİMAPEN **CARİSMA** SERİSİ



PİMAPEN **MONTANA** SERİSİ




02 | ALÜMİNYUM ÜRÜN SERİMİZ

C-60 SERİSİ



ELOKSALLI ALÜMİNYUM PROFİL

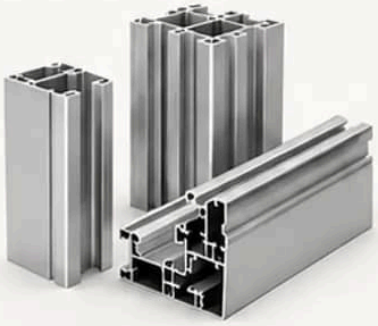

CEPHE KAPLAMA



03 | YAPI VE CEPHE ÇÖZÜMLERİ

ÇELİK KONSTRÜKSİYON SİSTEMLERİ



Demir karkas • Cephe taşıyıcı karkas • Sundurma ve saçak • Veranda ve kış bahçesi karkasları • Özel çelik imalatlar

KOMPOZİT CEPHE GİYDİRME



Dış Cephe Kaplama Sistemleri

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

SİSTEMLERİMİZ


Konfor, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren çözümlerimizle yaşam alanlarınıza değer katıyoruz.

01

ZİP PERDE

Güneş, rüzgâr ve dış etkenlere karşı üstün koruma sağlayan zip perde sistemleri ile yaşam alanlarınızı daha konforlu hale getirin.



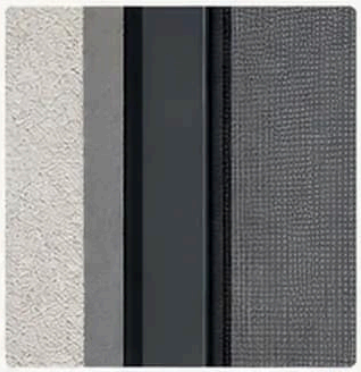




02

SİNEKLİK ÇEŞİTLERİ

Farklı ihtiyaçlara uygun sineklik çözümlerimizle haşerelere karşı etkili koruma ve konfor sağlar.

MENTEŞELİ SİNEKLİK

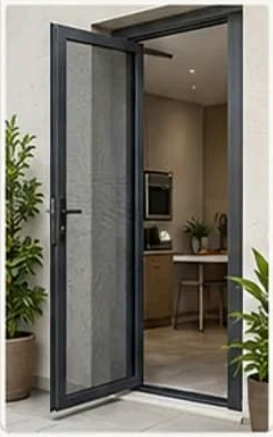

SABİT SİNEKLİK



SÜRME SİNEKLİK



YATAY ORTA BİRLEŞİM PLİSE SİNEKLİK



YATAY PLİSE SİNEKLİK



ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

KATLANIR CAM KOLEKSİYONU

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

Mekân açıldığında manzara,
kapandığında konfor ve güven.

ÜRÜN SİSTEMLERİ

05 SİSTEM / TEK KOLEKSİYON

01 TİARA TWİNMAX
02 STATÜ OPTİMA
03 STATÜ TANGO
04 TİARA 08-10
05 TİARA FLAT / SLIM / ZERO

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

TİARA TWINMAX

Isıcam konforunu estetik tasarımla buluşturan katlanır cam balkon sistemi.

ISI YALITIMI

SESSİZ VE AKICI KULLANIM


GÜVENLİ VE DAYANIKLI

GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

TIARA TWINMAX

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

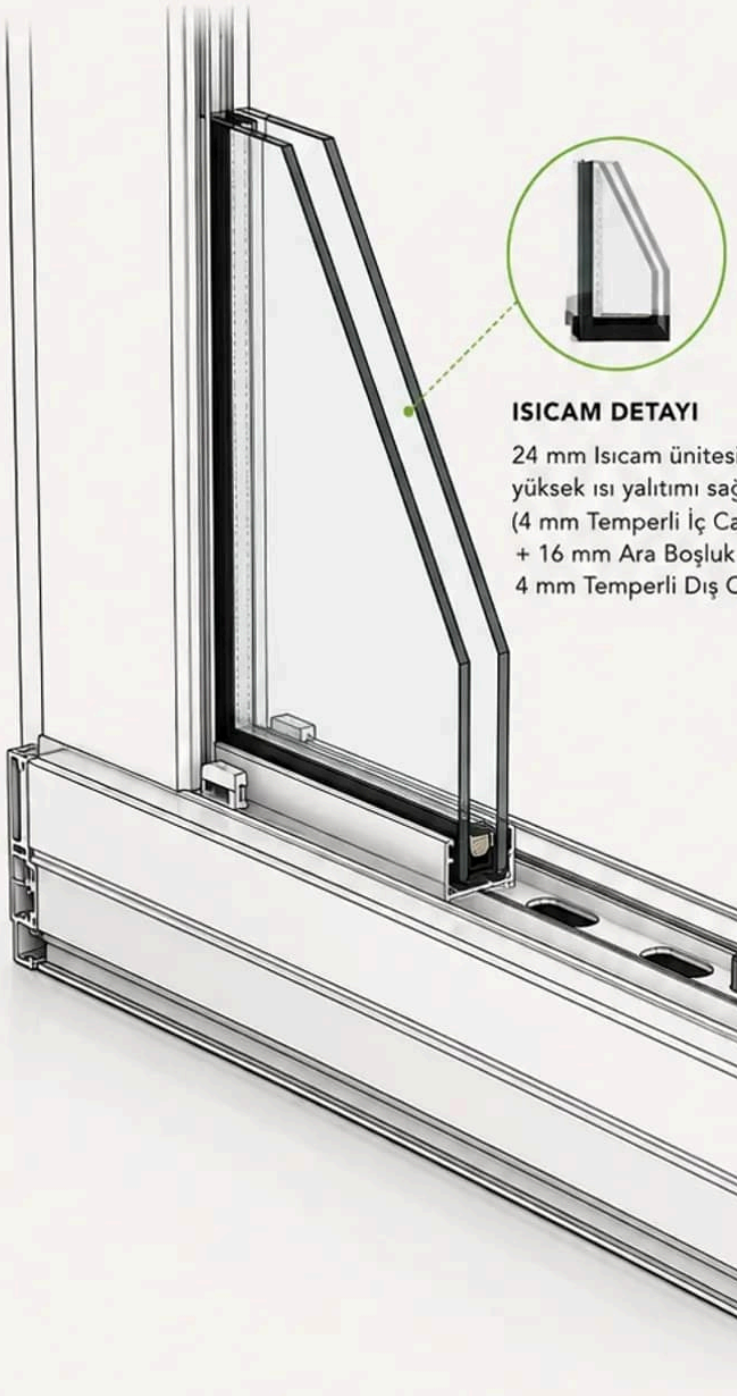

ISICAM DETAYI

24 mm Isıcam ünitesi ile yüksek ısı yalıtımı sağlar. (4 mm Temperli İç Cam + 16 mm Ara Boşluk + 4 mm Temperli Dış Cam)

- 24 mm Isıcam (4+16+4) Temperli Güvenlik Camı
- Dayanıklı Alüminyum Profil
- Gizli Su Tahliye Sistemi
- 36 mm Çelik Rulmanlı Tekerler
- Sessiz ve Akıcı Hareket
- Güçlü Sızdırmazlık
- Konfor Kilit (Opsiyonel)
- Kolay Temizlik ve Bakım
- Yağmur ve Rüzgâra Dayanıklı
- 2 Yıl Albert Genau Garantisi

Tiara Twinmax, ısıcam teknolojisi ile dört mevsim konfor sunar.
Yüksek ısı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlar,
dış etkenlere karşı maksimum koruma sunar.
Estetik tasarımı ve dayanıklı yapısıyla yaşam alanlarınızı
daha konforlu ve şık hale getirir.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

TIARA TWINMAX

Isıcamlı Katlanır Cam Balkon Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	Tiara Twinmax Isıcamlı Katlanır Sistem
Cam Tipi	Isıcam (Çift Cam)
Cam Kalınlığı	22 - 28 mm
Isı Yalıtımı	Yüksek
Ses Yalıtımı	Yüksek
Su Geçirmezlik	Yüksek
Rüzgar Dayanımı	Yüksek
Taşıma Sistemi	Paslanmaz Rulmanlı Teker Sistemi
Kilit Sistemi	Konfor Kilit (Opsiyonel)
Renk	Antrasit, Beyaz, Füme, Doğal Eloksal ve Özel Renkler




CAM BALKON

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

NEDEN TIARA TWINMAX?

Isıcam konforunu estetik tasarımla buluşturan Tiara Twinmax, yaşam alanlarınızı dört mevsim konforla yaşamanızı sağlar.

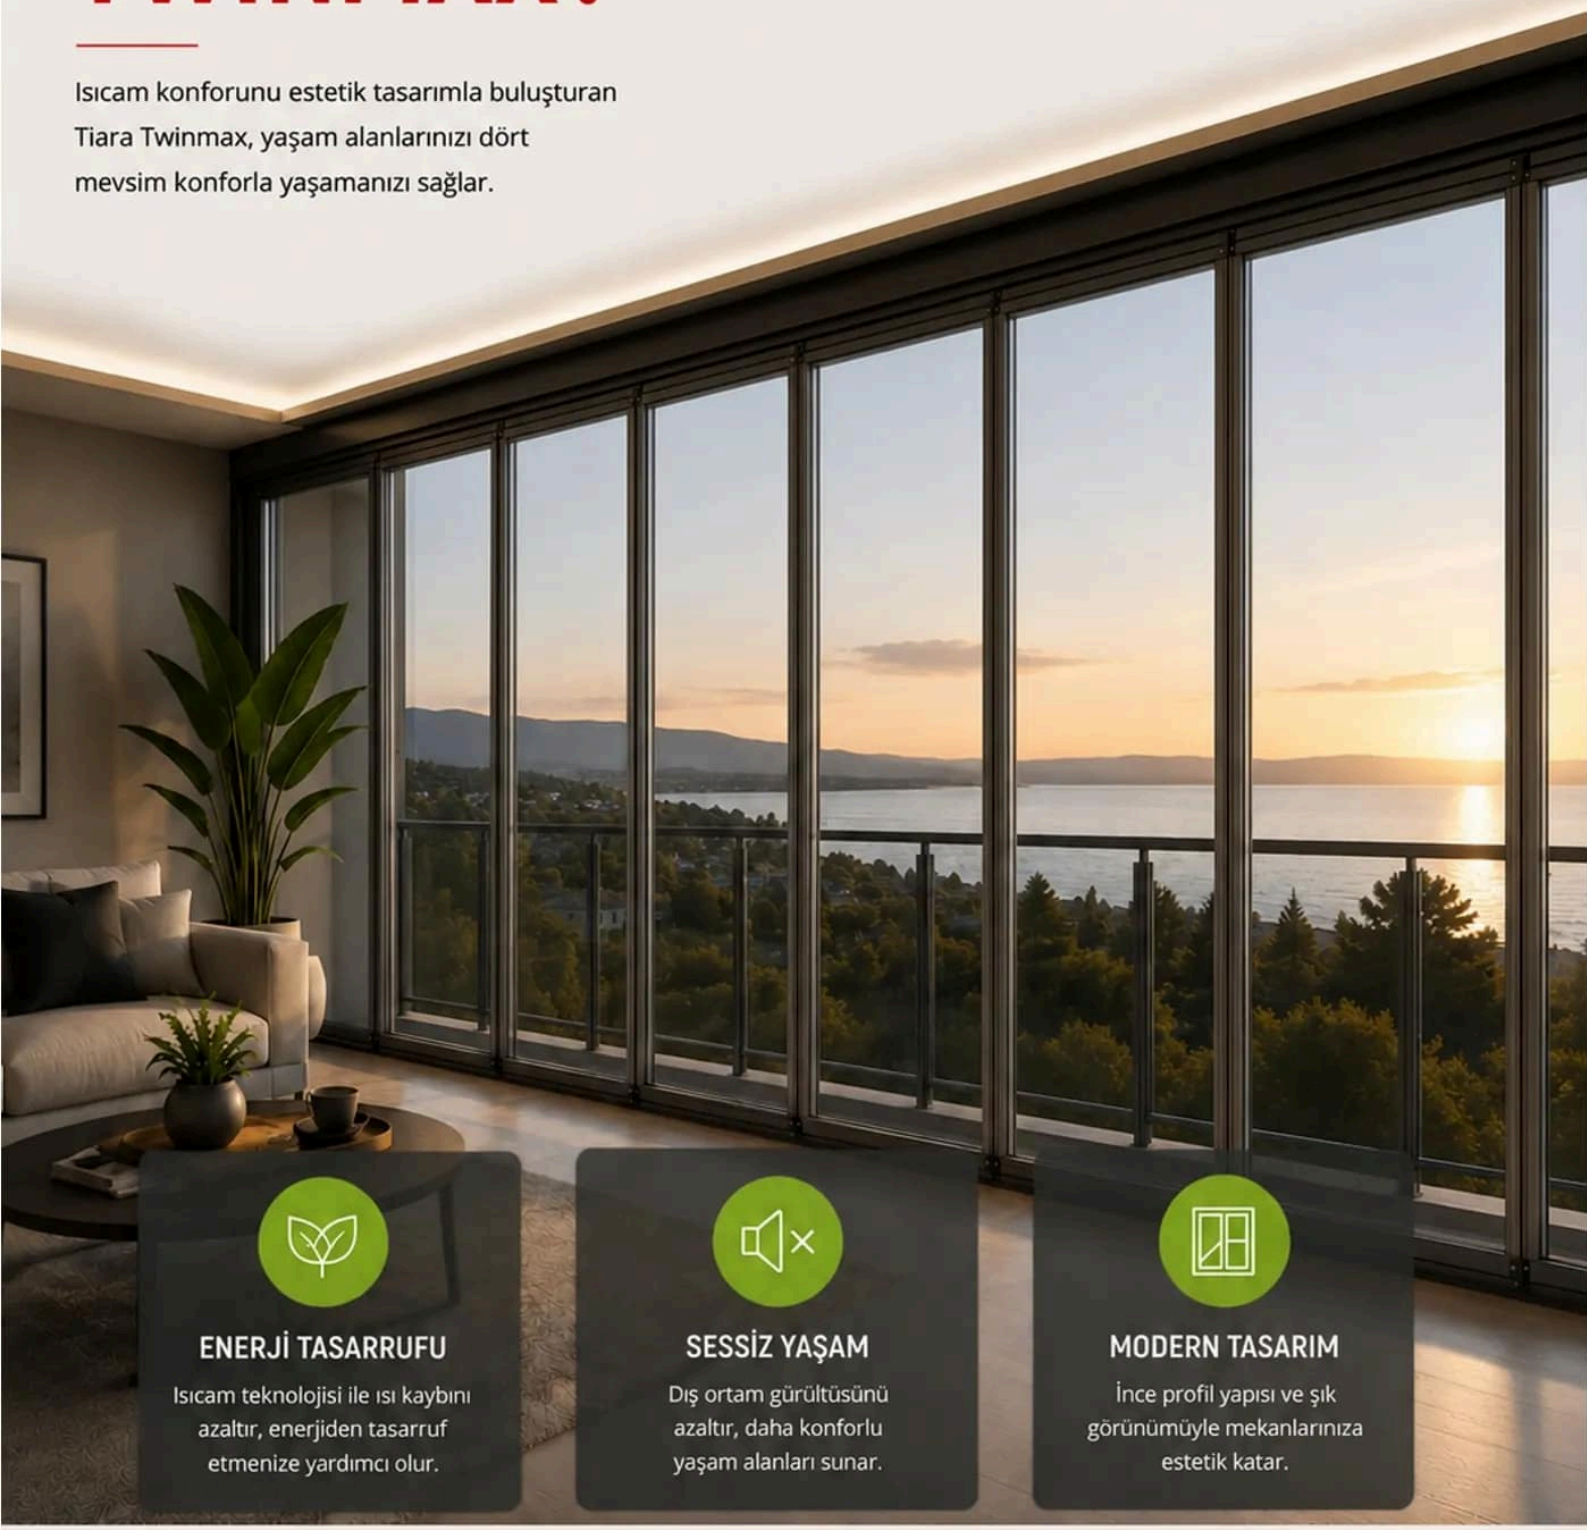

ENERJİ TASARRUFU

Isıcam teknolojisi ile ısı kaybını azaltır, enerjiden tasarruf etmenize yardımcı olur.

SESSİZ YAŞAM

Dış ortam gürültüsünü azaltır, daha konforlu yaşam alanları sunar.

MODERN TASARIM

İnce profil yapısı ve şık görünümüyle mekanlarınıza estetik katar.

KALİTEYE GÜVENİN

Tiara Twinmax, yüksek kaliteli malzemeleri ve üstün işçiliği ile uzun ömürlü, güvenli ve konforlu kullanım sunar. Her detayında kaliteyi hissedin.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

CAM BALKON

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

Albert Genau cam balkon sistemleri ile yaşam alanlarınıza değer katıyor, her projede estetik, konfor ve kaliteyi bir araya getiriyoruz.

KALİTE VE GÜVEN

Her projede üstün işçilik ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.









DAYANIKLI
Uzun ömürlü ve sağlam malzeme yapısı.

ESTETİK
Modern tasarımlar ile şık ve zarif görünüm.

İŞLEVSEL
Dört mevsim konforlu yaşam alanları.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

STATÜ OPTİMA

Ekonomik, güvenilir ve kullanışlı
katlanır cam balkon sistemi.




- 8 MM TEMPERLİ CAM
- 36 MM ÇELİK TEKER
- GİZLİ SU TAHLİYESİ
- GÜVENLİ KİLİT SEÇENEKLERİ

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

STATÜ OPTİMA

KAYAR KATLANIR CAM SİSTEMİ

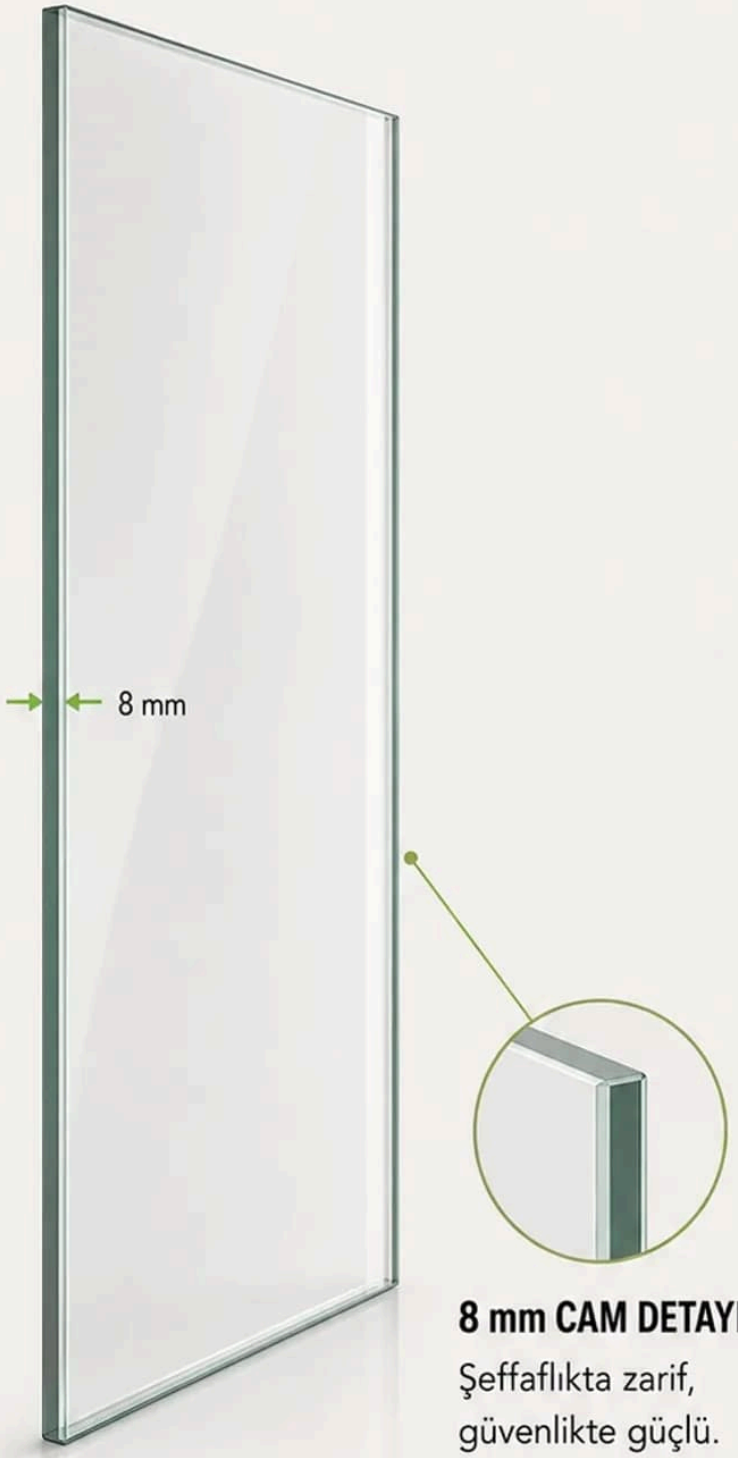

8 mm CAM DETAYI

Şeffaflıkta zarif,
güvenlikte güçlü.

- 8 mm Temperli Güvenlik Camı
- Maks. 2400 mm Sistem Yüksekliği
- Maks. 650 mm Kanat Genişliği
- 42 × 61 mm Taşıyıcı Kasa Profili
- Gizli Su Tahliye Sistemi
- 36 mm Çelik Taşıyıcı Teker
- 8 Tekerli Sessiz ve Akıcı Hareket
- Konfor Kilit (Opsiyonel)
- Tek Camlı Ekonomik Sistem
- 2 Yıl Albert Genau Garantisi

Statü Optima; tek camlı, kayar katlanır yapısı, gizli su tahliyesi ve dayanıklı taşıyıcı sistemiyle balkonlarda ekonomik ve kullanışlı bir çözüm sunar. Albert Genau kalitesiyle yaşam alanlarınıza estetik ve konfor katar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

STATÜ OPTİMA


8 mm Kayar Katlanır Cam Balkon Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sistem	Statü Optima 08
Cam Tipi	Temperli Tek Cam
Cam Kalınlığı	8 mm
Kasa Profili	42 × 61 mm
Taşıma Sistemi	4 Alt + 4 Üst / 8 Teker
Teker Çapı	36 mm
Kilit Sistemi	Zincirli Standart / Konfor Kilit Opsiyonel
Su Tahliyesi	Kendinden Kanallı / Gizli Tahliye
Ara Fitil	Şeffaf H Fitil / Alüminyum Opsiyonel
Garanti	2 Yıl Albert Genau Garantisi



Gizli Su Tahliyesi

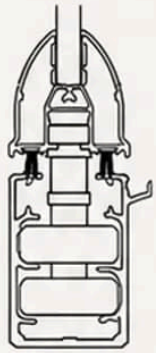

İzolasyon




36 mm Çelik Teker



Sızdırmazlık Pulları



Görünmez Tahliye Delikleri



Açılı Birleşim Lameli

CAM BALKON

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

NEDEN STATÜ OPTİMA?

Ekonomik fiyatı, kolay kullanımı ve dayanıklı yapısıyla Statü Optima, balkonlarınızı estetik ve kullanışlı yaşam alanlarına dönüştürür.



EKONOMİK ÇÖZÜM

Albert Genau kalitesini ulaşılabilir fiyat avantajıyla yaşam alanlarınıza taşır.

KOLAY KULLANIM

Kayar katlanır kanatları sayesinde camlar rahatça açılır, kapanır ve temizlenir.

DAYANIKLI SİSTEM

8 mm temperli camı, güçlü alüminyum profilleri ve çelik tekerleriyle güven verir.

KALİTEYE GÜVENİN

Statü Optima; gizli su tahliyesi, 36 mm çelik taşıyıcı tekerleri ve Albert Genau güvencesiyle uzun ömürlü, konforlu kullanım sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

CAM BALKON


KATLANIR CAM SİSTEMLERİ


KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

Statü Optima cam balkon uygulamalarımızla balkonları estetik, kullanışlı ve güvenli yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Her projede doğru ölçü, özenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.

KALİTE VE GÜVEN

Her projede özenli montaj ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.

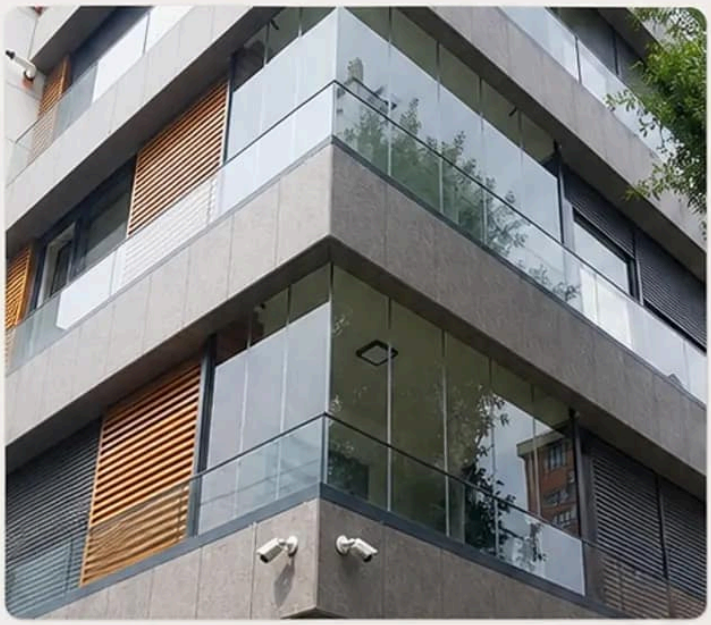

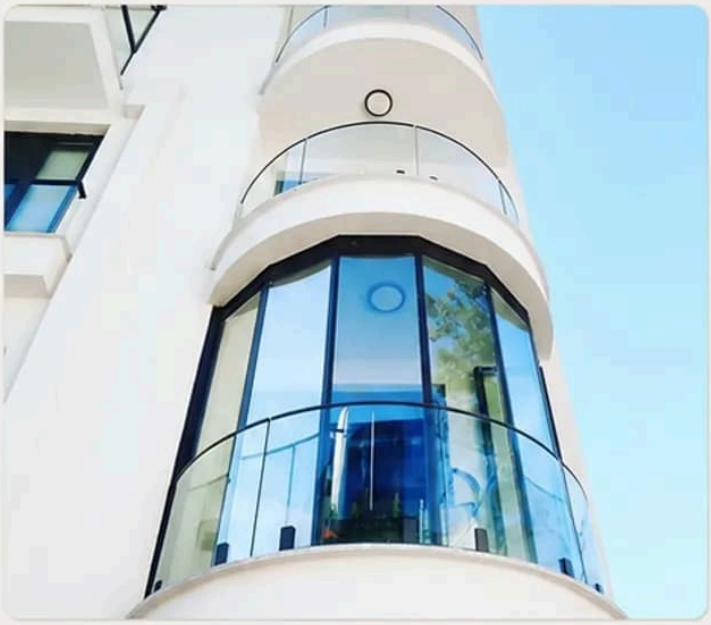





DAYANIKLI

8 mm temperli cam ve sağlam alüminyum yapı.

ESTETİK

Şeffaf görünümüyle balkonlara modern bir dokunuş.

İŞLEVSEL

Kayar katlanır kanatlarla kolay açma ve temizlik.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

STATÜ TANGO

Minimal tasarımı ve üstün teknolojisiyle balkonlarınıza konfor, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunar.



- ISI YALITIMI
- SESSİZ VE AKICI KULLANIM
- GÜVENLİ VE DAYANIKLI
- GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

STATÜ TANGO

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ



- 8 mm Temperli Güvenlik Camı
- Dayanıklı Alüminyum Profil
- Gizli Su Tahliye Sistemi
- 36 mm Çelik Rulmanlı Tekerler
- Sessiz ve Akıcı Hareket
- Güçlü Sızdırmazlık
- Konfor Kilit (Opsiyonel)
- Kolay Temizlik ve Bakım
- Yağmur ve Rüzgâra Dayanıklı
- 2 Yıl Albert Genau Garantisi

Statü Tango, güçlü yalıtımı, üstün sızdırmazlığı ve akıcı kullanım özellikleriyle dört mevsim konfor sunar. Estetik tasarımı ve dayanıklı yapısıyla yaşam alanlarınızı daha konforlu ve şık hale getirir.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

STATÜ TANGO


8 mm Katlanır Cam Balkon Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sistem	Statü Tango 08
Cam Tipi	Temperli Tek Cam
Cam Kalınlığı	8 mm
Kasa Profili	40 × 58 mm
Taşıma Sistemi	4 Alt + 4 Üst / 8 Teker
Teker Çapı	33 mm
Kilit Sistemi	Zincirli Standart / Konfor Kilit Opsiyonel
Su Tahliyesi	Kendinden Kanallı
Ara Fitil	Şeffaf H Fitil / Alüminyum Opsiyonel
Garanti	2 Yıl Albert Genau Garantisi




Su Tahliyesi



Kasa Profili




33 mm Çelik Teker



Kanat Profili



Görünmez Tahliye Delikleri



Açılı Birleşim Lameli

NEDEN

STATÜ TANGO?

CAM BALKON

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

Ekonomik ve kaliteli bir çözüm için geliştirilen Statü Tango, balkonlarınızı Albert Genau güvencesiyle kullanışlı yaşam alanlarına dönüştürür.



EKONOMİK VE GARANTİLİ

Markalı, garantili ve bütçe dostu katlanır cam balkon çözümü.

SESSİZ VE AKICI

33 mm teker sistemiyle sessiz ve konforlu hareket sağlar.

GÜVENLİ VE KULLANIŞLI

Standart zincirli kilit ve opsiyonel Konfor Kilit seçenekleri sunar.

ALBERT GENAU GÜVENCESİ

8 mm temperli cam, kendinden su tahliye kanallı profiller ve 2 yıl Albert Genau garantisiyle güvenilir kullanım sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

CAM BALKON

STATÜ TANGO SİSTEMLERİ

KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER


Albert Genau Statü Tango cam balkon sistemleri ile yaşam alanlarınıza değer katıyor, her projede estetik, konfor ve kaliteyi bir araya getiriyoruz.

KALİTE VE GÜVEN

Her projede üstün işçilik ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.





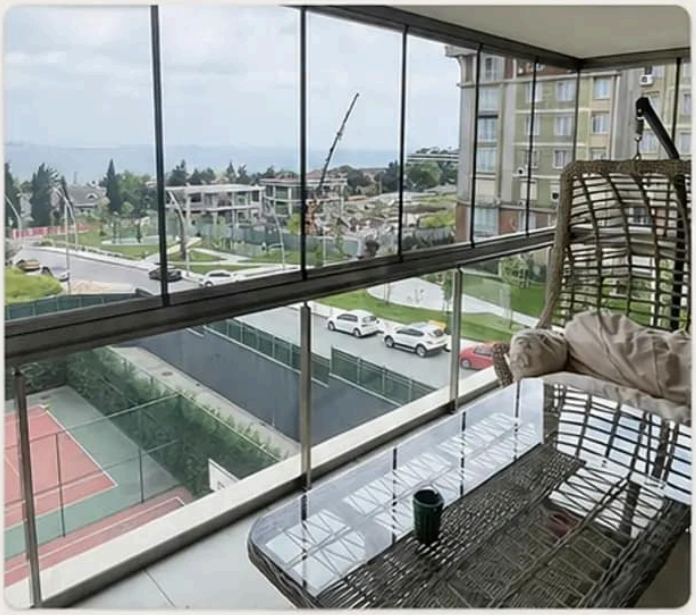



DAYANIKLI

Uzun ömürlü ve sağlam malzeme yapısı.

ESTETİK

Modern tasarımlar ile şık ve zarif görünüm.

İŞLEVSEL

Dört mevsim konforlu yaşam alanları.

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

TIARA
08 / 10

Avrupa test sertifikalı yapısı, geniş kanatları ve akıcı kullanımıyla balkonlarda estetik, güven ve panoramik görüşü bir arada sunar.




- AVRUPA TEST SERTİFİKALI
- SESSİZ VE AKICI KULLANIM
- GÜVENLİ VE DAYANIKLI
- GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

TIARA 08 / 10

TEK CAMLI KAYAR KATLANIR SİSTEM

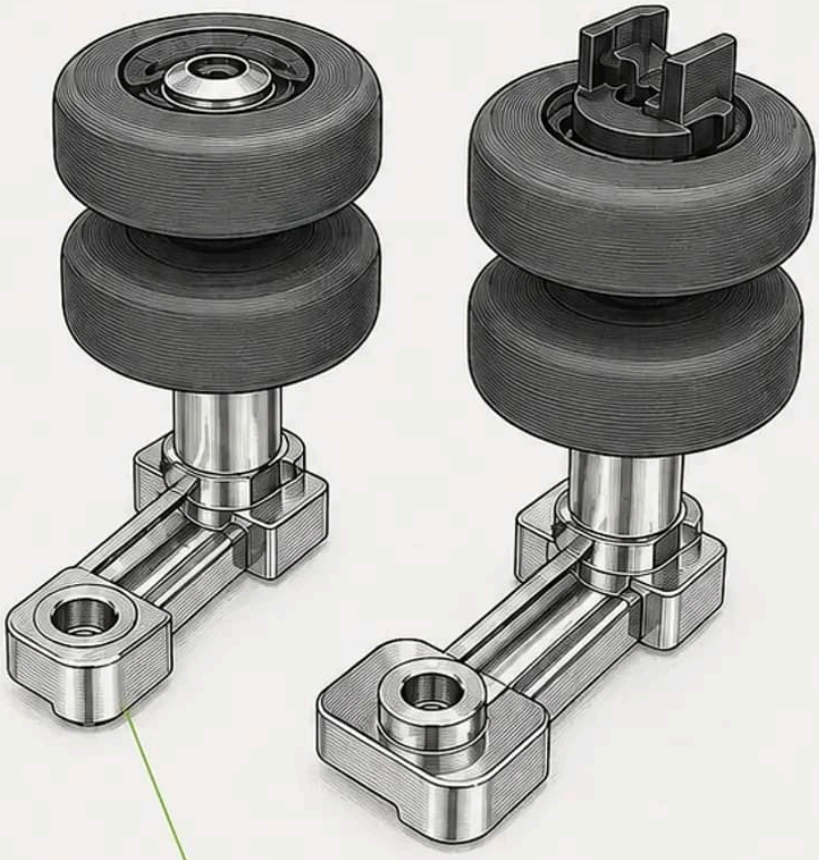

PASLANMAZ TAŞIYICI TEKER

Sessiz, dengeli ve akıcı hareket.

- 8 veya 10 mm Cam Seçeneği
- Temperli / Lamine Güvenlik Camı
- Maks. 2400 / 2600 mm Sistem Yüksekliği
- Maks. 800 mm Kanat Genişliği
- Avrupa Test Sertifikalı Sistem
- Köşe Profilsiz Uygulama İmkânı
- ABL Otomatik Kanat Kilitleme
- Paslanmaz Taşıyıcı Teker Sistemi
- Geniş Panoramik Görüş
- Kolay Temizlik ve Bakım

Tiara 08/10; geniş kanat yapısı, köşe profilsiz uygulama imkânı ve ABL otomatik kilitleme mekanizmasıyla balkon, teras ve ticari alanlarda güvenli, estetik ve kullanışlı çözümler sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

TIARA 08 / 10


Tek Camlı Kayar Katlanır Cam Balkon Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sistem	Tiara 08 / Tiara 10
Cam Tipi	Temperli / Lamine Tek Cam
Cam Kalınlığı	8 mm / 10 mm
Sistem Yüksekliği	Maks. 2400 / 2600 mm
Kanat Genişliği	Maks. 800 mm
Kanat Kilitleme	ABL Otomatik Kilitleme
Teker Sistemi	Paslanmaz Taşıyıcı Teker
Köşe Çözümü	Köşe Profilsiz Uygulama
Test Standardı	Avrupa Test Sertifikalı
Kullanım Alanı	Balkon / Teras / Ticari Alan




Avrupa Test Sertifikası




ABL Otomatik Kilitleme




Paslanmaz Teker Sistemi

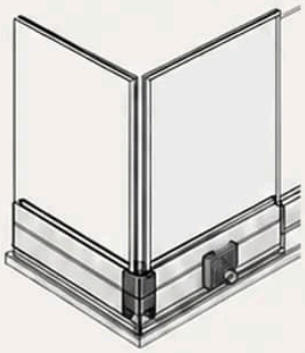

Köşe Profilsiz Uygulama



Geniş Kanat Yapısı



Kolay Temizlik ve Bakım

CAM BALKON

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

NEDEN TIARA 08 / 10?

Geniş kanatları, köşe profilsiz uygulama imkânı ve akıcı kullanımıyla Tiara 08/10; restoran, kafe, teras ve balkonlarda mekâna uyum sağlayan estetik çözümler sunar.



PANORAMİK GÖRÜŞ

800 mm'ye kadar geniş kanatlar, minimum profil görünümüyle ferah ve kesintisiz bir bakış sunar.

ESNEK MEKÂN KULLANIMI

Kayar katlanır kanatlar, ticari alanların ihtiyaca göre hızla açılıp kapanmasını sağlar.

GÜVENLİ TEKNOLOJİ

ABL otomatik kilitleme ve paslanmaz taşıyıcı teker sistemi güvenli, akıcı kullanım sunar.

KALİTEYE GÜVENİN

Tiara 08/10; Avrupa test sertifikalı yapısı, dayanıklı bileşenleri ve 8–10 mm cam seçenekleriyle konut ve ticari projelerde uzun ömürlü çözümler sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

CAM BALKON

TIARA 08 / 10 SİSTEMLERİ


KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

Albert Genau Tiara 08/10 cam balkon uygulamalarımızla balkon, teras ve ticari alanlara estetik ve işlev kazandırıyoruz. Her projede doğru ölçü, özenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.

KALİTE VE GÜVEN

Her projede özenli montaj ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.



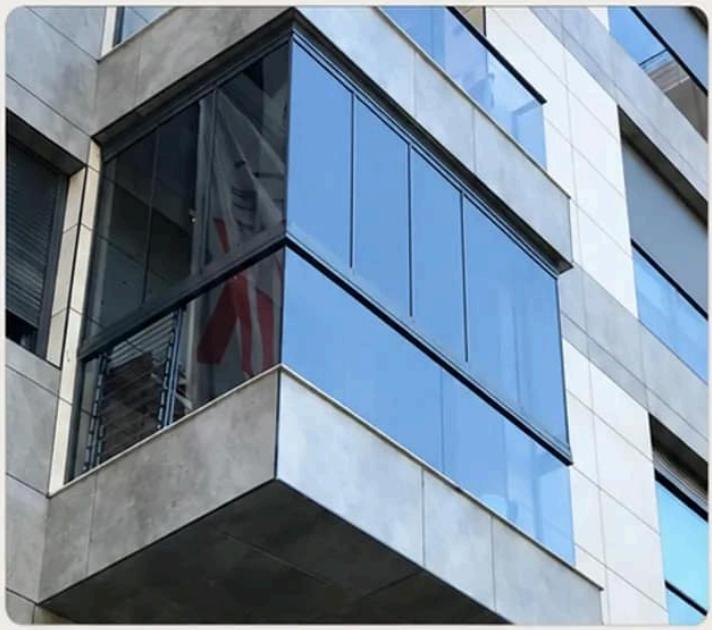





DAYANIKLI

Paslanmaz taşıyıcı teker ve sağlam sistem yapısı.

ESTETİK

Geniş cam kanatlarla ferah ve panoramik görünüm.

İŞLEVSEL

Kayar katlanır kanatlarla kolay açma ve temizlik.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ



SÜRME CAM BALKON KOLEKSİYONU

SÜRME CAM SİSTEMLERİ

Geniş açıklıkları akıcı hareket, yüksek yalıtım ve kesintisiz manzarayla buluşturan çözümler.

ÜRÜN SİSTEMLERİ

02 SİSTEM / TEK KOLEKSİYON

01 **SLIDE MASTER**
GENİŞ KANATLI SÜRME SİSTEMİ

02 **SLIDER NEXT**
BAĞIMSIZ PANEL HAREKETİ

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

TIARA
FLAT / SLIM ZERO

Farklı zemin ve küpeşte ihtiyaçlarına özel düşük eşikli ve eşiksiz kayar katlanır cam sistemi.



FLAT
23,3 MM RAMPALI EŞİK

SLIM
23,3 MM MİNİMAL PROFİL


ZERO
7,3 MM GÖMME EŞİK

KESİNTİSİZ GEÇİŞ
KOLAY VE ENGELSİZ KULLANIM

TIARA FLAT / SLIM / ZERO

TEK CAMLI KAYAR KATLANIR SİSTEM

GÜVENLİ CAM BAĞLANTISI

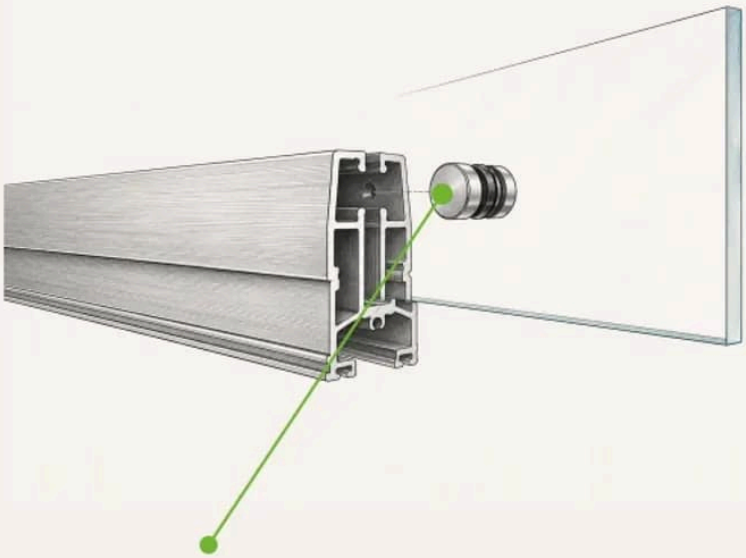

EKSTRA GÜVENLİ CAM PİMİ

Cama monte edilen özel pim, cam–profil bağlantısına mekanik destek kazandırır.

KİMYASAL BAĞLANTIYA EK MEKANİK DESTEK

Opsiyonel güvenlik detayı


- 8 / 10 mm Cam Seçeneği
- Temperli / Lamine Güvenlik Camı
- Maks. 2400 / 2600 mm Sistem Yüksekliği
- Maks. 800 mm Kanat Genişliği
- Flat: 23,3 mm Düşük Eşik
- Slim: 23,3 mm Minimal Alt Profil
- Zero: 7,3 mm Gömme Eşik
- Konfor / Zincirli Çocuk Kilidi
- Köşe Profilsiz Uygulama
- Avrupa Test Sertifikalı Sistem

Tiara Flat / Slim / Zero; Tiara 08/10 sistemine üç farklı eşik çözümü sunar. Flat rampalı geçişi, Slim minimal alt profili, Zero ise zemine gömülen 7,3 mm eşiğiyle mekâna uygun, estetik ve panoramik çözümler oluşturur.

TIARA FLAT / SLIM / ZERO

TEK CAMLI KAYAR KATLANIR SİSTEM


ÜÇ FARKLI EŞİK ÇÖZÜMÜ

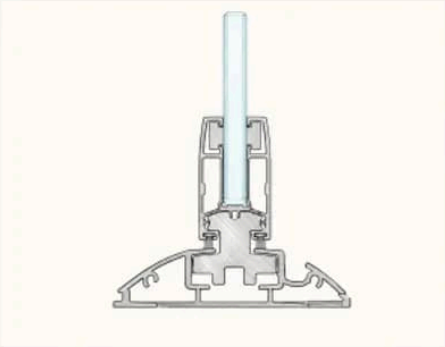

FLAT

23,3 mm EŞİK


Rampalı yapısıyla geçiş alanlarında izolasyon ve kolay geçiş sağlar.



SLIM

23,3 mm EŞİK

Küpeşte üzerinde minimal alt profil yapısıyla geniş panoramik görünüm sağlar.

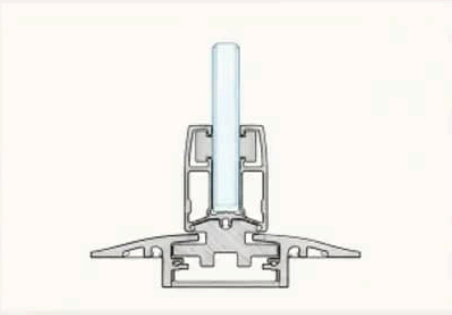

ZERO

7,3 mm EŞİK

Zemine gömülen düşük eşik yapısıyla kesintisiz ve rahat geçiş sağlar.

- 8 / 10 mm Cam Seçeneği
- Temperli / Lamine Güvenlik Camı
- Maks. 2400 / 2600 mm Sistem Yüksekliği
- Maks. 800 mm Kanat Genişliği
- Flat: 23,3 mm Düşük Eşik
- Slim: 23,3 mm Minimal Alt Profil
- Zero: 7,3 mm Gömme Eşik
- Konfor / Zincirli Çocuk Kilidi
- Köşe Profilsiz Uygulama
- Avrupa Test Sertifikalı Sistem

Tiara Flat / Slim / Zero; Tiara 08/10 sistemine üç farklı eşik çözümü sunar. Flat rampalı geçişi, Slim minimal alt profili, Zero ise zemine gömülen 7,3 mm eşiğiyle mekâna uygun, estetik ve panoramik çözümler oluşturur.

NEDEN


TIARA

FLAT / SLIM / ZERO?

CAM BALKON

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

Farklı zemin ihtiyaçlarına uyum sağlayan Tiara Flat, Slim ve Zero; düşük eşik seçenekleri ve kayar katlanır yapısıyla ofislerde şık ve kesintisiz çözümler sunar.

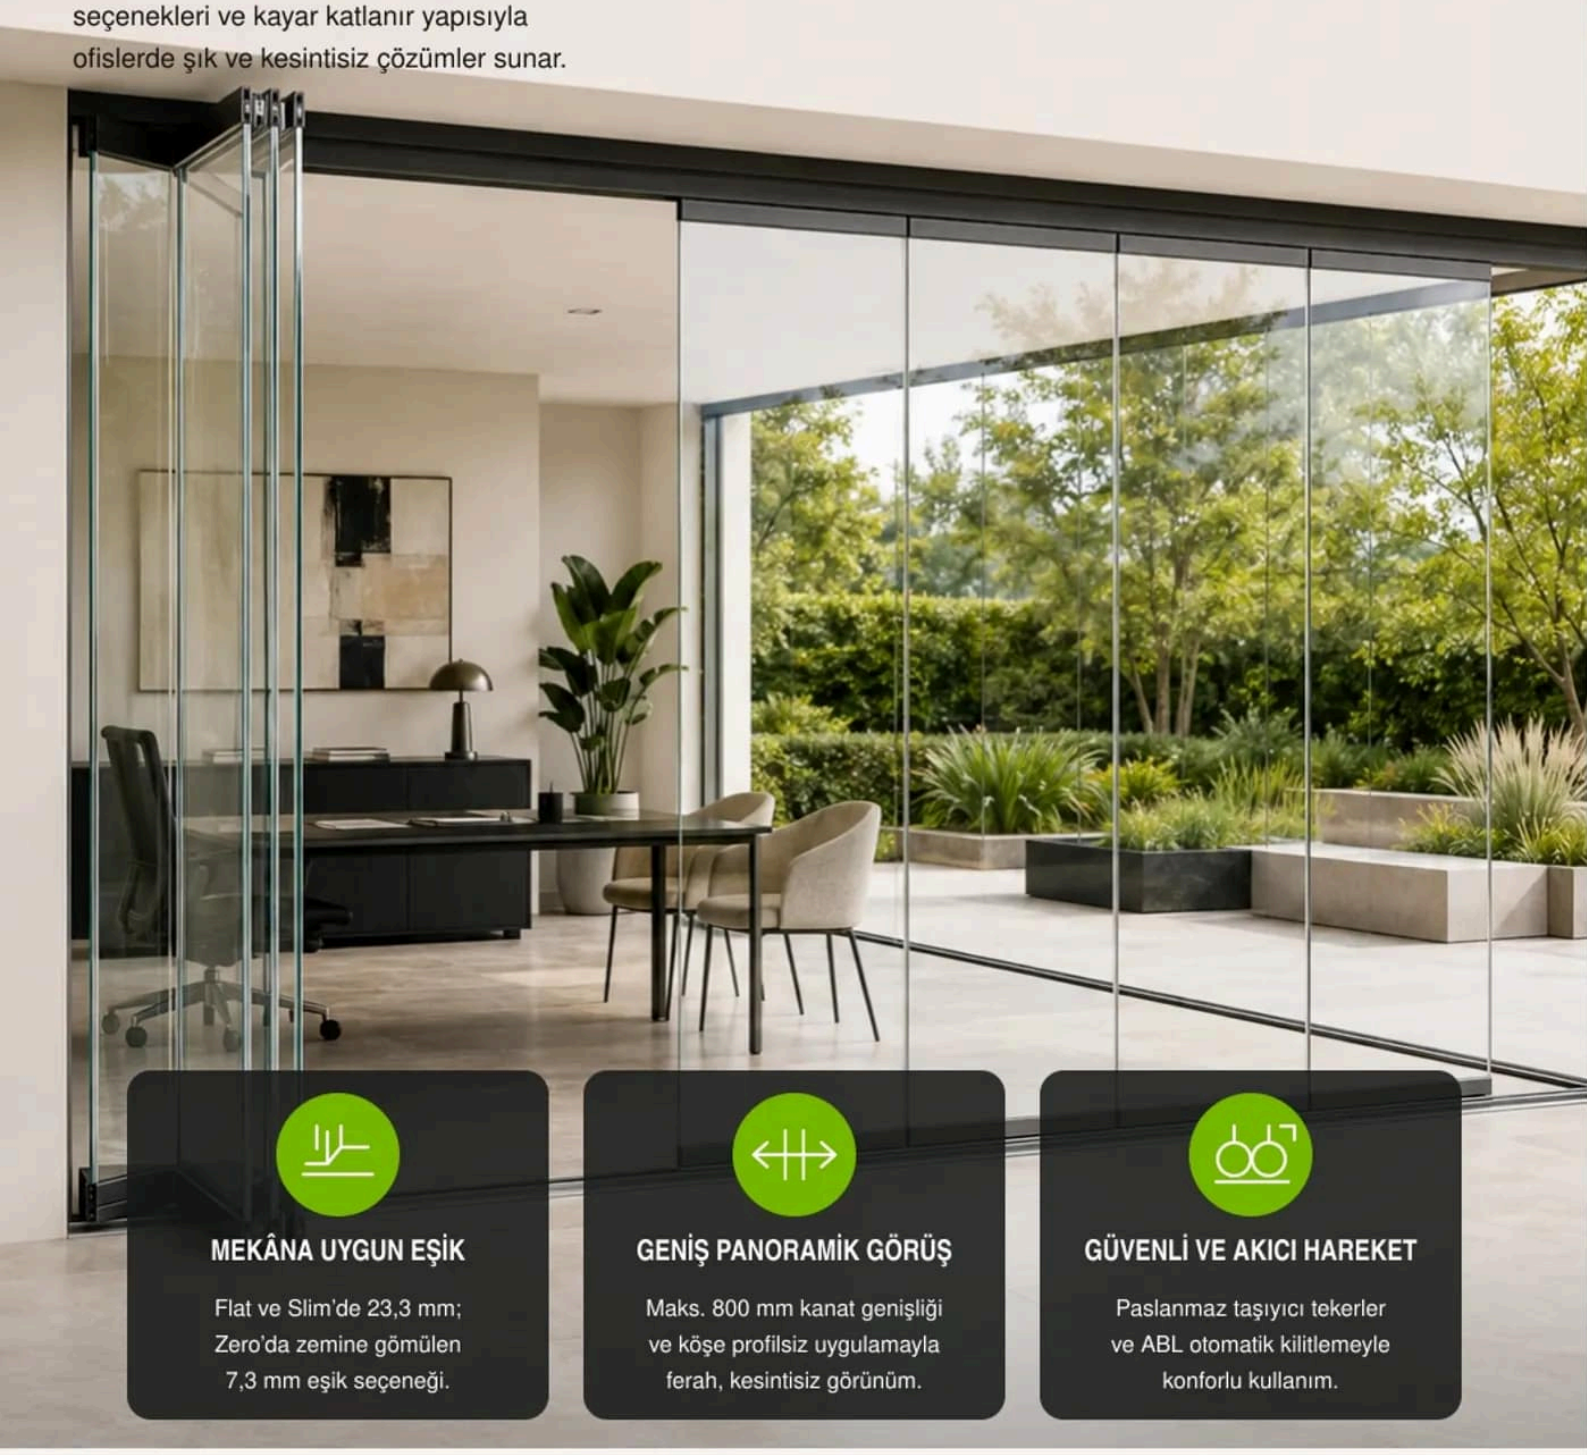

MEKÂNA UYGUN EŞİK

Flat ve Slim'de 23,3 mm; Zero'da zemine gömülen 7,3 mm eşik seçeneği.

GENİŞ PANORAMİK GÖRÜŞ

Maks. 800 mm kanat genişliği ve köşe profilsiz uygulamayla ferah, kesintisiz görünüm.

GÜVENLİ VE AKICI HAREKET

Paslanmaz taşıyıcı tekerler ve ABL otomatik kilitlemeyle konforlu kullanım.

ALBERT GENAU GÜVENCESİ

8 / 10 mm temperli veya lamine cam, Avrupa test sertifikası ve 2 yıl Albert Genau garantisiyle güvenli kullanım sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

CAM BALKON

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ


KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

Tiara Flat / Slim / Zero uygulamalarımızla yaşam alanlarını estetik, ferah ve kesintisiz cam sistemleriyle buluşturuyoruz.
Her projede doğru eşik çözümü, özenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.


KALİTE VE GÜVEN

Her projede özenli montaj ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.



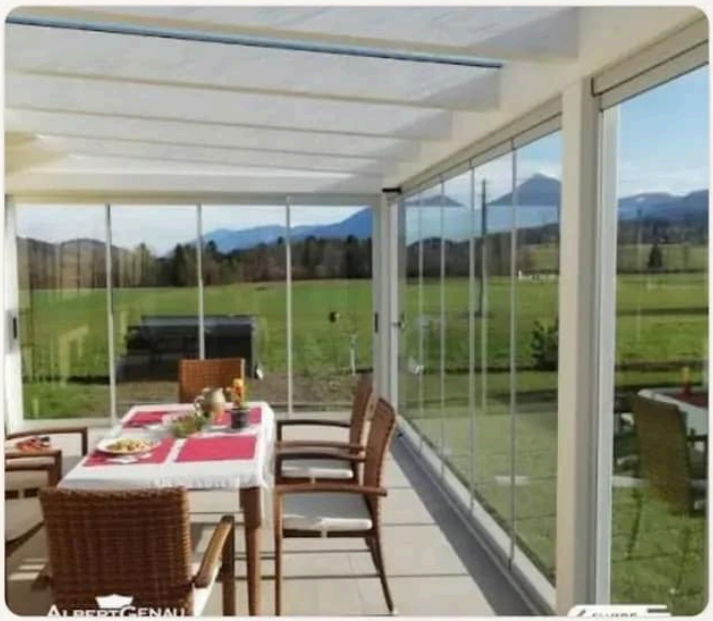



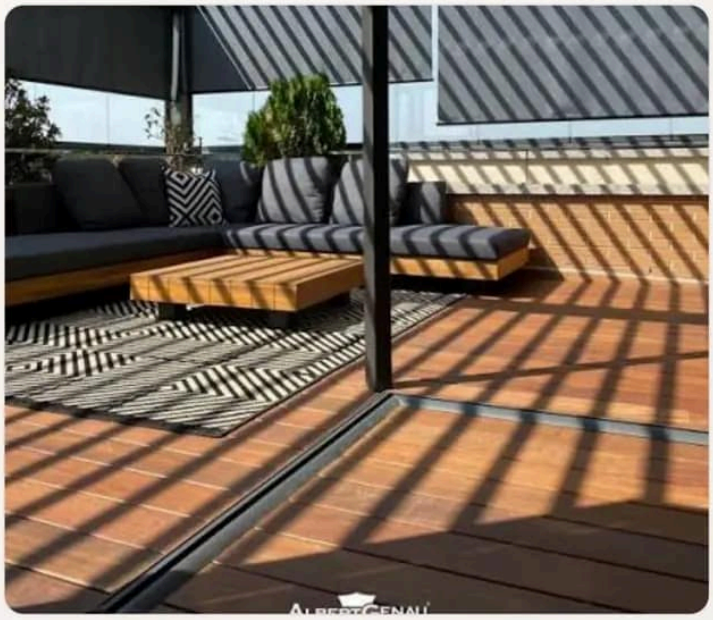

DÜŞÜK EŞİK

Flat ve Slim'de 23,3 mm; Zero'da 7,3 mm eşik.

PANORAMİK

8 / 10 mm tek cam yapısıyla ferah ve kesintisiz görünüm.

İŞLEVSEL

Kayar katlanır kanatlarla kolay açma ve alan tasarrufu.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
SÜRME CAM SİSTEMLERİ

SLIDE MASTER

Isıcam konforunu geniş kanatlar ve akıcı sürme hareketiyle buluşturan yeni nesil cam sistemi.




- **4,3 KATA VARAN ISI YALITIMI**
- **SESSİZ VE AKICI HAREKET**
- **1,5 M'YE KADAR GENİŞ KANAT**
- **GÜVENLİ KİLİT SEÇENEKLERİ**

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

SLIDEMASTER

ISICAM'LI SÜRME CAM SİSTEMİ

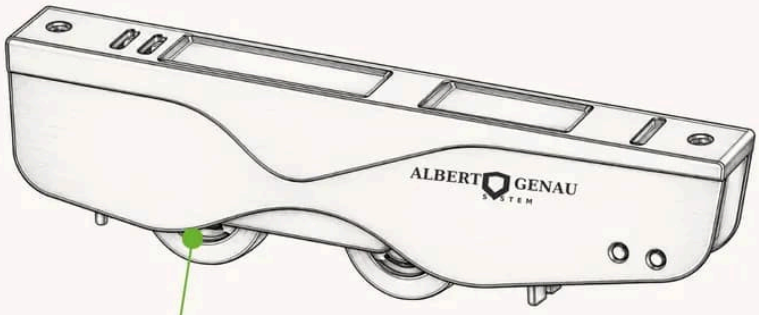

PATENTLİ SPEED-HD TEKER

150 kg panel taşıma kapasitesi; paslanmaz rulmanlı, yükseklik ayarlı ve süspansiyonlu taşıyıcı yapı.

- 4+12+4 Isıcam / 8 ve 10 mm Cam Seçeneği
- Maks. 1500 mm Kanat Genişliği
- 150 kg Taşıma Kapasiteli Speed-HD Teker
- Standart 4 Raylı Sürme Sistem
- 1+1'den İstenilen Sayıda Ray Seçeneği
- Üç Boyutlu Tam İzolasyon
- Güvenlikli Kilit Seçenekleri
- Eşikli / Eşiksiz Uygulama
- Özel Su Tahliye ve Damlalık Sistemi
- Köşeleri Tam Açma İmkânı


SlideMaster; 4+12+4 ısıcam, 8 ve 10 mm cam seçenekleri, 1,5 metreye kadar geniş kanatları ve 150 kg taşıma kapasiteli Speed-HD teker sistemiyle yalıtımlı, güvenli ve akıcı sürme çözümü sunar.

SLIDE MASTER


Isıcam'lı Sürme Cam Balkon Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sistem	SlideMaster
Malzeme	Alüminyum
Cam Tipi	Temperli / Isıcam
Cam Seçenekleri	8 / 10 / 4+12+4 mm
Sistem Yüksekliği	Maks. 2800 mm
Kanat Genişliği	450 – 1500 mm
Taşıma Sistemi	Alttan Taşıma 2x2 Teker
Panel Kapasitesi	Maks. 150 kg
Ray Sistemi	4 Ray Standart Sonsuz Ray
Eşik Seçeneği	15 mm Düşük 45 mm Standart
Kilit Seçenekleri	Gömme / Kancalı İspanyolet
Kullanım Alanı	Balkon / Teras Kış Bahçesi / Ticari




Üç Cam Seçeneği




Speed-HD Teker Sistemi




Standart 4 Raylı Sistem



Geniş Kanat Yapısı



Tam Açılan Köşe



Eşik ve Su Tahliye


NEDEN

SLIDE MASTER?

Isıcamlı sürme teknolojisini yüksek taşıma kapasitesiyle birleştiren SlideMaster; geniş kanatları ve güçlü yalıtımıyla yaşam alanlarında dört mevsim konfor sunar.

CAM BALKON

ISICAMLI SÜRME SİSTEMLERİ

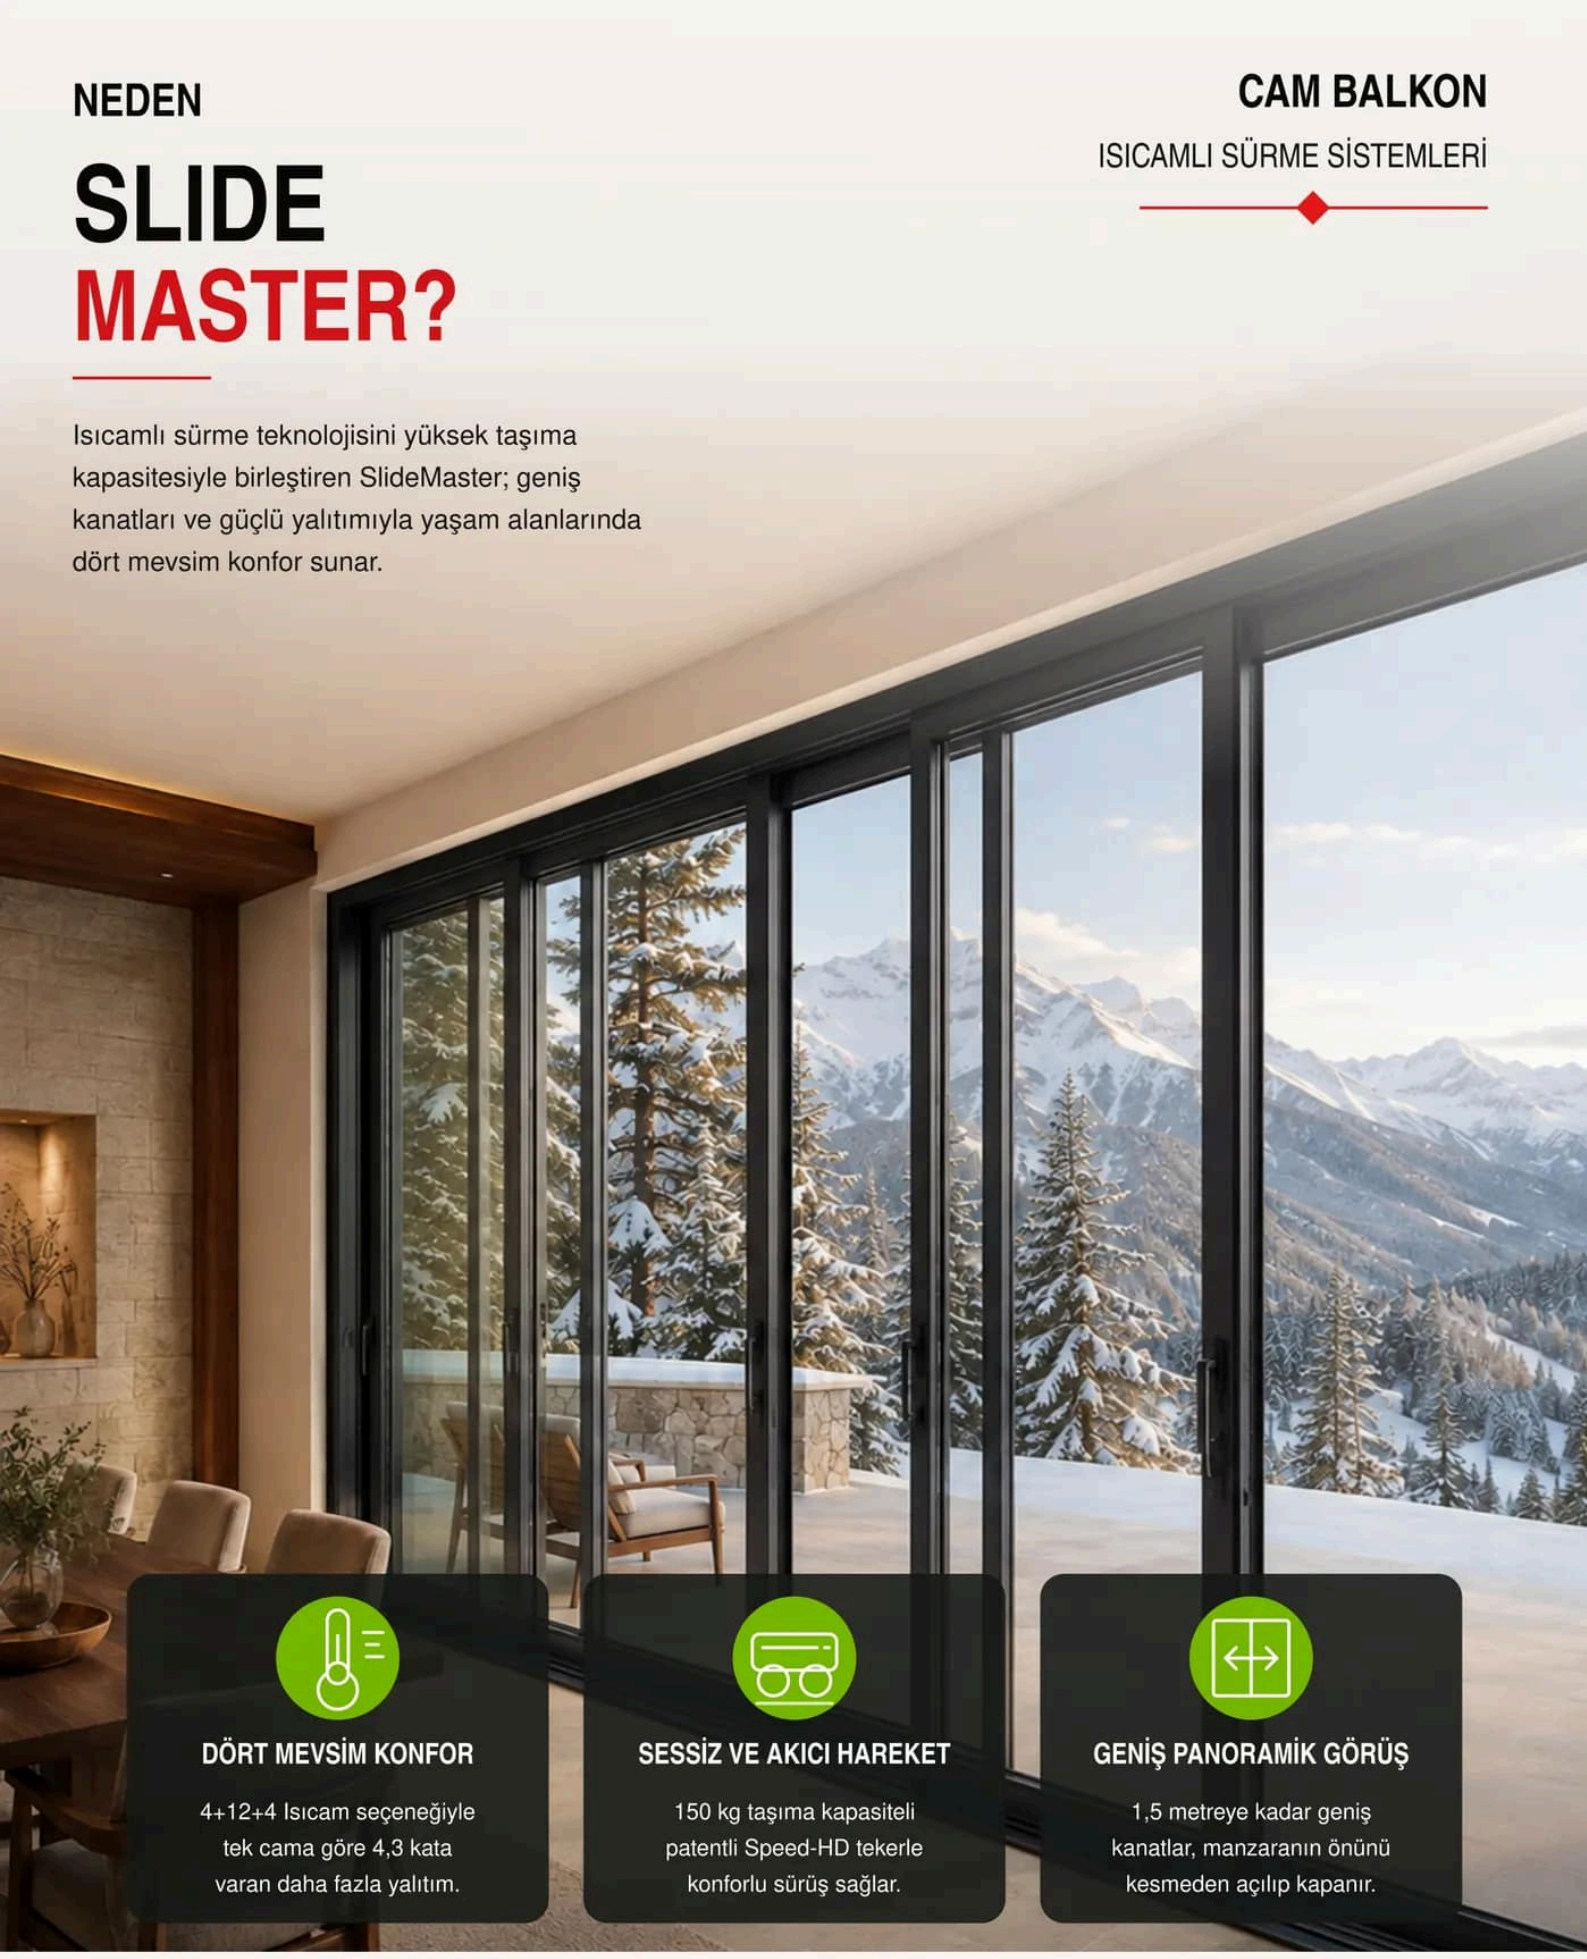

DÖRT MEVSİM KONFOR

4+12+4 Isıcam seçeneğiyle tek cama göre 4,3 kata varan daha fazla yalıtım.

SESSİZ VE AKICI HAREKET

150 kg taşıma kapasiteli patentli Speed-HD tekerle konforlu sürüş sağlar.

GENİŞ PANORAMİK GÖRÜŞ

1,5 metreye kadar geniş kanatlar, manzaranın önünü kesmeden açılıp kapanır.

ISICAMLI SÜRME TEKNOLOJİSİ

SlideMaster; 4+12+4 Isıcam, 8 ve 10 mm cam seçenekleri, üç boyutlu izolasyon ve eşikli/eşiksiz uygulama esnekliği sunar. Özel su tahliye sistemiyle balkon, teras ve kış bahçelerinde güvenle kullanılır.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

CAM BALKON
SÜRME CAM SİSTEMLERİ

KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

SlideMaster sürme cam sistemlerimizle balkon, teras ve kış bahçelerini dört mevsim kullanılan yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Her projede doğru ölçü, güçlü yalıtım ve özenli montaj sunuyoruz.

KALİTE VE GÜVEN
Her projede üstün işçilik ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.









YALITIMLI
4+12+4 Isıcam ve güçlü izolasyon yapısı.

GENİŞ VE AKICI
1,5 m'ye kadar kanat ve 150 kg Speed-HD taşıma.

İŞLEVSEL
Eşikli/eşiksiz kullanım ve tam açılan köşe uygulamaları.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
SÜRME CAM SİSTEMLERİ

SLIDER NEXT

İzolasyon, güvenlik ve panoramik görüntüyü bağımsız sürme panelleriyle buluşturan yeni nesil cam sistemi.



PANORAMİK GÖRÜŞ

BAĞIMSIZ PANEL HAREKETİ

%100 KOLAY TEMİZLİK

5 FARKLI KİLİT SEÇENEĞİ


KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

SLIDERNEXT


Panoramik Sürme Cam Balkon Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sistem	SliderNext
Sistem Tipi	Panoramik Sürme Cam Sistemi
Cam Kalınlığı	8 mm / 10 mm
Alt Ray	Eşikli / Eşiksiz
Panel Yapısı	Çıtalı / Çıtasız
Sistem Seçeneği	Tek Profille 8 Kombinasyon
Panel Hareketi	Bağımsız Sürme Paneller
Kilit Sistemi	5 Farklı Kilit Seçeneği
Hassas Ayar	10–20 mm Tolerans
Temizlik	%100 Kolay Temizlik



8 / 10 mm Cam Seçeneği



Eşikli / Eşiksiz Alt Ray

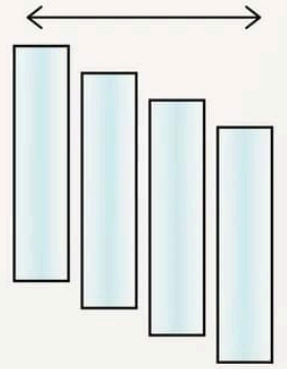


Bağımsız Panel Hareketi




Havuz • Tak-Çıkar • Barelli
İspanyolet • Kancalı

5 Farklı Kilit Sistemi



Teleskopik Hassas Ayar



%100 Kolay Temizlik

NEDEN

SLIDER NEXT?

İzolasyon, güvenlik ve panoramik görüntüyü bir araya getiren SliderNext; bağımsız sürme panelleriyle yaşam alanlarınıza yeni nesil konfor kazandırır.

CAM BALKON

SÜRME CAM SİSTEMLERİ



PANORAMİK GÖRÜŞ

İnce profilleri ve geniş cam yüzeyleriyle kesintisiz manzara sunar.

%100 KOLAY TEMİZLİK

Bağımsız hareket eden paneller sayesinde tüm cam yüzeylerine rahat erişilir.

GÜVENLİ KULLANIM

İhtiyaca göre beş farklı kilit sistemi seçeneği sunar.

YENİ NESİL SÜRME KONFORU

SliderNext; 8 ve 10 mm cam, eşikli/eşiksiz alt ray ve teleskopik profil yapısıyla farklı uygulamalara uyum sağlar. Bağımsız panelleriyle kullanım ve temizlik kolaylığı sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

CAM BALKON
SÜRME CAM SİSTEMLERİ


KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

SliderNext panoramik sürme cam uygulamalarımızla balkon ve terasları ferah, güvenli ve kullanışlı yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Her projede doğru ölçü, özenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.

KALİTE VE GÜVEN
Her projede üstün işçilik ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.





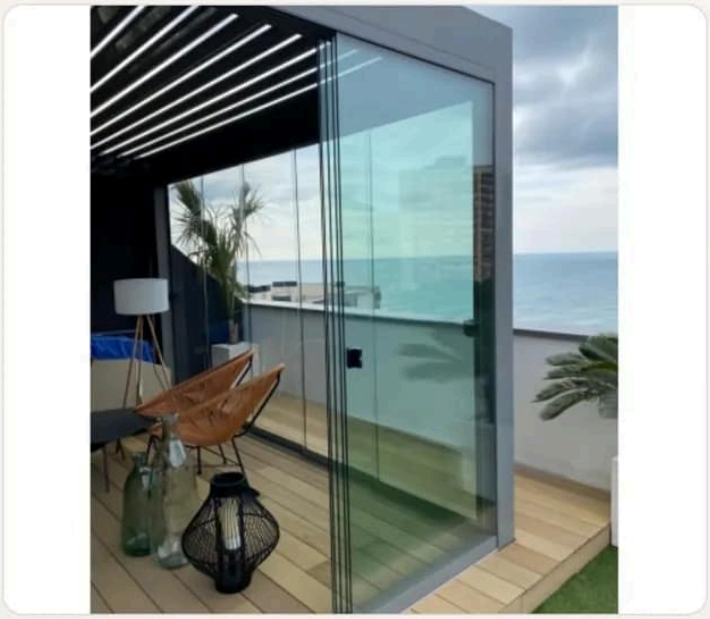



PANORAMİK
İnce profillerle ferah ve kesintisiz görünüm.

BAĞIMSIZ PANEL
Paneller birbirinden bağımsız olarak kayar.

KOLAY TEMİZLİK
Tüm cam yüzeylerine rahat erişim.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

GİYOTİN CAM KOLEKSİYONU

GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

Dikey hareketle açılan manzara,
kapanınca konfor ve güven.

ÜRÜN SİSTEMLERİ

04 SİSTEM / TEK KOLEKSİYON

01 **TAM BALKON**

02 **VERTİFLEX MONO / TWİN**

03 **VERTİFLEX UP**

04 **İMPETUS**

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

TAM BALKON®

Tek tuşla çalışan dikey cam panelleri, panoramik görüşle buluşturan motorlu giyotin cam sistemi.



- TAM OTOMATİK KUMANDALI KULLANIM
- YER KAZANDIRAN DİKEY HAREKET
- %100 ERİŞİLEBİLİR KOLAY TEMİZLİK
- 10 YIL PASLANMAZLIK GARANTİSİ

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

TAMBALKON®

MOTORLU GİYOTİN CAM SİSTEMİ



PATENTLİ TEMİZLİK MODU

Push butonla serbest bırakılan paneller içe yatırılır; tüm cam yüzeylerine içeriden güvenli erişim sağlanır.

- Isıcamlı Motorlu Giyotin Cam Sistemi
- Maks. 4000 mm Modül Genişliği
- Tek Modülle 12 m²'ye Kadar Kapatılabilir Alan
- Uzaktan Kumandalı Tam Otomatik Kullanım
- Albert Genau Motor 5 Yıl Garanti
- Paslanmaz Inox Zincir Sistemi
- 10 Yıl Paslanmazlık Garantisi
- %100 Erişilebilir Kolay Temizlik
- İstenilen Seviyede Havalandırma
- 4 Uluslararası Tasarım Ödülü


Tambalkon®; motorlu dikey hareketi, Isıcamlı yapısı, %100 erişilebilir temizliği ve 10 yıl paslanmazlık garantili inox zincir sistemiyle balkon, teras, veranda ve ticari alanlarda güvenli, yalıtımlı ve konforlu kullanım sunar.

TAMBALKON®

Isıcamlı Motorlu Giyotin Cam Balkon Sistemi


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	Tambalkon®
Sistem Türü	Motorlu Dikey Giyotin Cam
Panel Yapısı	Isıcamlı Sistem
Maks. Genişlik	4000 mm
Kapatılabilir Alan	Maks. 12 m²
Motor	Albert Genau 5 Yıl Garanti
Dişli Sistemi	Çift Katmanlı Mühendislik Çeliği
Zincir Sistemi	Paslanmaz Inox 10 Yıl Garanti
Temizlik	%100 Erişilebilir Patentli Sistem
Yalıtım	EPDM Conta + Kıl Fırça
Test Standardı	Almanya PfB Avrupa Testi
Kullanım Alanı	Balkon / Teras Veranda / Ticari




Albert Genau Motor

5 yıl garantili tam otomatik kullanım




Paslanmaz Inox Zincir

1440 saat test • 10 yıl garanti




Tam Panoramik Manzara

Minimal profillerle kesintisiz görünüm



Çok Katmanlı Yalıtım

EPDM conta ve kıl fırça birleşimi



Esnek Havalandırma

İstenilen seviyede güvenli duruş



Almanya PfB Testi

Su • hava • darbe • rüzgâr testleri


NEDEN

TAM BALKON?

CAM BALKON

GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

Tam otomatik dikey hareketi, yüksek yalıtımı ve patentli temizlenebilir panel yapısını bir araya getiren Tambalkon®, yaşam alanlarında yer kaybetmeden dört mevsim konfor sunar.

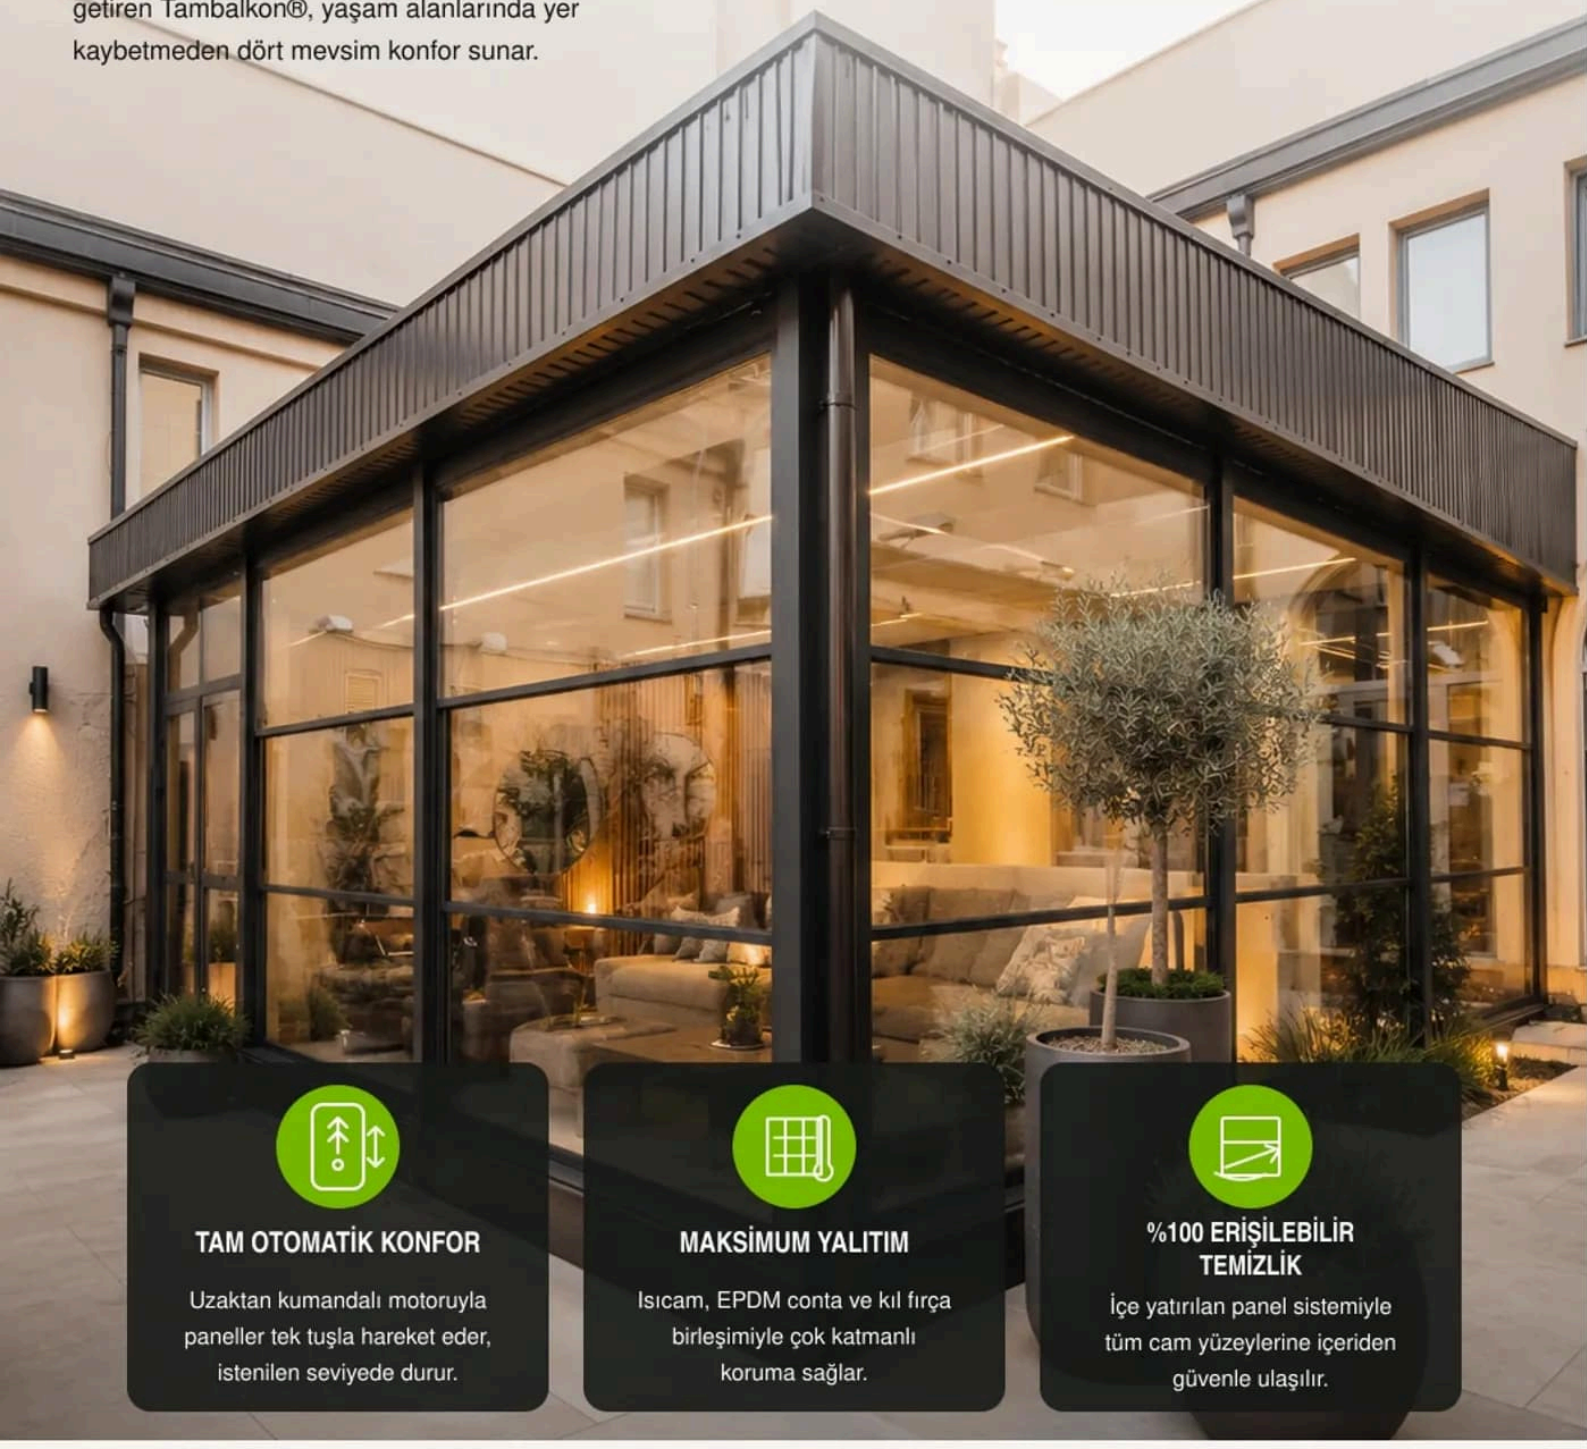

TAM OTOMATİK KONFOR

Uzaktan kumandalı motoruyla paneller tek tuşla hareket eder, istenilen seviyede durur.

MAKSİMUM YALITIM

Isıcam, EPDM conta ve kıl fırça birleşimiyle çok katmanlı koruma sağlar.

%100 ERİŞİLEBİLİR TEMİZLİK

İçe yatırılan panel sistemiyle tüm cam yüzeylerine içeriden güvenle ulaşılır.

YENİ NESİL GİYOTİN TEKNOLOJİSİ

Tambalkon®; 4 metreye kadar modül genişliği, 12 m²'ye kadar alan, 5 yıl garantili Albert Genau motoru ve 10 yıl paslanmazlık garantili inox zinciriyle güvenli, dayanıklı ve konforlu kullanım sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

KENDİ
YAPTIĞIMIZ
İŞLER

GİYOTİN TAM BALKON
MOTORLU DİKEY CAM SİSTEMİ


Giyotin Tam Balkon uygulamalarımızla balkon ve yaşam alanlarını dört mevsim kullanıma uygun, konforlu ve estetik mekânlara dönüştürüyoruz. Her projede doğru ölçü, güvenli sistem, özenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.

KALİTE VE GÜVEN
Her projede özenli montaj ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.







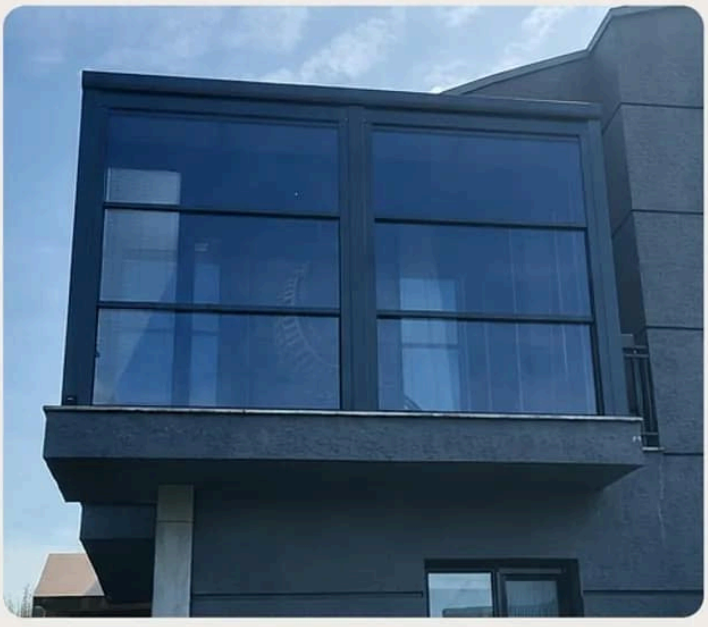


GÜVENLİ
Temperli cam ve güvenli hareket teknolojisi.

KONFORLU
Tek tuşla kolay açılma ve kapanma.

ESTETİK
Kesintisiz manzara ve modern mimari görünüm.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

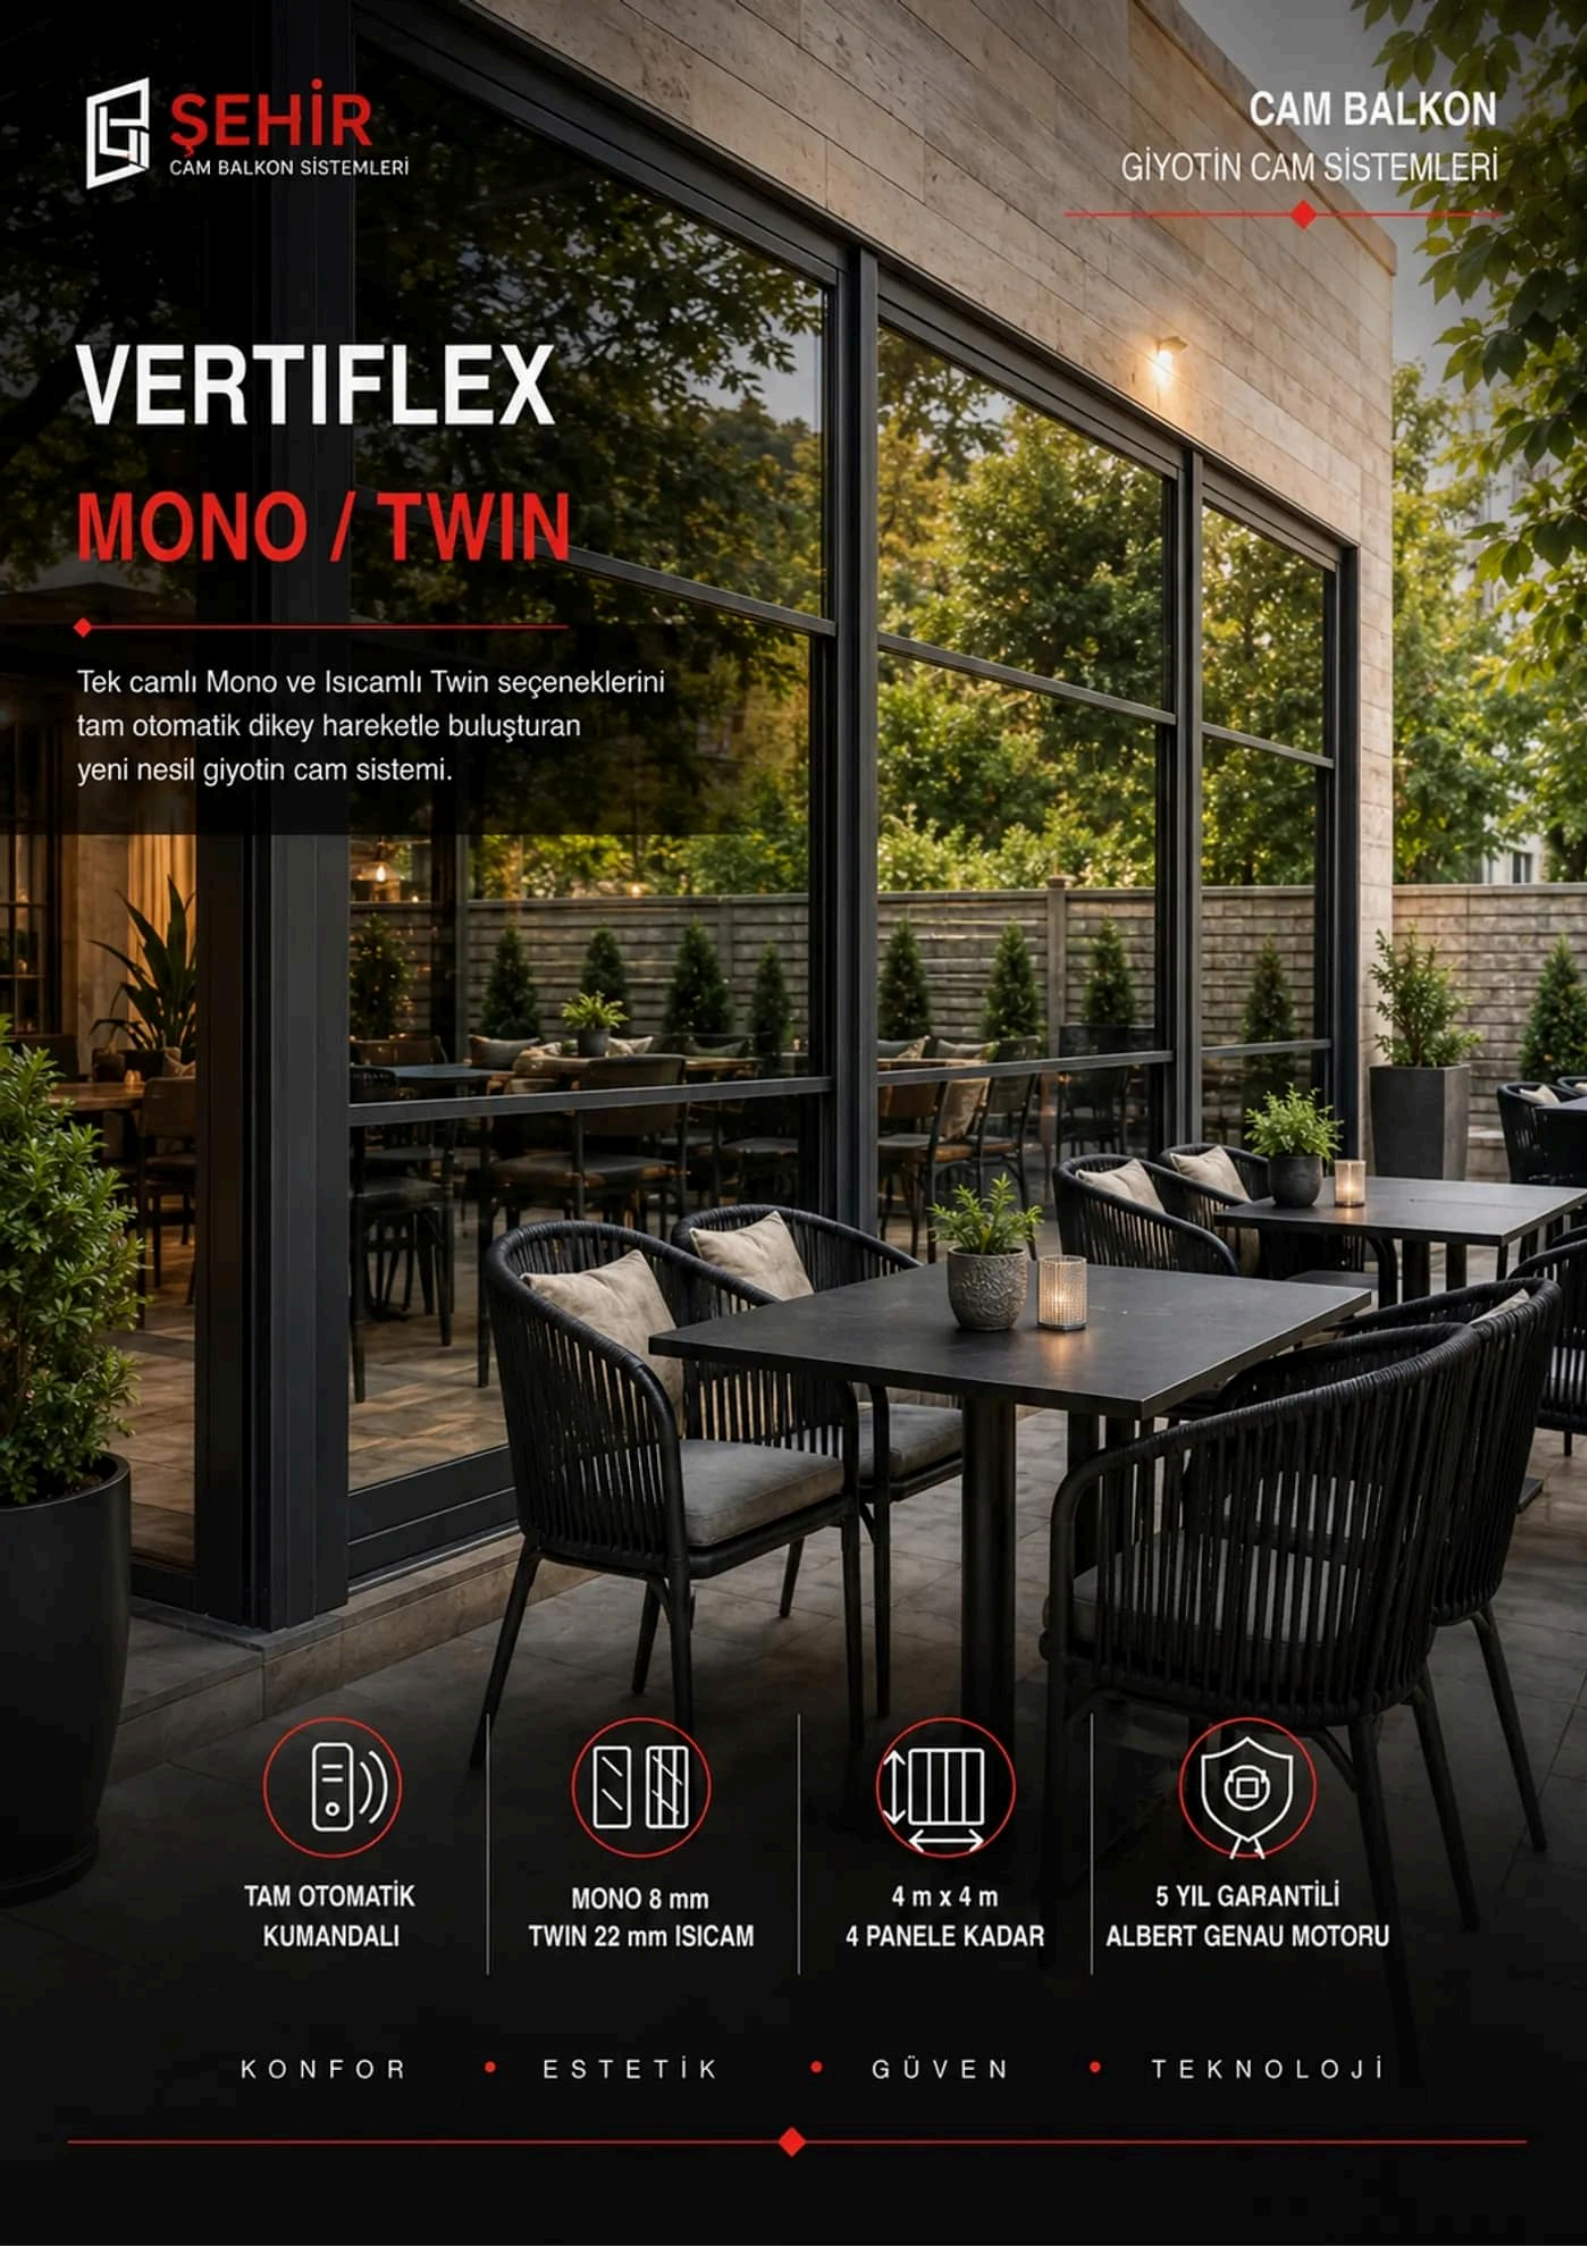

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

VERTIFLEX
MONO / TWIN

Tek camlı Mono ve Isıcamlı Twin seçeneklerini
tam otomatik dikey hareketle buluşturan
yeni nesil giyotin cam sistemi.

TAM OTOMATİK
KUMANDALI

MONO 8 mm
TWIN 22 mm ISICAM

4 m x 4 m
4 PANELE KADAR

5 YIL GARANTİLİ
ALBERT GENAU MOTORU

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

VERTIFLEX MONO / TWIN

OTOMATİK GİYOTİN CAM SİSTEMİ



MONO / TWIN CAM SEÇENEĞİ

Mono: 8 mm temperli tek cam.
Twin: 22 mm Isıcamlı panel.
Aynı giyotin platformunda ihtiyaca uygun camlama alternatifi.

- Mono: 8 mm Temperli Tek Cam
  Twin: 22 mm Isıcam
- Uzaktan Kumandalı
  Tam Otomatik Sistem
- Maks. 4 m × 4 m Uygulama
  ve 4 Panel Seçeneği
- G-Motion ile Sessiz ve
  Dengeli Panel Hareketi
- Çift Çelik Zincirli
  Taşıma Sistemi
- Parmak Sıkışmasını Önleyen
  Emniyet Profili
- EPDM Conta ve Kıl Fırçalı
  Yüksek Yalıtım
- Hassas Panel ve Zincir
  Ayar Mekanizması
- Twin: PfB Testlerinden
  Geçmiş Isıcamlı Sistem
- 5 Yıl Garantili
  Albert Genau Motoru

VertiFlex Mono / Twin; 8 mm tek cam ve 22 mm Isıcam seçeneklerini, uzaktan kumandalı tam otomatik giyotin hareketiyle buluşturur. 4 × 4 metreye ve 4 panele kadar uygulanabilen sistem; G-Motion teknolojisi ve yüksek yalıtımıyla güvenli, konforlu çözüm sunar.


KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

VERTIFLEX MONO / TWIN

Tek Camlı / Isıcamlı Otomatik Giyotin Cam Sistemi


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	VertiFlex Mono / Twin
Sistem Türü	Motorlu Otomatik Giyotin Cam
Cam Tipi	Mono: Tek Cam Twin: Isıcam
Cam Seçenekleri	8 mm / 10 mm ve Isıcam
Maks. Sistem Ölçüsü	4000 × 4000 mm
Panel Sayısı	2 / 3 / 4 Panel
Kontrol	RF Kumandalı Tam Otomatik
Hareket Sistemi	G-Motion / 4 Dengeleyici Teker
Taşıma Sistemi	Çift Çelik Zincir 400 kg / Zincir
Yalıtım	EPDM Conta + Kıl Fırça
Test Standardı	Twin: Almanya PfB Test Onayı
Kullanım Alanı	Teras / Cafe Restoran / Ticari




Tam Otomatik Kontrol

RF kumanda • 5 yıl garantili motor




Çift Çelik Zincir

Her zincirde 400 kg taşıma kapasitesi




G-Motion Dengeli Hareket

4 dengeleyici tekerle sessiz çalışma




Çok Katmanlı Yalıtım

EPDM conta ve kıl fırça birleşimi



Parmak Sıkışma Emniyeti

Patentli hareketli kapak profili



Twin: Almanya PfB Testi

Su • hava • darbe • rüzgâr testleri

NEDEN

VERTIFLEX
MONO / TWIN?

CAM BALKON

GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

Tek cam ve Isıcam alternatiflerini uzaktan kumandalı otomatik giyotin teknolojisiyle birleştiren VertiFlex Mono / Twin; geniş açıklıklarda konfor, güvenlik ve manzarayı birlikte sunar.



TAM OTOMATİK KONFOR

RF kumandalı motoruyla paneller tek tuşla hareket eder ve istenilen seviyede durur.

MONO / TWIN SEÇENEĞİ

Mono tek cam; Twin ise Isıcam seçeneğiyle ihtiyaca uygun cam yapısı sunar.

GÜVENLİ VE SESSİZ

G-Motion dengeleyici tekerleri ve sıkışma emniyetiyle konforlu hareket sağlar.

TEK SİSTEMDE İKİ CAM SEÇENEĞİ

VertiFlex Mono / Twin; 4 × 4 metreye ve 4 panele kadar uygulama, G-Motion hareket sistemi, EPDM conta ve kıl fırçalı yüksek yalıtım ile teras, cafe ve ticari alanlarda güvenli, panoramik konfor sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

VERTIFLEX MONO / TWIN

MOTORLU GİYOTİN CAM SİSTEMİ

KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

KALİTE VE GÜVEN

Her projede özenli montaj ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.

VertiFlex Mono / Twin uygulamalarımızla balkon, teras ve ticari alanları tek cam veya Isıcam seçenekleriyle konforlu, panoramik mekânlara dönüştürüyoruz. Her projede doğru ölçü, güvenli otomasyon, özenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.









GÜVENLİ

Çift çelik zincir ve sıkışma emniyetli profil.

KONFORLU

RF kumandalı, sessiz ve dengeli otomatik hareket.

CAM SEÇENEKLİ

Mono tek cam, Twin Isıcam alternatifleri.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

VERTİFLEX UP

Panelleri üstte toplayarak zeminde engelsiz ve kesintisiz geçiş sağlayan, uzaktan kumandalı otomatik giyotin cam sistemi.



- TAM OTOMATİK KUMANDALI
- 22 mm (5+12+5) TEMPERLİ ISICAM
- 2 VEYA 3 PANEL ÜSTTE TOPLANIR
- AG SECUMAX EK FREN GÜVENLİĞİ

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

VERTIFLEX UP

ÜSTTE TOPLANAN OTOMATİK GİYOTİN CAM SİSTEMİ



- 22 mm (5+12+5) Temperli Isıcam
- Uzaktan Kumandalı
  Tam Otomatik Sistem
- 2 veya 3 Panel Seçeneği
- Paneller Üstte Toplanır
- Eşiksiz ve Kesintisiz Geçiş
- İstenen Seviyede Durdurulabilir
- AG SecuMax Ek Fren Güvenliği
- EPDM Conta ve Kıl Fırçalı Yalıtım
- Çelik Zincirli Hareket Sistemi

ÜSTTE TOPLANAN SİSTEM

Paneller yukarı doğru hareket eder ve sistemin üst bölümünde toplanır. Zeminde eşik veya sabit panel bırakmadan kesintisiz geçiş sağlar.

VertiFlex Up; hareketli panelleri üstte toplayarak zeminde eşiksiz ve kesintisiz geçiş sağlayan otomatik giyotin cam sistemidir. 22 mm temperli ısıcam, 2 veya 3 panel seçeneği ve AG SecuMax ek fren güvenliğiyle konfor ve güvenliği bir arada sunar.


KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

VERTIFLEX UP

Üstte Toplanan Otomatik Giyotin Cam Sistemi


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	VertiFlex Up
Sistem Türü	Üstte Toplanan Otomatik Giyotin Cam
Cam Tipi	22 mm (5+12+5) Temperli Isıcam
Panel Sayısı	2 / 3 Panel
Kontrol	Uzaktan Kumandalı Tam Otomatik
Panel Hareketi	Üstte Toplanır İstenen Seviyede Durur
Hareket Mekanizması	Çelik Zincir
Zincir Seçeneği	Paslanmaz Çelik Opsiyonel
Güvenlik	AG SecuMax Fren Mekanizması
Eşik / Geçiş	Eşiksiz Kesintisiz Geçiş
Yalıtım	EPDM Conta + Kıl Fırça
Sistem Ölçüsü	Rüzgâr Yüküne Göre Proje Onaylı

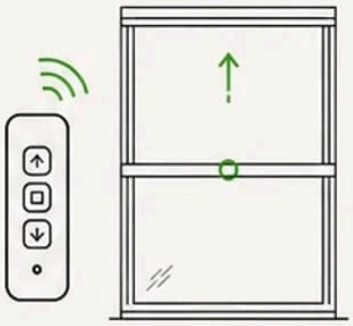

Tam Otomatik Kontrol

Uzaktan kumanda • İstenen seviyede durma




Üstte Toplanan Paneller

2 veya 3 panel • Altta serbest geçiş




AG SecuMax Güvenlik

Motor frenine ek düşme önleyici fren

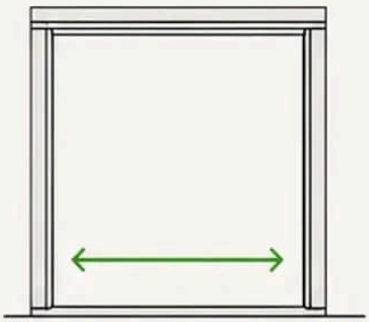


Eşiksiz Geçiş

Zeminde kesintisiz ve engelsiz kullanım



22 mm Temperli Isıcam

5+12+5 çift cam yapısı



Çok Katmanlı Yalıtım

EPDM conta ve kıl fırça birleşimi

NEDEN

VERTİFLEX UP?

CAM BALKON

GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

Uzaktan kumandalı, motorlu ve zincirli yapısıyla VertiFlex Up; cam panelleri üstte toplayarak sistemin altında serbest geçiş oluşturur. İstenilen yükseklikte durdurulabilen sistem; garaj, showroom ve ticari alanlarda estetik, güvenli ve işlevsel bir çözüm sunar.



ÜSTTE TOPLANMA

Cam paneller üst kısımda toplanır; sistemin altında kesintisiz ve serbest bir geçiş alanı oluşur.

AKILLI KONTROL

Uzaktan kumanda ve iOS / Android uyumlu mobil uygulama ile kolayca kontrol edilir.

ÇİFT FREN GÜVENLİĞİ

Motor frenine ek düşmeyi önleyici fren mekanizması TÜV SÜD tarafından test edilip onaylanmıştır.

VERTİFLEX UP İLE SERBEST GEÇİŞ

EPDM conta ve kıl fırçalı profil yapısı yüksek yalıtıma katkı sağlar. İstenilen seviyede durabilen otomatik sistem; garajlardan showroom'lara kadar geniş kullanım alanı sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

KALİTE VE GÜVEN
Her projede özenli montaj ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.

VertiFlex Up uygulamalarımızla garaj, havuz çevresi, kış bahçesi ve ticari alanlarda panelleri üstte toplayarak eşiksiz ve kesintisiz geçiş sağlıyoruz. Her projede doğru ölçü, güvenli montaj, özenli uygulama ve kaliteli işçilik sunuyoruz.









GÜVENLİ
AG SecuMax ek fren mekanizması.

EŞİKSİZ GEÇİŞ
Paneller üstte toplanır, alt alan açık kalır.

22 MM ISICAM
5+12+5 temperli Isıcam yapısı.


ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON

EKONOMİK GİYOTİN CAM SİSTEMİ

STATÜ
IMPETUS

Motorlu giyotin konforunu erişilebilir fiyat avantajıyla buluşturan, üç panelli yeni nesil cam sistemi.

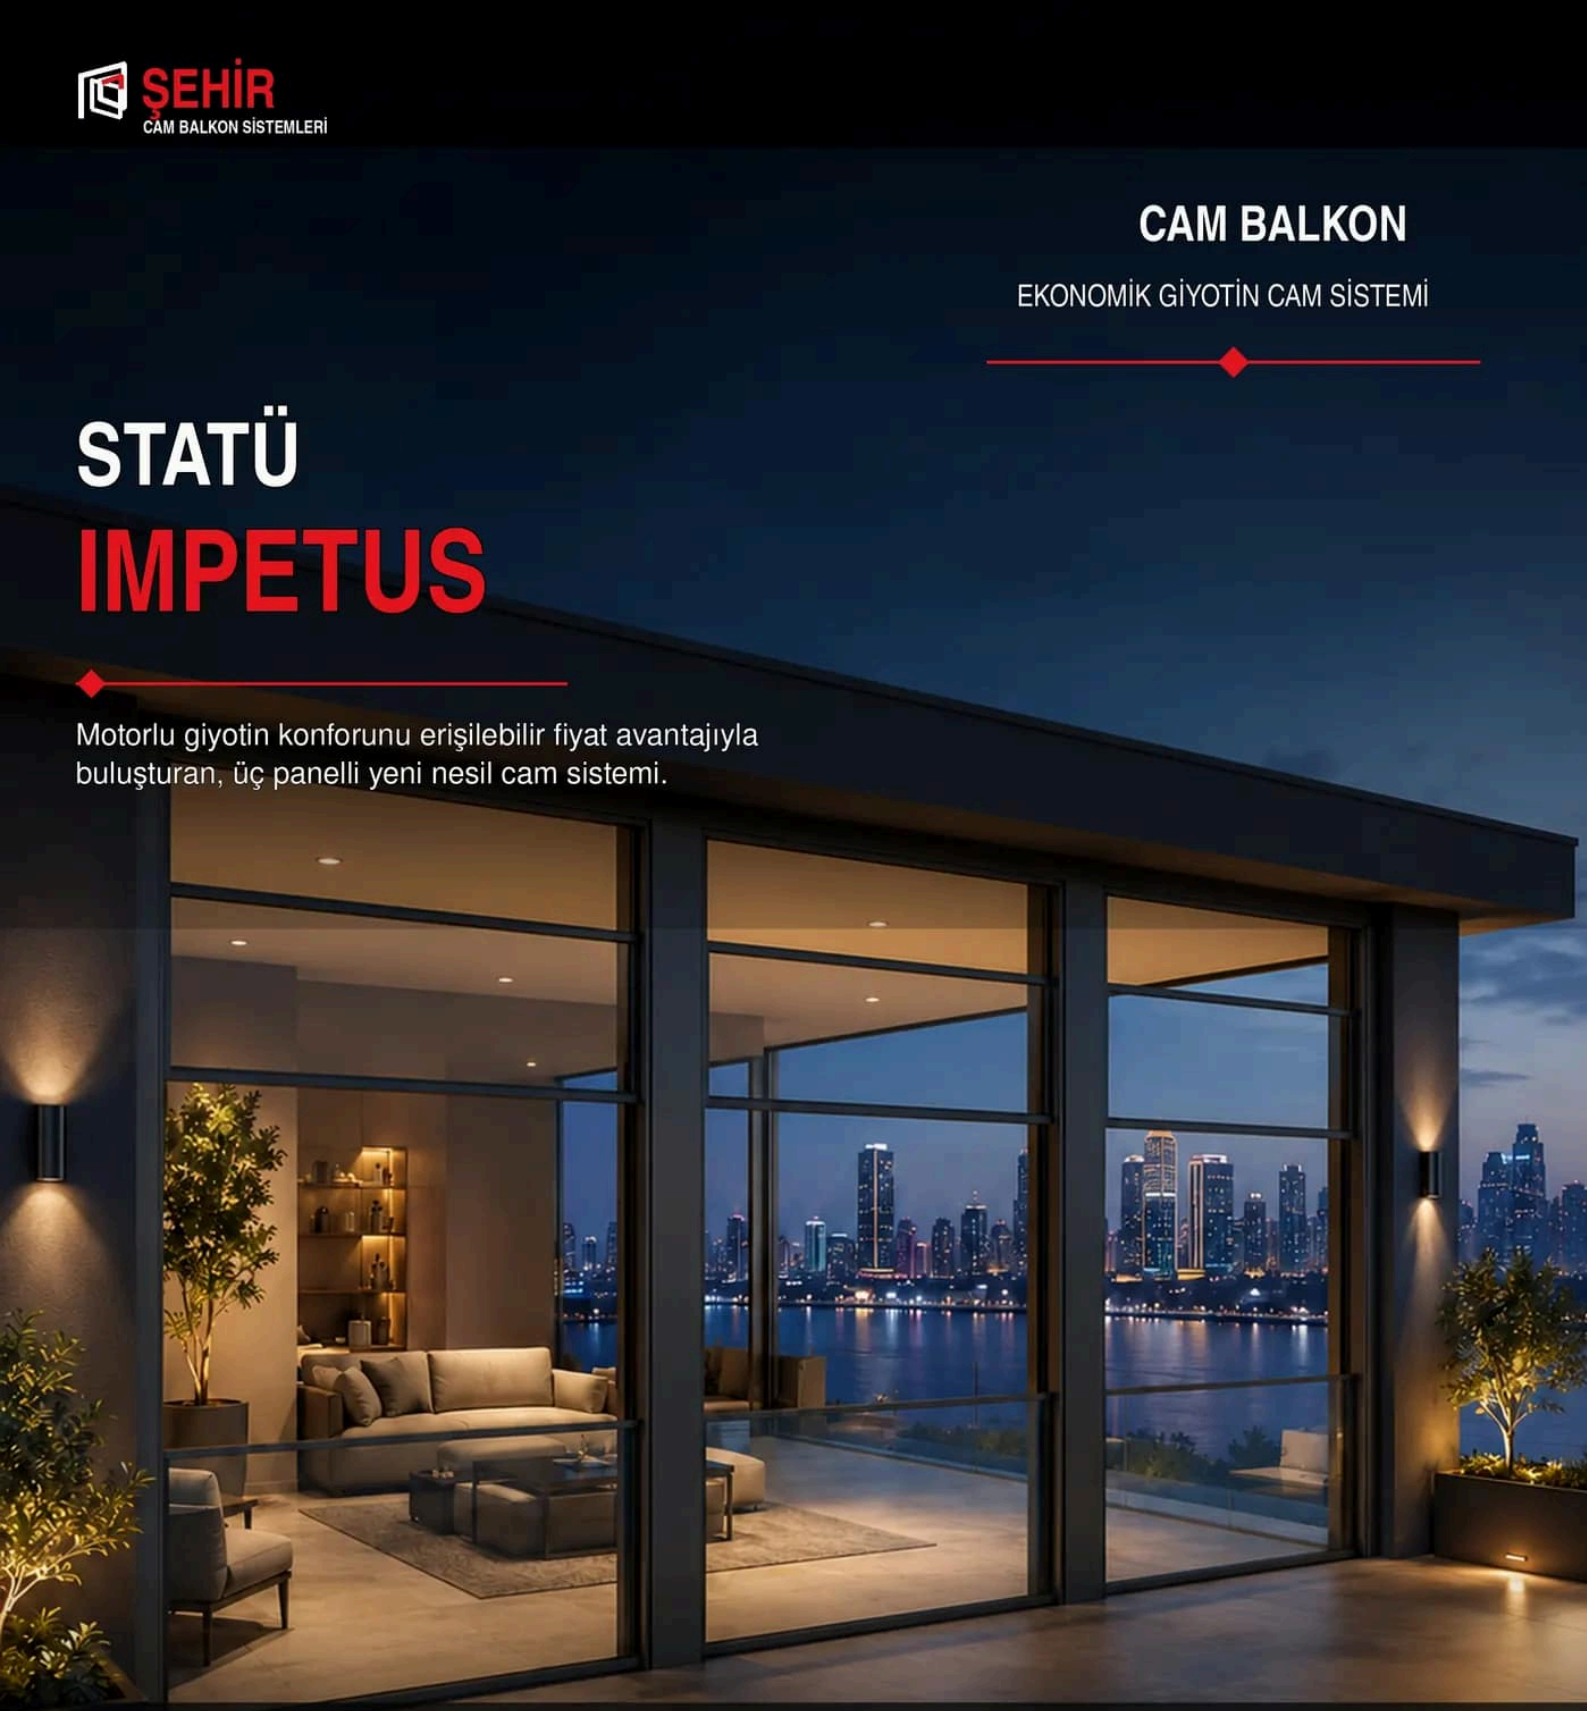

UZAKTAN KUMANDALI
PRATİK KULLANIM

DİKEY HAREKET
MAKSİMUM ALAN


3 PANELLİ
DENGELİ YAPI

3,5 M GENİŞLİK
10 M² ALAN

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

STATÜ IMPETUS

EKONOMİK GİYOTİN CAM SİSTEMİ

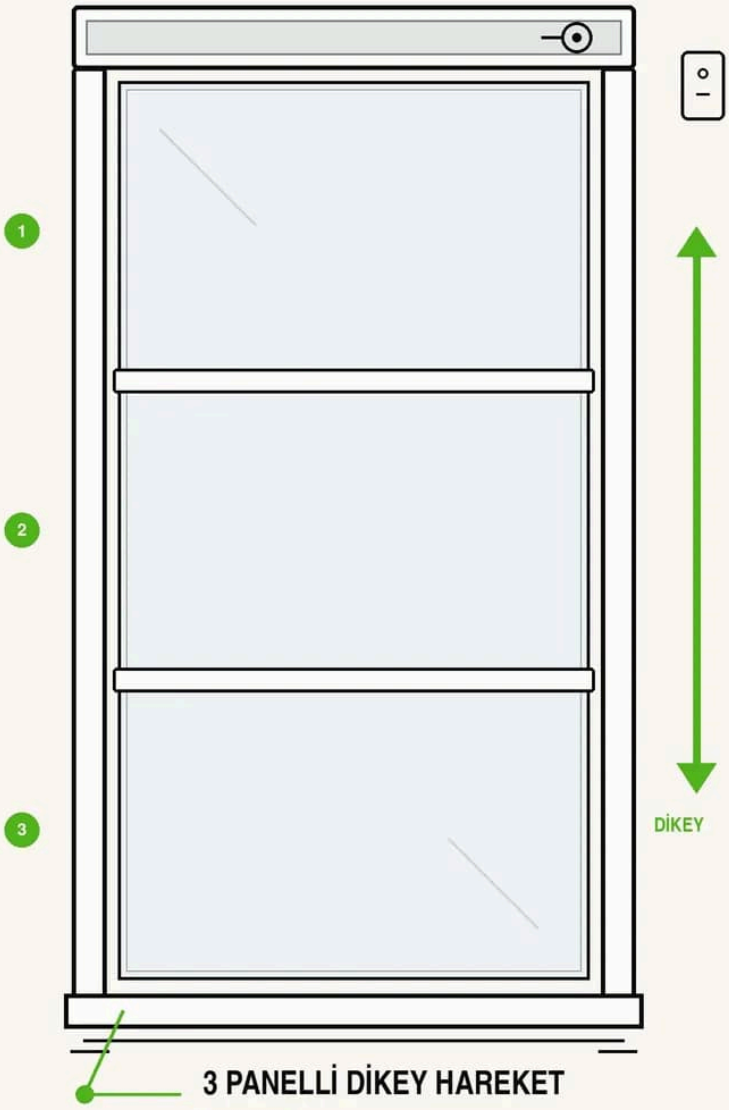

3 PANELLİ DİKEY HAREKET

Üç cam panel, motorlu mekanizma ile aşağı ve yukarı hareket eder. Sistem açılırken zeminde yer kaplamaz; kapalı konumda şeffaf bir korkuluk oluşturur.

- Motorlu ve Uzaktan Kumandalı Kullanım
- Dikey Hareket ile Alan Verimliliği
- Standart 3 Panel Konfigürasyonu
- Maks. 3500 mm Uygulama Genişliği
- Maks. 10 m² Kapatılabilir Alan
- Statü Motor / 2 Yıl Motor Garantisi
- Standart Dişli ve Zincirli Sistem
- Push Butonlu Statü Kol
- İnce Profil ile Panoramik Görüş
- Fiyat–Performans Odaklı Tasarım

Statü Impetus; motorlu giyotin konforunu erişilebilir ürün yapısıyla birleştiren, üç panelli ve uzaktan kumandalı cam sistemidir. Maksimum 3,5 m genişlik ve 10 m² kapatma alanıyla balkon, teras ve kış bahçelerinde pratik, şeffaf ve alan kazandıran bir çözüm sunar.

STATÜ IMPETUS

Ekonomik Giyotin Cam Sistemi


CAM BALKON

GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	Statü Impetus
Sistem Türü	Motorlu Giyotin Cam
Panel Hareketi	Dikey / Motorlu
Panel Yapısı	Standart 3 Panel
Maks. Genişlik	3500 mm
Maks. Alan	10 m²
Motor	Statü Motor / 2 Yıl
Hareket Sistemi	Standart Dişli + Zincir
Kol – Kilit	Push Butonlu Statü Kol


1. Uzaktan Kumandalı

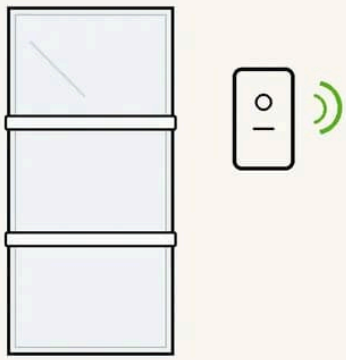


2. 3 Panel Konfigürasyonu

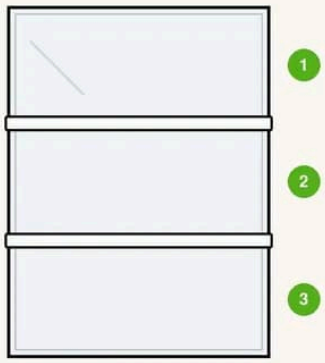


3. Dikey Hareket

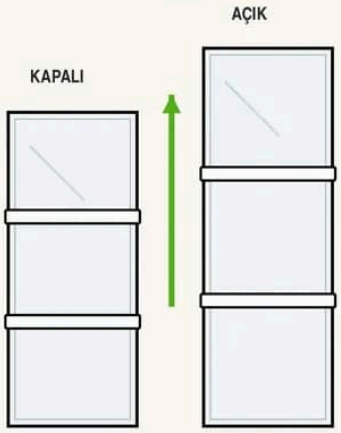


4. Maks. Uygulama Genişliği

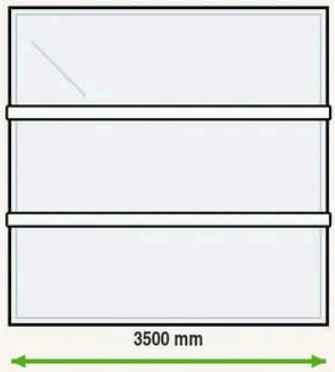

5. Kapatılabilir Alan

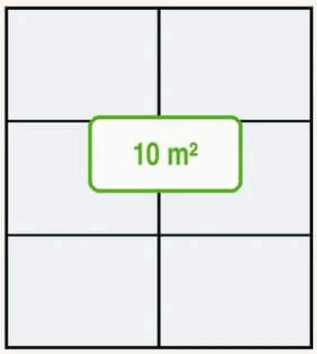

6. Push Butonlu Statü Kol




NEDEN

STATÜ IMPETUS?

CAM BALKON

GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

Motorlu giyotin cam konforunu erişilebilir bir çözümle sunan Statü Impetus; balkon, teras ve kış bahçelerinde manzarayı koruyarak dört mevsim kullanım sağlar.

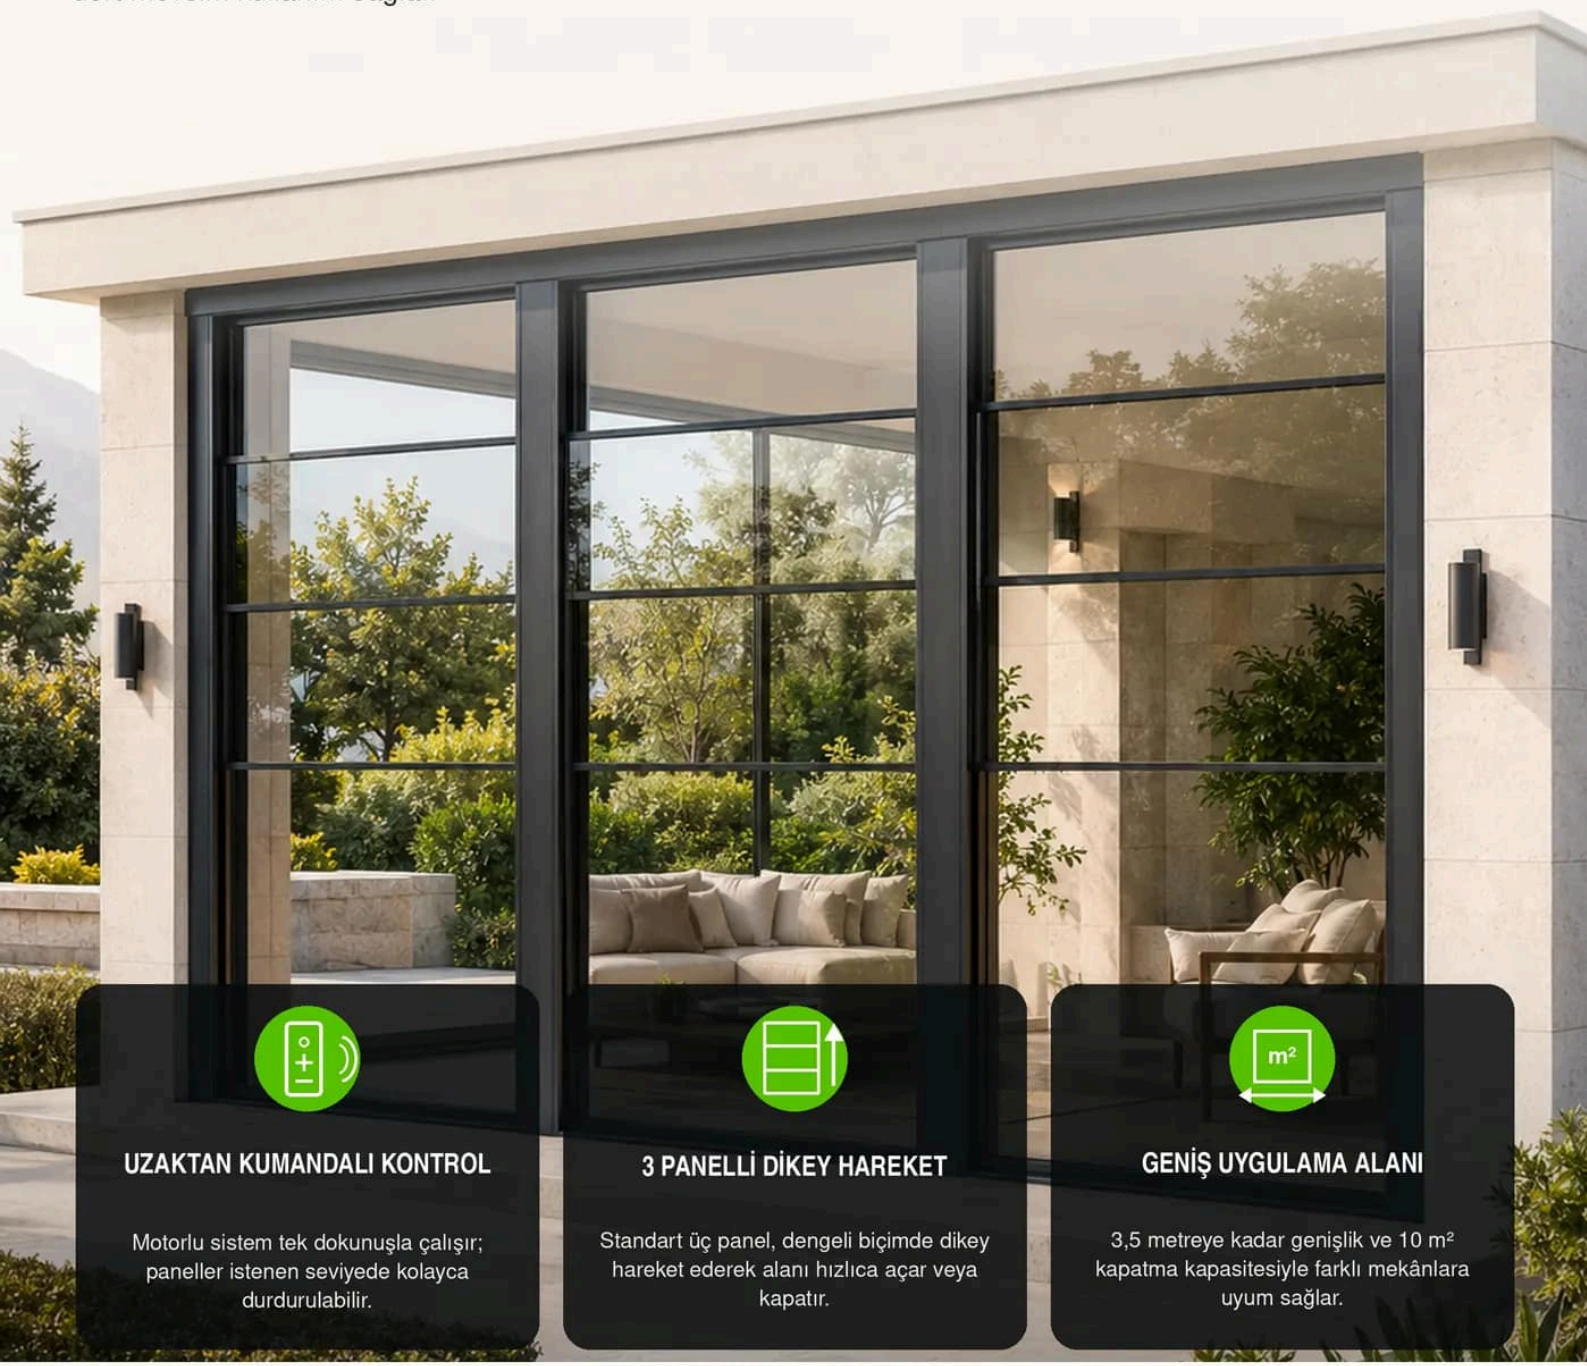

UZAKTAN KUMANDALI KONTROL

Motorlu sistem tek dokunuşla çalışır; paneller istenen seviyede kolayca durdurulabilir.

3 PANELLİ DİKEY HAREKET

Standart üç panel, dengeli biçimde dikey hareket ederek alanı hızlıca açar veya kapatır.

GENİŞ UYGULAMA ALANI

3,5 metreye kadar genişlik ve 10 m² kapatma kapasitesiyle farklı mekânlara uyum sağlar.

ERİŞİLEBİLİR GİYOTİN KONFORU

İnce profilleri, Statü motoru, standart dişli-zincir sistemi ve iki yıllık motor garantisiyle Impetus; güvenli, pratik ve dengeli bir fiyat-performans çözümü sunar.

KENDİ

YAPTIĞIMIZ İŞLER

CAM BALKON

GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

Statü Impetus motorlu giyotin cam uygulamalarımızla balkon, teras ve kış bahçelerini dört mevsim kullanılan yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Her projede doğru ölçü, güvenli montaj ve temiz işçilik sunuyoruz.

KALİTE VE GÜVEN

Doğru uygulama, temiz işçilik ve müşteri memnuniyeti.









MOTORLU KONFOR

Statü motor ve uzaktan kumandayla panellerin pratik dikey kontrolü.

GENİŞ UYGULAMA

3,5 m'ye kadar genişlik ve 10 m² kapatma alanı.

3 PANELLİ YAPI

Standart üç panel ve dengeli, kontrollü dikey hareket.

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

HAREKETLİ CAM KOLEKSİYONU

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

Paneller hareket eder,
mekân özgürce dönüşür.

ÜRÜN SİSTEMLERİ

03 SİSTEM / TEK KOLEKSİYON

01 **MOMENTUM**

02 **ATRİUM**

03 **CENTRUM**


KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

MOMENTUM

Panellerin eş zamanlı ve akıcı biçimde yama katlandığı üstten askılı hareketli cam sistemi.

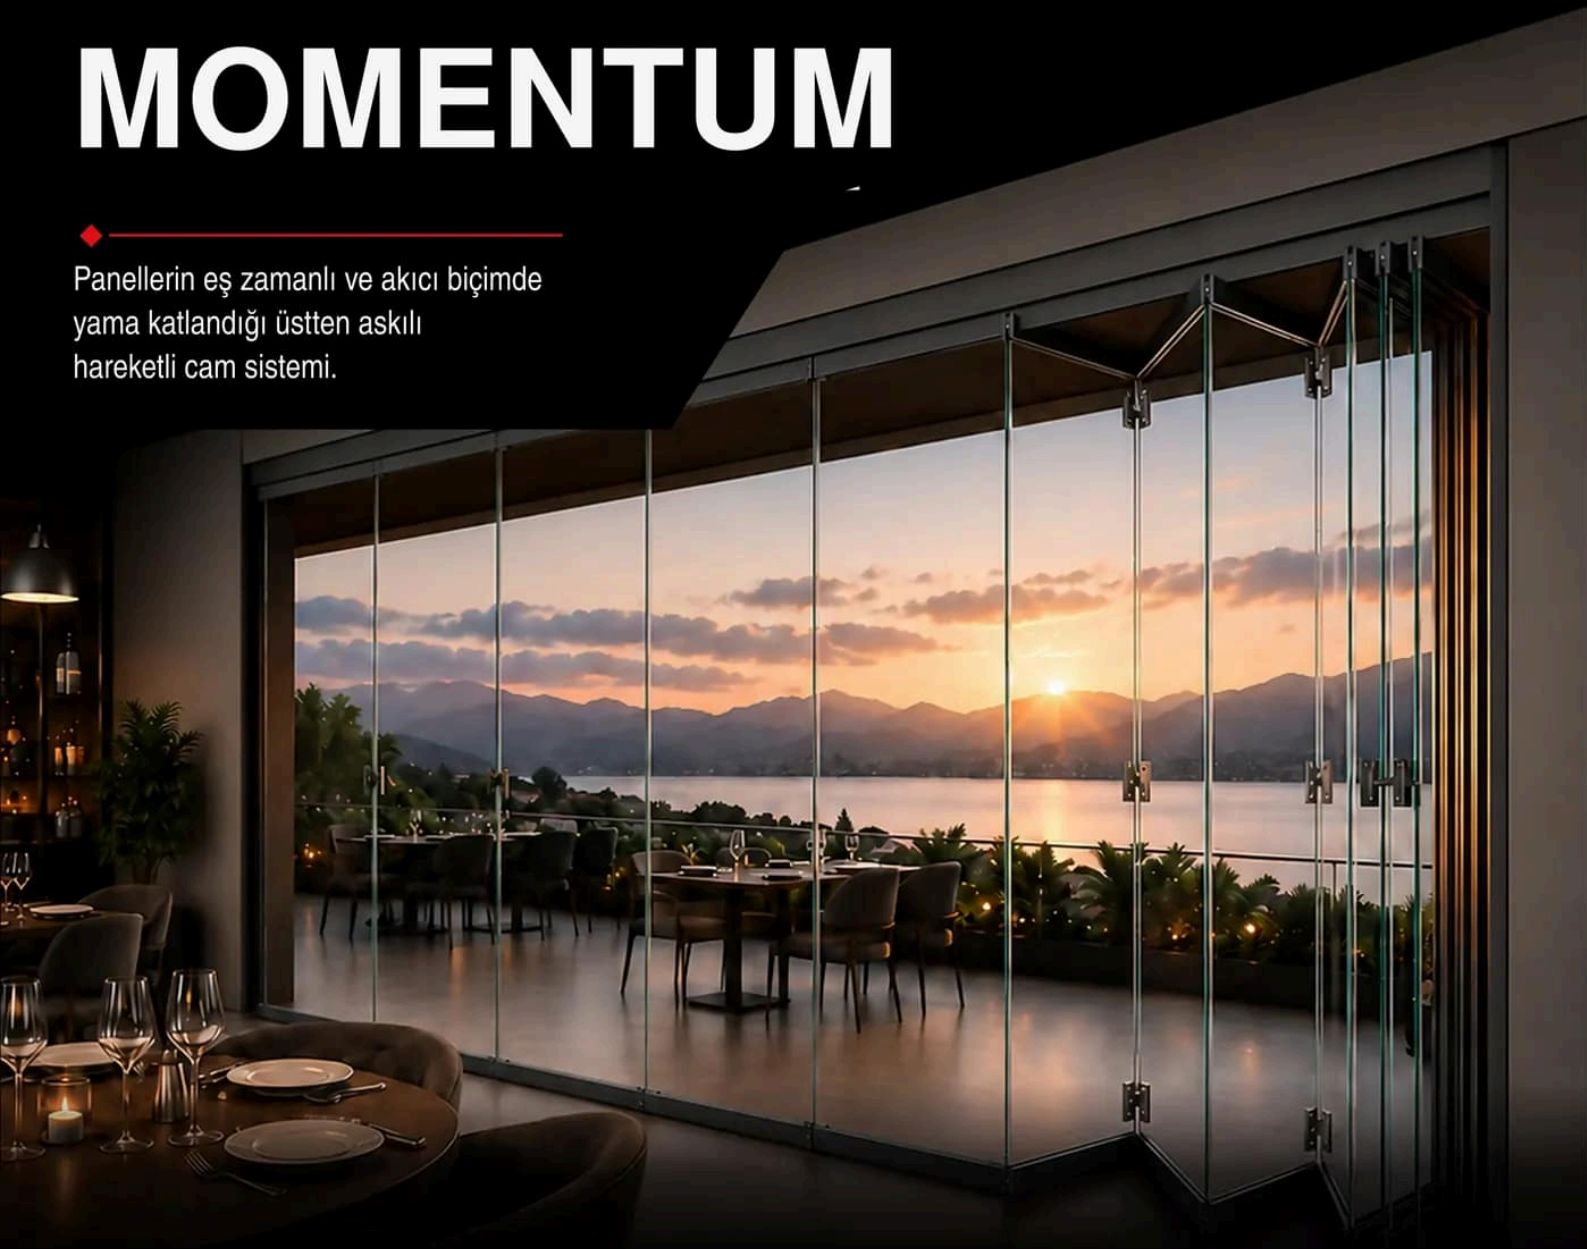

SENKRONİZE KATLANIR

150 KG TAŞIMA KAPASİTESİ

330 CM'YE KADAR PANEL YÜKSEKLİĞİ

EŞİKSİZ KESİNTİSİZ GEÇİŞ

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

MOMENTUM

SENKRONİZE KATLANIR CAM SİSTEMİ



SENKRONİZE KATLANIR SİSTEM

Menteşelerle birbirine bağlı paneller, düz üst ray üzerinde birlikte hareket eder; aynı anda zikzak biçiminde katlanarak açıklığın yanında dik konumda toplanır.

- Senkronize Katlanır Paneller
- Paneller Arası Özel Menteşe Bağlantısı
- Üstten Tek Noktadan Taşıma
- 150 kg Taşıma Kapasiteli Quattro HD Teker
- 10 / 12 mm Cam Seçeneği
- Temperli / Lamine Cam ve Akrilik Panel Uyumu
- Eksantrik Cam Pimleriyle Güvenli Taşıma
- Pürüzsüz Menteşelerle Akıcı Hareket
- AG Yer Kilidiyle Kolay Sabitleme
- Zeminde Ray ve Eşik Olmadan Kesintisiz Geçiş

Momentum; menteşelerle birbirine bağlı panellerin düz üst ray üzerinde senkronize biçimde hareket ederek zikzak şeklinde katlandığı üstten askılı cam duvar sistemidir. Quattro HD teker, eksantrik cam pimleri ve eşiksiz zemin yapısıyla ofis, mağaza, restoran ve ticari alanlarda akıcı, güvenli ve alan kazandıran bir çözüm sunar.

MOMENTUM


Senkronize Katlanır Cam Sistemi

CAM BALKON
HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	Momentum
Sistem Türü	Senkronize Katlanır Cam
Panel Hareketi	Menteşeli / Zikzak Katlanır
Taşıma Sistemi	Panel Başına Tek Üst Taşıyıcı
Maks. Panel Ölçüsü	3300 × 800 mm
Cam Kalınlığı	10 / 12 mm
Panel Malzemesi	Temperli / Lamine Cam / Akrilik
Teker Sistemi	Quattro HD / 150 kg
Yalıtım	EPDM Conta + Açılı Fırça
Zemin Uygulaması	Raysız / Kanalsız / Eşiksiz


Tek Noktadan Üstten Taşıma

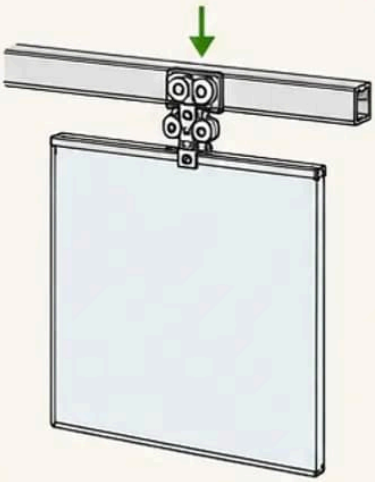


Menteşeli Panel Bağlantısı

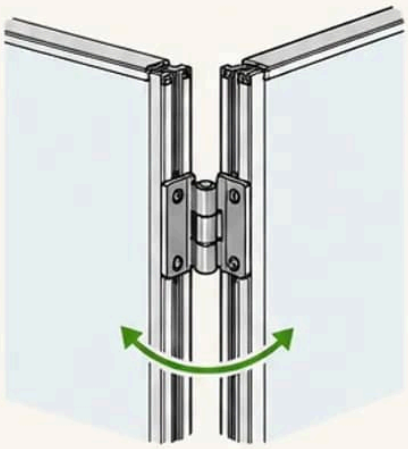


Quattro HD Teker

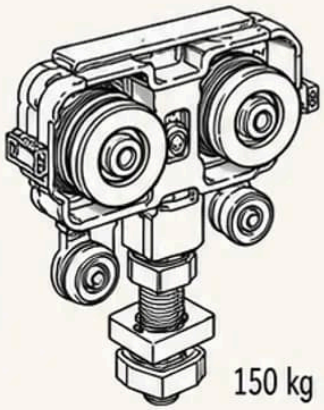


Senkronize Zikzak Hareket

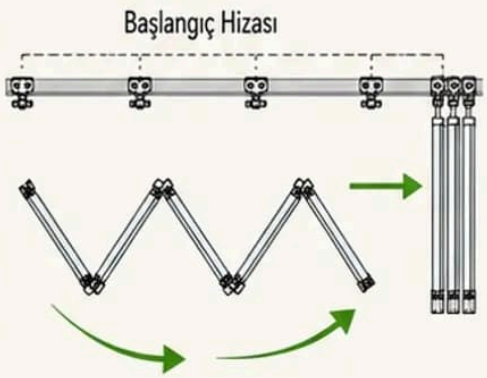

EPDM Conta + Açılı Fırça

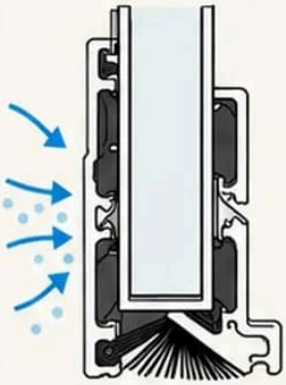

Eşiksiz Zemin

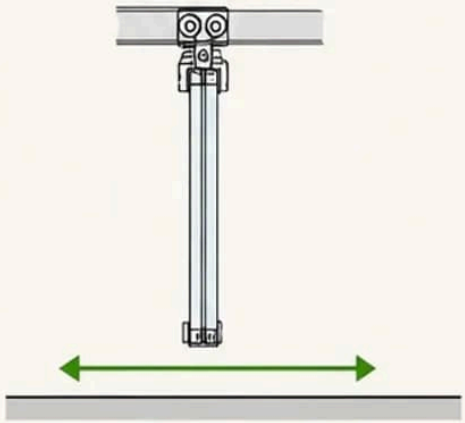

NEDEN

MOMENTUM?

CAM BALKON

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

Birbirine bağlı cam panelleriyle Momentum; mağaza, kafe ve ticari alanlarda tek hareketle kolayca açılıp kapanarak pratik kullanım sağlar.



TEK HAREKETLE AÇILIR

Bir paneli iterek veya çekerek bağlantılı tüm camları birlikte hareket ettirir.

PARK ALANI GEREKTİRMEZ

Katlanan paneller az yer kaplar ve ayrıca bir park alanına ihtiyaç duymaz.

EŞİKLİ / EŞİKSİZ

Mekâna göre eşikli veya eşiksiz alt ray seçeneğiyle kesintisiz geçiş sağlar.

MAĞAZA AÇMANIN EN KOLAY YOLU


Momentum; 10 mm temperli cam, çelik pimli taşıma sistemi ve birbirine bağlı kanat yapısıyla mağaza, kafe, restoran ve ticari cephelerde hızlı, pratik kullanım sunar. 2,5 metreye kadar uygulanabilir ve özel park alanına ihtiyaç duymaz.

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

ATRIUM

Panellerin bağımsız hareket ederek
özel park alanında sırayla toplandığı
üstten askılı hareketli cam sistemi.

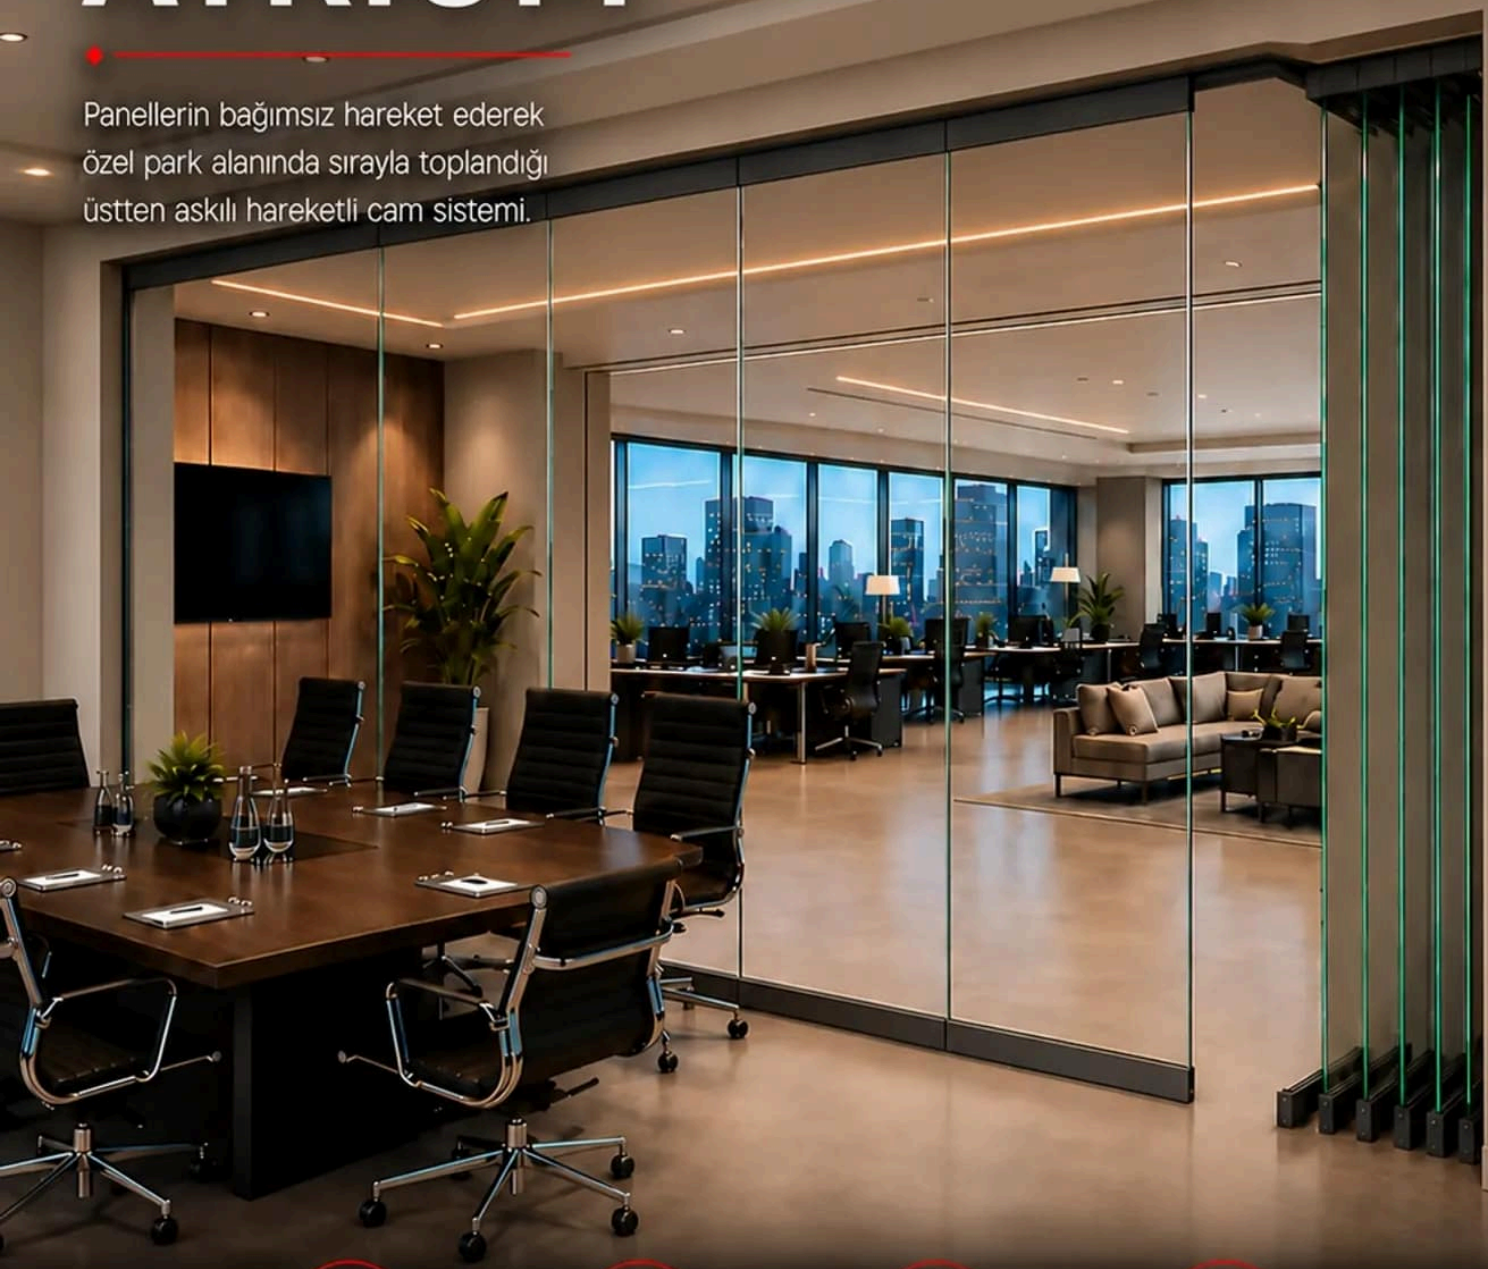

PARK ALANLI
KAYAR SİSTEM

150 KG
TAŞIMA KAPASİTESİ


330 CM'YE KADAR
PANEL YÜKSEKLİĞİ

EŞİKSİZ
KESİNTİSİZ GEÇİŞ

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ATRIUM

PARK ALANLI KAYAR CAM SİSTEMİ

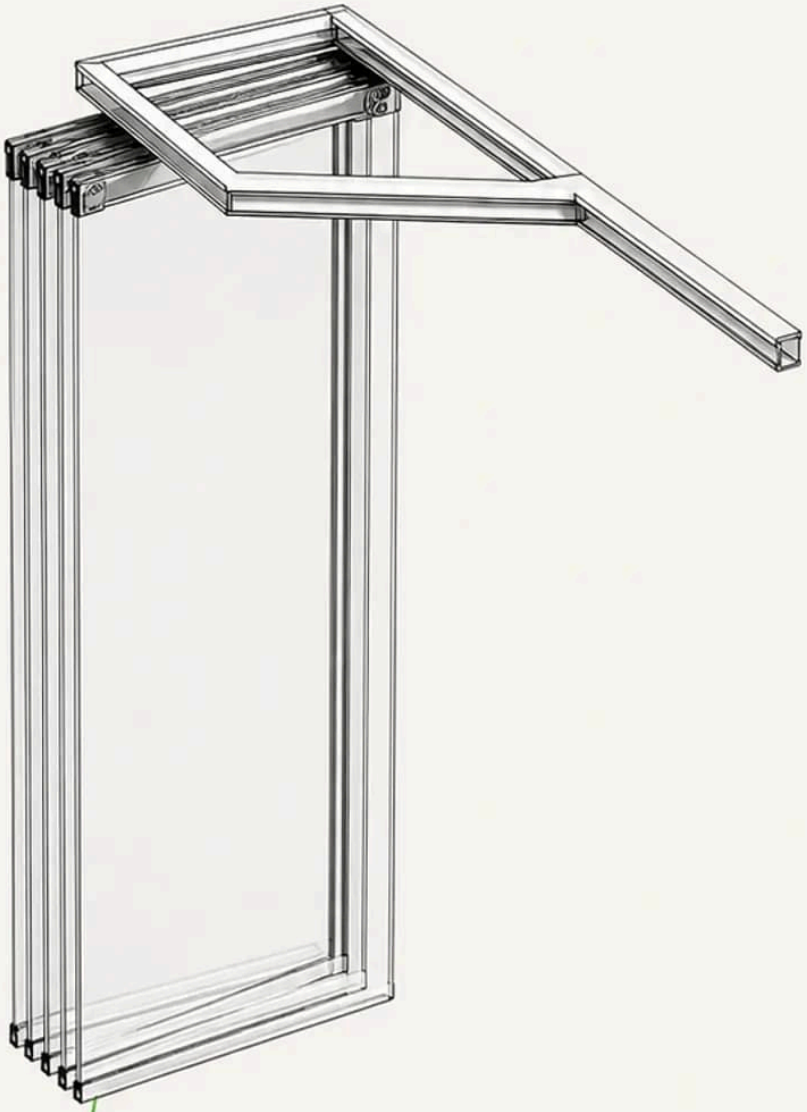

PARK ALANLI KAYAR SİSTEM

Bağımsız paneller, iki üst taşıyıcıyla ana rayda hareket eder; özel dönüşlü raya girerek park alanında sırayla ve açıklığa dik konumda toplanır.

- Bağımsız Hareketli Paneller
- İki Noktadan Üstten Taşıma
- 150 kg Taşıma Kapasiteli Quattro HD Teker
- Maks. 4000 mm Panel Yüksekliği
- Maks. 1000 mm Panel Genişliği
- 10 / 12 mm Cam Seçeneği
- Temperli / Lamine Cam ve Akrilik Panel Uyumu
- Gizlenebilir Esnek Park Seçenekleri
- EPDM Conta ve Açılı Fırçalarla Yüksek İzolasyon
- Zeminde Ray ve Eşik Olmadan Kesintisiz Geçiş

Atrium; bağımsız hareket eden ve üstten iki noktadan taşınan panelleri özel park alanında sırayla toplar. Zeminde ray ve eşik bırakmayan sistem; 150 kg taşıma kapasiteli Quattro HD tekeri, 10 / 12 mm cam seçenekleri ve 4 metreye kadar panel yüksekliğiyle ofis, mağaza, restoran ve ticari alanlarda esnek, güvenli bir çözüm sunar.

ATRIUM

Park Alahli Kayar Cam Sistemi


CAM BALKON

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	Atrium
Sistem Türü	Park Alanlı Kayar Cam
Panel Hareketi	Bağımsız Yatay Hareket
Taşıma Sistemi	İki Noktadan Üstten Askılı
Maks. Panel Ölçüsü	3300 × 800 mm
Cam Kalınlığı	10 / 12 mm
Panel Malzemesi	Temperli / Lamine Cam / Akrilik
Teker Sistemi	Quattro HD / 150 kg
Yalıtım	EPDM Conta + Açılı Fırça
Zemin Uygulaması	Raysız / Kanalsız / Eşiksiz


İki Noktadan Üstten Taşıma

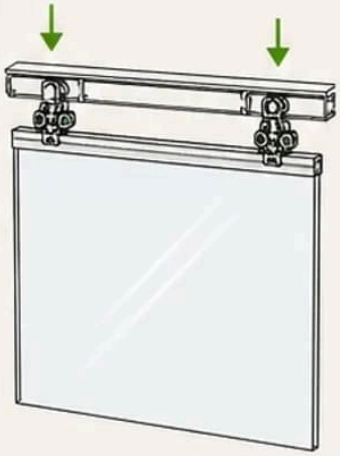

Özel Park Rayı

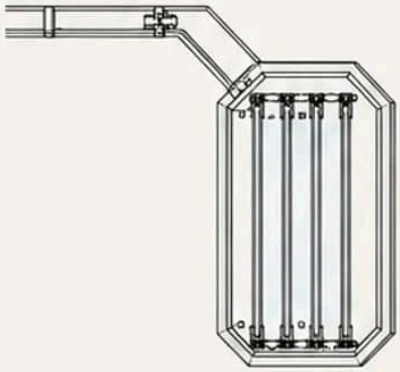

Quattro HD Teker

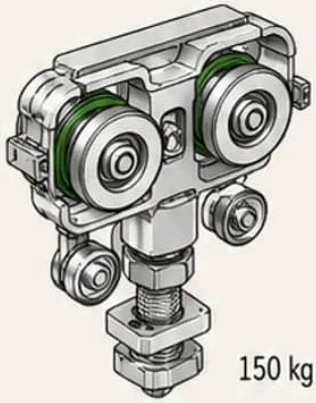


150 kg


Bağımsız Panel Hareketi



EPDM Conta + Açılı Fırça

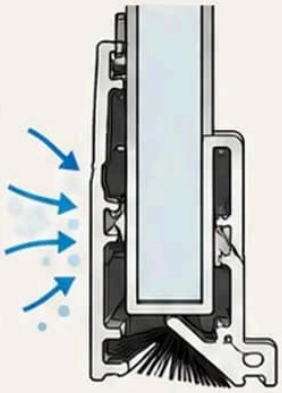

Eşiksiz Zemin

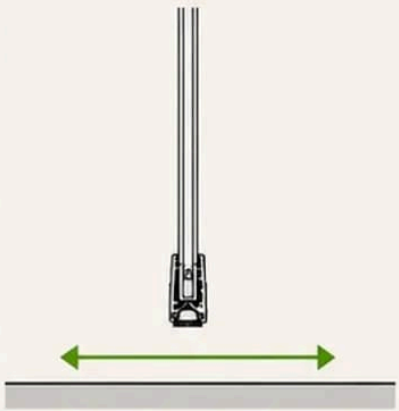

NEDEN

ATRIUM?

CAM BALKON

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

Bağımsız hareket eden cam panelleriyle Atrium;
mağaza, kafe ve ticari alanlarda cepheyi
tamamen açarak ferah ve esnek kullanım sağlar.



BAĞIMSIZ PANELLER

Her cam panel tek başına hareket eder ve özel park alanında düzenli biçimde toplanır.

3 METREYE KADAR

10 mm temperli cam yapısıyla yüksek ve geniş açıklıklarda profesyonel çözüm sunar.

EŞİKLİ / EŞİKSİZ

Mekâna göre eşikli veya eşiksiz alt ray seçeneğiyle kesintisiz geçiş sağlar.

PROFESYONEL VİTRİN ÇÖZÜMÜ

Atrium; 10 mm temperli cam, çelik pimli taşıma sistemi ve bağımsız kanat yapısıyla mağaza, kafe, restoran ve ticari cephelerde güvenilir kullanım sunar. Paneller özel park alanında toplanarak cephenin tamamen açılmasını sağlar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

KENDİ

YAPTIĞIMIZ İŞLER

CAM BALKON

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

Hareketli cam sistemleri uygulamalarımızla yaşam ve çalışma alanlarını ihtiyaç anında ayırıyor, istenildiğinde tamamen açıyoruz. Her projede doğru ölçü, güvenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.

KALİTE VE GÜVEN

Doğru uygulama, temiz işçilik ve müşteri memnuniyeti.









BAĞIMSIZ PANELLER

Paneller birbirinden bağımsız hareket ederek kolayca toplanır.

ÖZEL PARK ALANI

Cam paneller kullanılmadığında düzenli şekilde park alanında toplanır.

EŞİKSİZ GEÇİŞ

Zeminde ray bırakmadan ferah ve kesintisiz kullanım sunar.

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON
HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

CENTRUM

Panellerin merkez taşıyıcı etrafında dönerek bağımsız biçimde sağa veya sola toplandığı üstten askılı hareketli cam sistemi.



MERKEZİ PİVOT SİSTEM

360° BAĞIMSIZ PANEL HAREKETİ

SAĞA / SOLA TOPLAMA ESNEKLİĞİ

EŞİKSİZ KESİNTİSİZ GEÇİŞ

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

CENTRUM

MERKEZİ TAŞIYICILI CAM SİSTEMİ



MERKEZİ TAŞIYICILI SİSTEM

Bağımsız paneller, düz üst ray üzerinde merkezlerindeki tek taşıyıcıyla hareket eder; 360° dönebilir ve ihtiyaç duyulan noktada serbestçe yönlendirilebilir.

- Bağımsız Hareketli Paneller
- Merkezi Tek Noktadan Taşıma
- 360° Dönebilen Paneller
- 150 kg Taşıma Kapasiteli Quattro HD Teker
- 10 / 12 mm Cam Seçeneği
- Temperli / Lamine Cam ve Akrilik Panel Uyumu
- Eksantrik Cam Pimleriyle Güvenli Taşıma
- Pürüzsüz ve Sessiz Hareket
- AG Yer Kilidiyle Kolay Sabitleme
- Zeminde Ray ve Eşik Olmadan Kesintisiz Geçiş

Centrum; birbirinden bağımsız panellerin düz üst ray üzerinde merkezlerindeki taşıyıcıyla hareket ettiği ve 360° dönebildiği üstten askılı cam duvar sistemidir. Quattro HD teker, eksantrik cam pimleri ve eşiksiz zemin yapısıyla ofis, mağaza, restoran ve ticari alanlarda esnek, güvenli ve çok yönlü bir çözüm sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

CENTRUM

Merkezi Taşıyıcılı Hareketli Cam Sistemi


CAM BALKON

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	Centrum
Sistem Türü	Merkezi Taşıyıcılı Hareketli Cam
Panel Hareketi	Bağımsız 360° Dönüş / Yatay Hareket
Taşıma Sistemi	Tek Merkezden Üstten Askılı
Maks. Panel Ölçüsü	3300 × 800 mm
Cam Kalınlığı	10 / 12 mm
Panel Malzemesi	Temperli / Lamine Cam / Akrilik
Teker Sistemi	Quattro HD / 150 kg
Yalıtım	EPDM Conta + Açılı Fırça
Zemin Uygulaması	Raysız / Kanalsız / Eşiksiz


1. Merkezi Üst Taşıyıcı

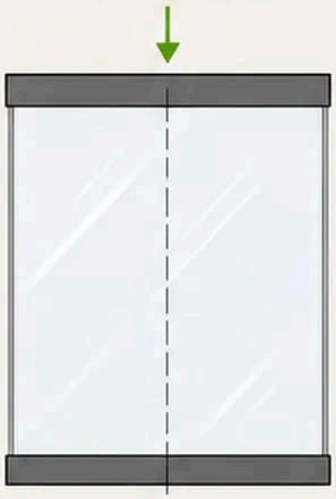


2. 360° Panel Dönüşü

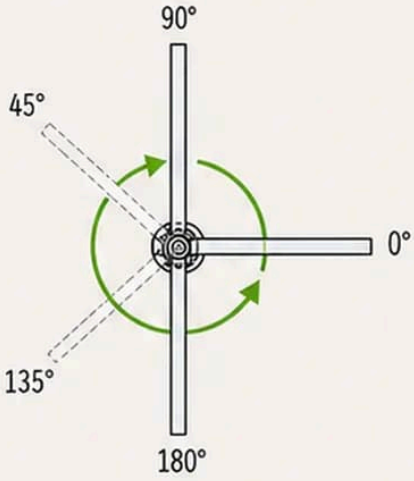


3. Quattro HD Teker

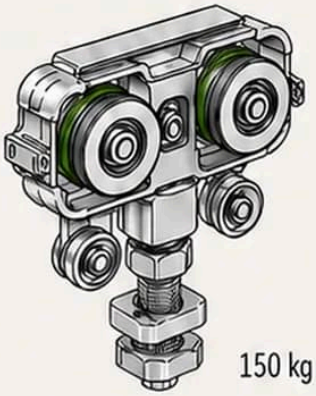


4. Sağa / Sola Toplama

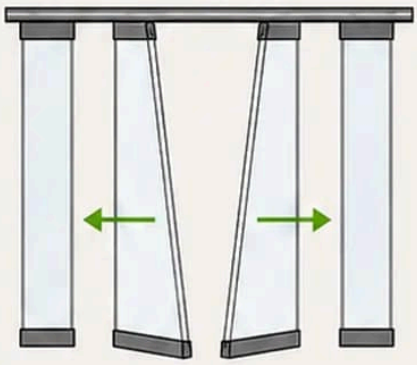

5. EPDM Conta + Açılı Fırça

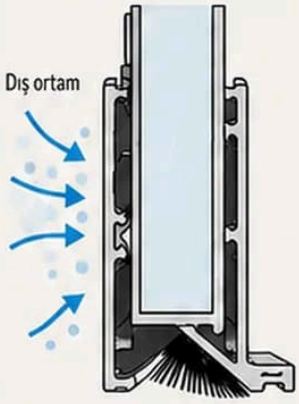

6. Eşiksiz Zemin

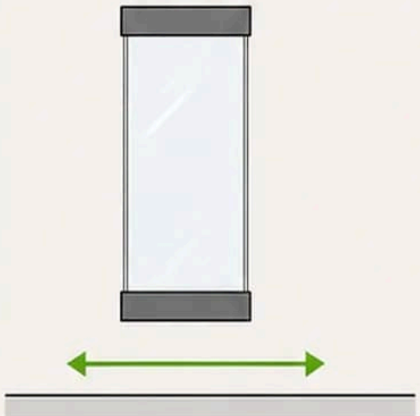


NEDEN

CENTRUM?

CAM BALKON

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

Merkezi taşıyıcı üzerinde 360° dönebilen bağımsız panelleriyle Centrum; mekânları ihtiyaç anında ayırır, panelleri sağa veya sola düzenli biçimde toplar ve zeminde ray ya da eşik bırakmaz.

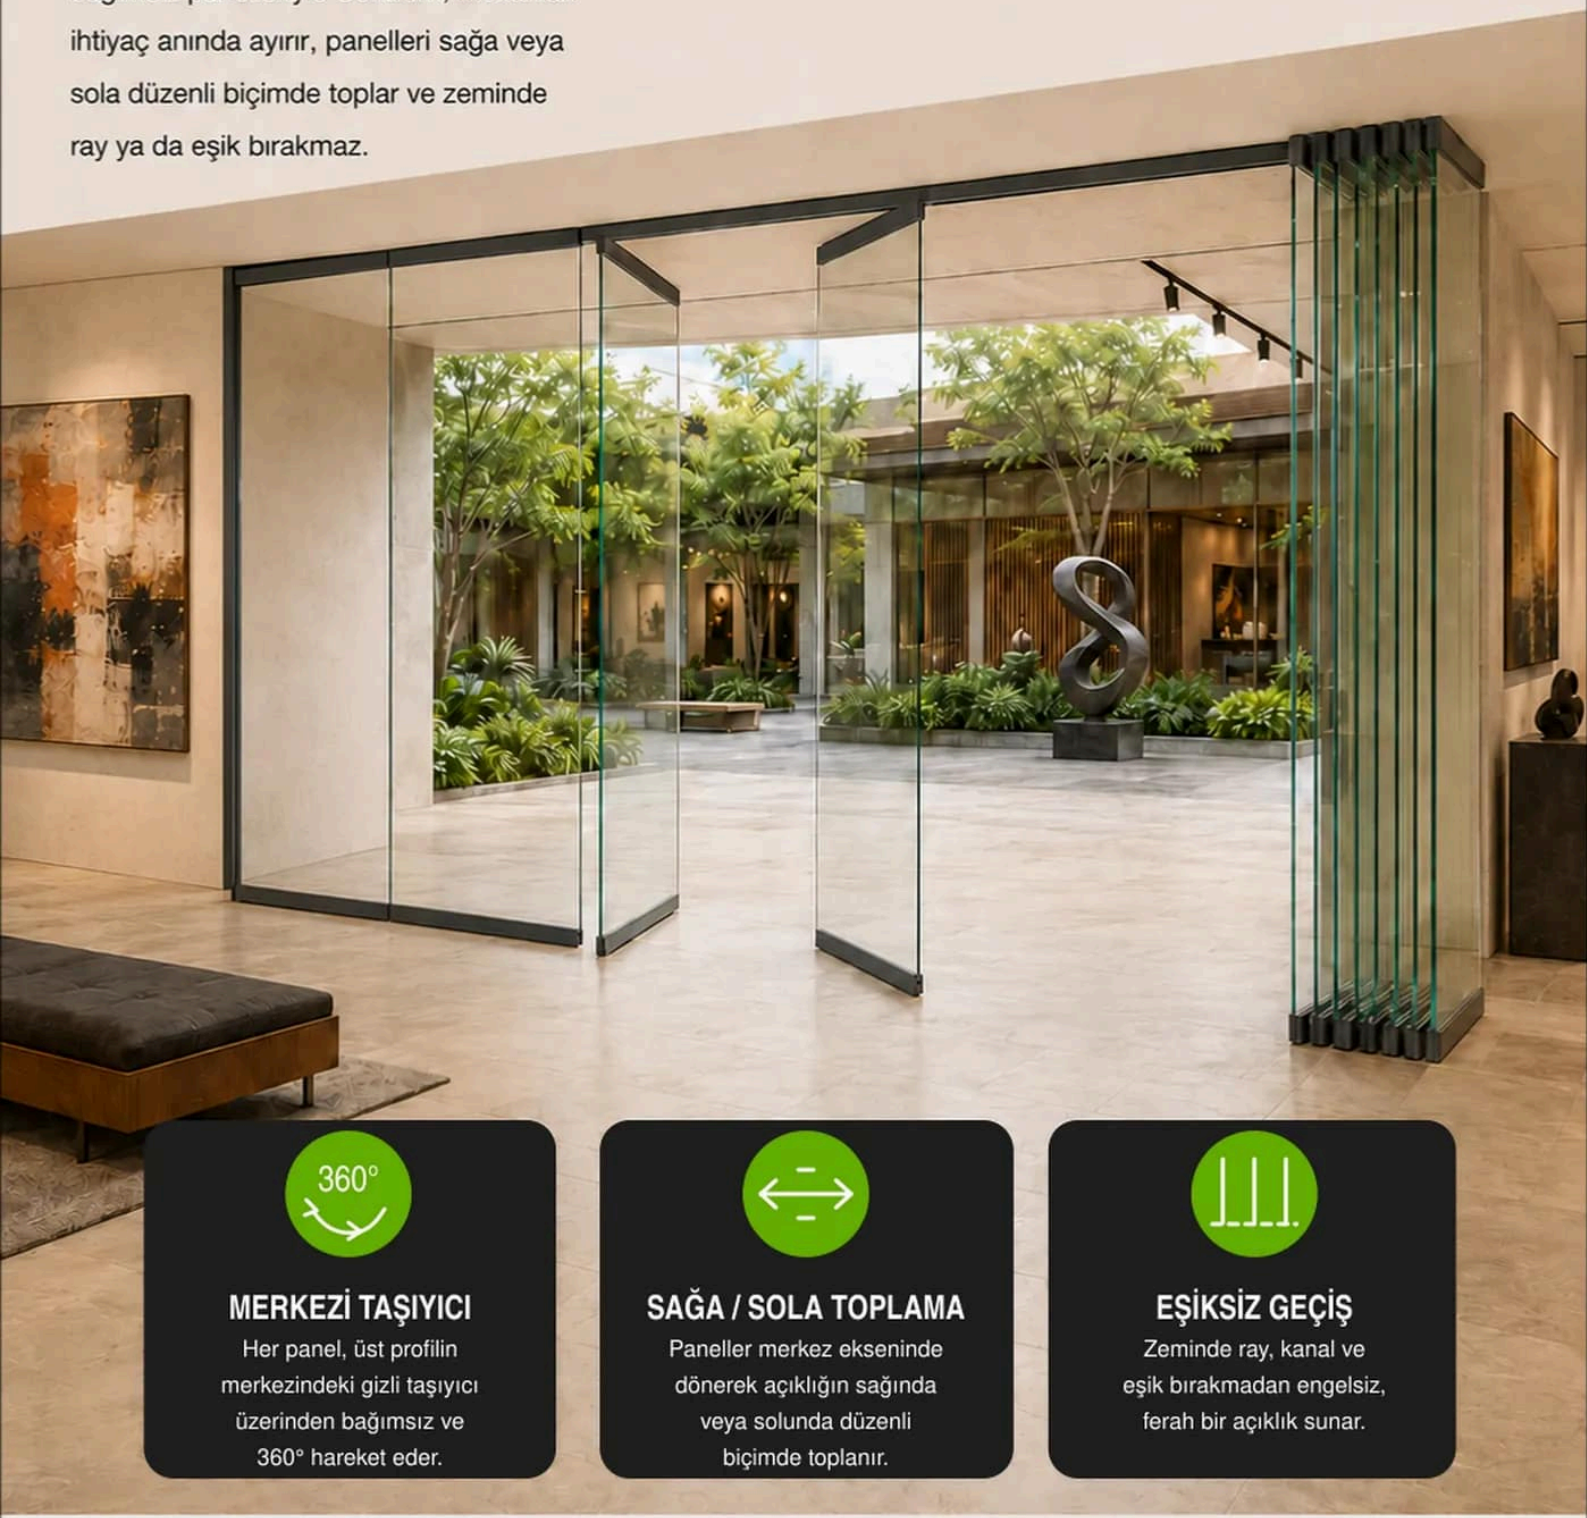

MERKEZİ TAŞIYICI

Her panel, üst profilin merkezindeki gizli taşıyıcı üzerinden bağımsız ve 360° hareket eder.

SAĞA / SOLA TOPLAMA

Paneller merkez ekseninde dönerek açıklığın sağında veya solunda düzenli biçimde toplanır.

EŞİKSİZ GEÇİŞ

Zeminde ray, kanal ve eşik bırakmadan engelsiz, ferah bir açıklık sunar.

CENTRUM İLE ESNEK MEKÂNLAR

Centrum; 150 kg taşıma kapasiteli Quattro HD tekeri, 10 / 12 mm cam seçenekleri ve tek merkezden üstten taşıma sistemiyle **ofis**, showroom, galeri, restoran ve ticari alanlarda esnek, güvenli bir çözüm sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

PERGOLA VE KIŞ BAHÇESİ KOLEKSİYONU

PERGOLA
KIŞ BAHÇESİ
SİSTEMLERİ

Dört mevsim açık yaşam,
gölge, ışık ve konfor bir arada.



ÜRÜN SİSTEMLERİ

05 SİSTEM / TEK KOLEKSİYON

01 BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMİ

02 TENTE

03 CAM TAVAN

04 KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ

05 DEMİR KARKAS UYGULAMALARI


KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

PERGOLA SİSTEMLERİ
BİOKLİMATİK PERGOLA

BİOKLİMATİK PERGOLA

Motorlu alüminyum lamellerle güneş, gölge ve doğal havalandırmayı kontrol eden dört mevsim pergola sistemi.

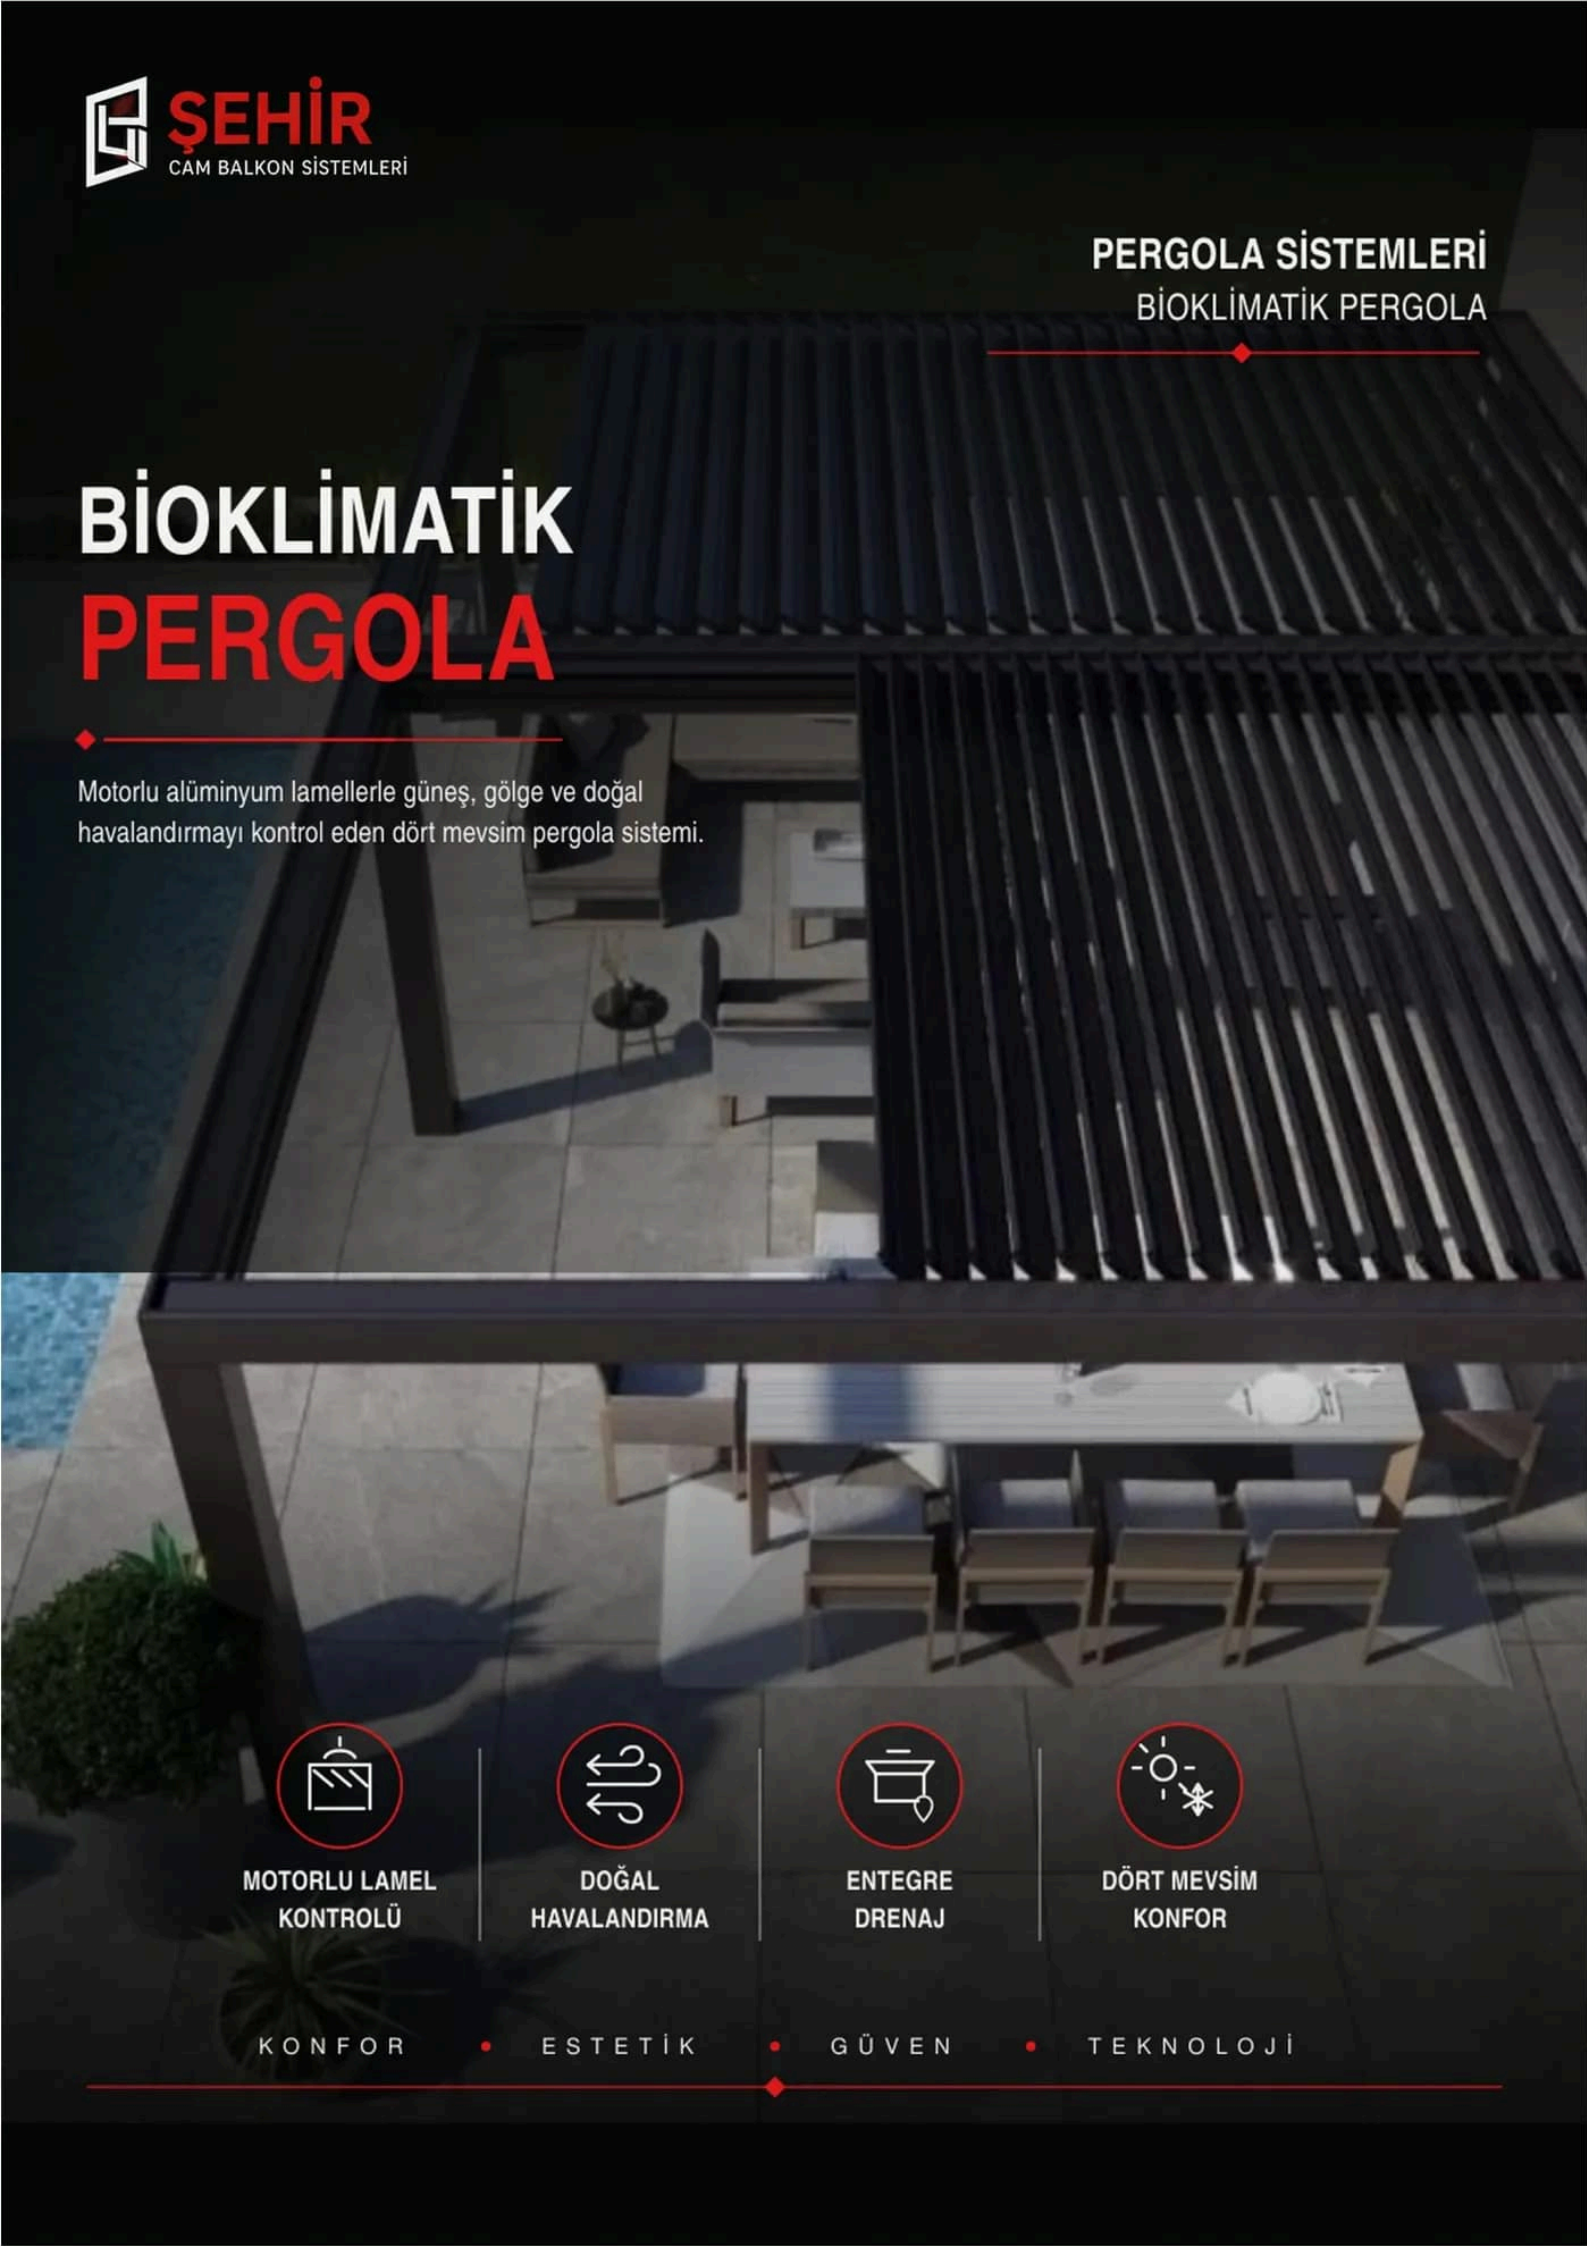

MOTORLU LAMEL KONTROLÜ

DOĞAL HAVALANDIRMA


ENTEGRE DRENAJ

DÖRT MEVSİM KONFOR

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

BIOFLEX HARMONY

BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMİ

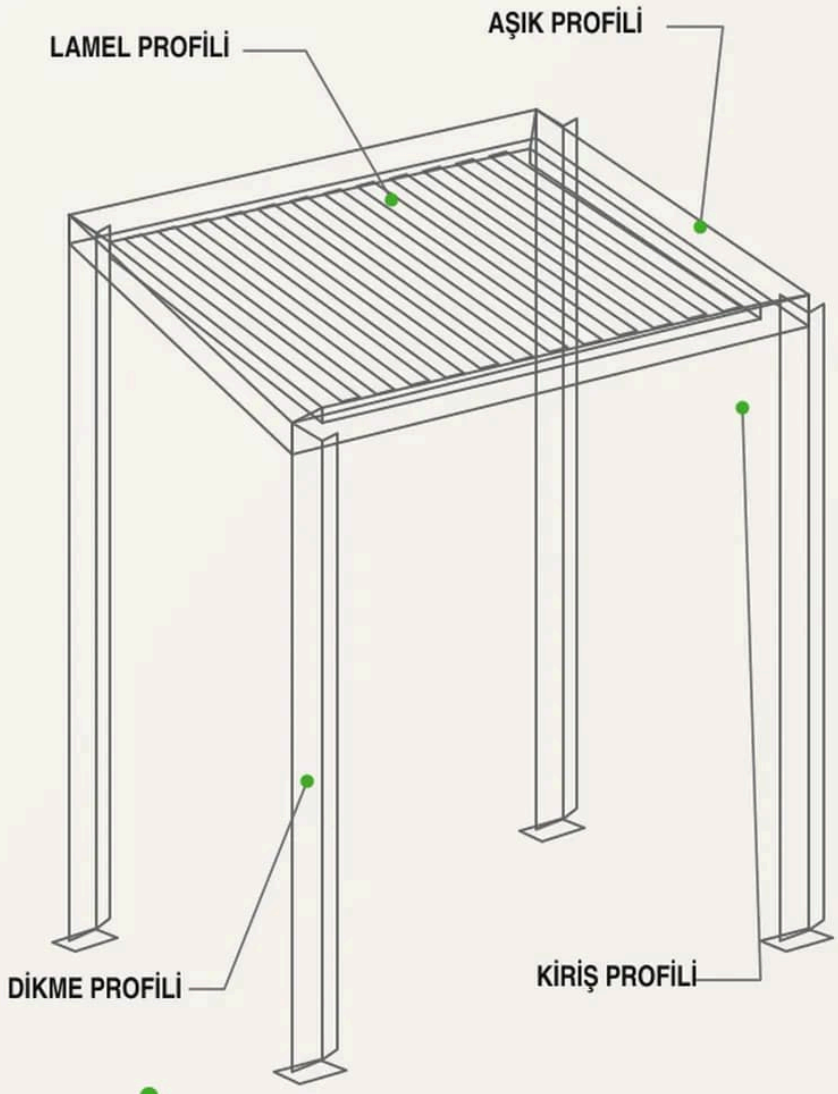

MOTORLU LAMEL SİSTEMİ

Alüminyum lameller, tek motor ve uzaktan kumandayla istenen açıklıkta hareket eder; özel makas mekanizması tüm lamellerin senkronize çalışmasını sağlar.

- Tek Motor ve Uzaktan Kumanda
- Senkronize Makaslı Lamel Hareketi
- Güneşlenme, Havalandırma ve Tam İzolasyon Modları
- Çift Katmanlı Conta ve Fırçalı Panel İzolasyonu
- Yüksek Yoğunluklu XPS Dolgulu Panel
- Monoblok Oluk ve Entegre Drenaj
- Yaprak Tutuculu Su Tahliye Sistemi
- 108 l/m²/saat Sürekli Ağır Yağmur Testi
- T6 Güçlendirilmiş Alüminyum Profiller
- Paslanmaz Aksam ve Yüksek Korozyon Dayanımı

BioFlex Harmony; motorlu alüminyum lamelleri, çift katmanlı izolasyonu, XPS dolgulu panelleri, monoblok oluğu ve yaprak tutuculu drenaj sistemiyle güneşlenme, havalandırma ve tam izolasyon modlarını bir arada sunar. T6 güçlendirilmiş profilleri ve paslanmaz aksamıyla teras, bahçe ve ticari açık alanlarda uzun ömürlü, güvenli ve dört mevsim konfor sağlar.


KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

BIOFLEX HARMONY

Bioklimatik Pergola Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sistem	BioFlex Harmony
Sistem Türü	Bioklimatik Pergola
Malzeme	T6 Güçlendirilmiş Alüminyum
Lamel Yapısı	XPS Dolgulu / Çift Katmanlı
Hareket Sistemi	Tek Motor / Makaslı Sistem
Kontrol	Uzaktan Kumanda
İklim Modları	Güneşlenme / Havalandırma / Tam İzolasyon
Panel İzolasyonu	Conta + Fırça
Su Tahliyesi	Monoblok Oluk / Yaprak Tutuculu Drenaj
Yağmur Testi	108 l/m²/saat Ağır Yağmur
Boya	Qualicoat Belgeli / Soft-Touch
Aksam	Paslanmaz / Korozyona Dayanıklı
Dikmesiz Açıklık	Destek Kirişiyle 5,5 m'ye Kadar
Aydınlatma	Çift Yönlü Ambiyans / Opsiyonel




TEK MOTORLU SENKRON HAREKET




ÜÇ İKLİMLENDİRME MODU




MONOBLOK OLUK



YAPRAK TUTUCULU DRENAJ



ÇİFT KATMANLI İZOLASYON



ÇİFT YÖNLÜ AMBİYANS AYDINLATMA

NEDEN

BIOFLEX HARMONY?

Motorlu alüminyum lamelleriyle gölge, havalandırma ve tam izolasyonu tek sistemde sunan BioFlex Harmony; teras ve bahçeleri dört mevsim konforlu yaşam alanlarına dönüştürür.

PERGOLA

BİOKLİMATİK SİSTEMLER



MOTORLU LAMEL KONTROLÜ

Tek motor ve uzaktan kumandayla tavan açıklığı istenen oranda kolayca ayarlanır.

ÜÇ İKLİM MODU

Güneşlenme, havalandırma ve tam izolasyon seçenekleriyle dört mevsim konfor sağlar.

GÜÇLÜ SU TAHLİYESİ

Monoblok oluk ve yaprak tutuculu drenaj sistemi yağmur suyunu güvenle uzaklaştırır.

DÖRT MEVSİM KONFOR

T6 güçlendirilmiş alüminyum profilleri, XPS dolgulu panelleri ve paslanmaz aksamıyla uzun ömürlü, güvenli kullanım sunar.

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

TENTE
GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

TENTE SİSTEMLERİ

Modern tasarımı ve üstün gölgelendirme performansıyla dış mekânlarınıza konfor, estetik ve işlevsellik kazandırır.



ETKİLİ GÜNEŞ KORUMASI

MOTORLU VE KOLAY KULLANIM


DAYANIKLI VE GÜVENLİ


GENİŞ YAŞAM ALANI

KONFOR • ESTETİK • GÖLGE • TEKNOLOJİ

KASETLİ TENTE

MOTORLU MAFSALLI GÖLGELENDİRME SİSTEMİ

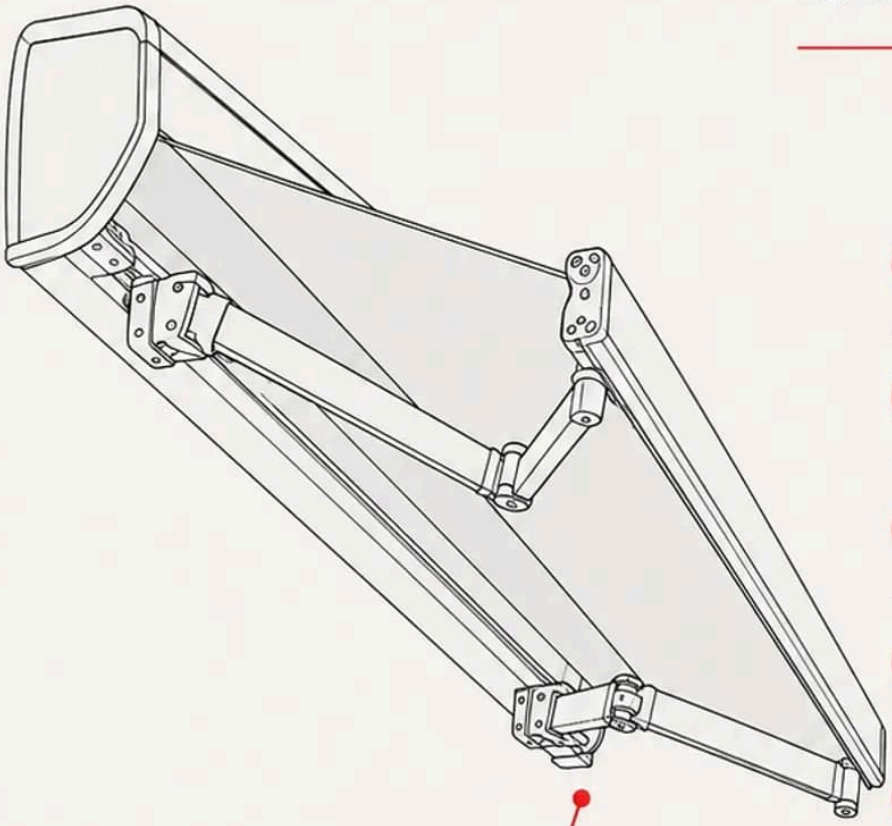

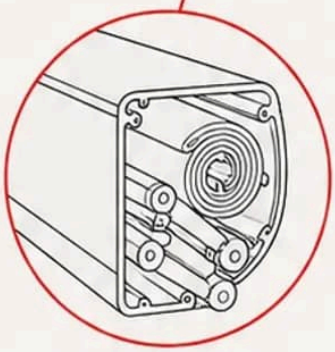

TAM KASET DETAYI

Kapalı konumda kumaş ve kolları korur.

- Tam Kaset Alüminyum Gövde
- Motorlu Uzaktan Kumandalı Kullanım
- Maks. 5–7 m Genişlik (Modele Göre)
- Maks. 3–4 m Açılım (Modele Göre)
- 5°–45° Ayarlanabilir Eğim (Modele Göre)
- Ön Dikmesiz Mafsallı Kol Sistemi
- UV Dayanımlı Dış Mekân Kumaşı
- Rüzgâr ve Güneş Sensörü (Opsiyonel)
- Duvar / Tavan / Mertek Montajı
- LED Aydınlatma (Opsiyonel)



Motorlu kasetli tente; tam kaset alüminyum gövdesi, mafsallı kol sistemi ve uzaktan kumandalı kullanımıyla teras ve balkonlarda etkili güneş kontrolü sağlar. Sistem ölçüsü, açılımı ve eğimi seçilen model ile uygulama koşullarına göre belirlenir.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

CAM TAVAN

Sabit ve Motorlu Açılır Cam Tavan Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	Cam Tavan Sistemi
Sistem Türü	Sabit / Motorlu Açılır
Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum
Cam	Lamine / Isıcam Seçenekli
Kontrol	Uzaktan Kumandalı (Açılır Model)
Ölçülendirme	Projeye Özel
Eğim	Drenaja Uygun, Projeye Göre
Su Tahliyesi	Entegre Oluk ve Drenaj
Taşıyıcı	Alüminyum / Çelik Konstrüksiyon
Montaj	Duvar / Taşıyıcı Karkas
Kullanım	Teras / Veranda / Kış Bahçesi




1. Gün Işığı ve Ferahlık

Kesintisiz gökyüzü görüşü




2. Güvenli Camlama

Lamine veya ısıcam seçeneği




3. Su Tahliye Sistemi

Entegre oluk ve kontrollü drenaj

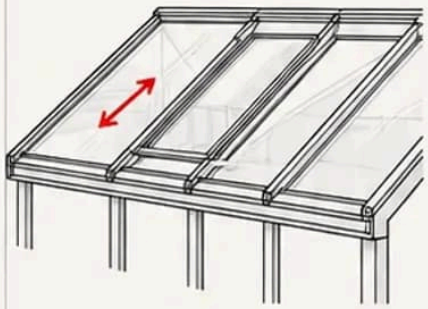


4. Sabit / Açılır Tasarım

Projeye göre motorlu açılım



5. Isı ve Güneş Kontrolü

Cam kombinasyonuna göre yalıtım

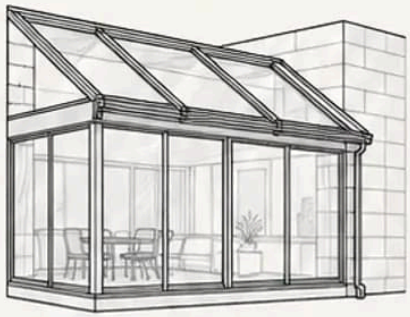

6. Projeye Özel Uygulama

Ölçü ve taşıyıcı sistem statik hesaba göre

NEDEN

TENTE?

TENTE

MOTORLU GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

Güneşi kontrollü biçimde kesen motorlu tente sistemleri; teras, balkon ve ticari alanlara konforlu gölgelendirme, estetik görünüm ve pratik kullanım kazandırır.



ETKİLİ GÖLGELENDİRME

Geniş tente kumaşı, güneş ışığını azaltarak serin ve konforlu alanlar oluşturur.

KOLAY KULLANIM

Motorlu sistemi sayesinde uzaktan kumandayla açılır, kapanır ve istenen konumda durur.

DAYANIKLI KORUMA

Kaliteli kumaş ve alüminyum taşıyıcı sistem dış mekânda uzun ömürlü kullanım sunar.



PROJEYE ÖZEL ÇÖZÜM

Tente; cephe ölçülerine, montaj koşullarına ve kullanım ihtiyacına göre tasarlanır. Kumaş rengi, profil, eğim ve motor seçenekleri projeye özel belirlenir.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

TENTE


MOTORLU TENTE SİSTEMLERİ

KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

Motorlu tente ve pergola uygulamalarımızla yaşam alanlarınıza estetik, konfor ve işlev kazandırıyor; her projeye uygun gölgelendirme çözümleri sunuyoruz.

KALİTE VE GÜVEN

Her projede özenli uygulama ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.

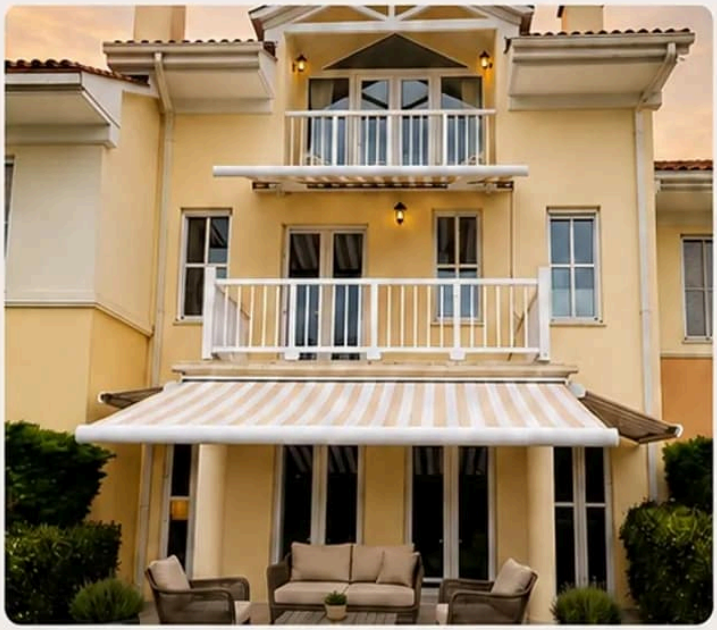







DAYANIKLI

Dış mekâna uygun sağlam sistem yapısı.

ESTETİK

Mimariye uyumlu şık gölgelendirme.

İŞLEVSEL

Motorlu ve konforlu kullanım.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ



ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM TAVAN
ŞEFFAF ÇATI SİSTEMLERİ

CAM TAVAN

Modern mimariyi doğal ışıkla buluşturan cam tavan sistemleri, yaşam alanlarınıza ferahlık, estetik ve dört mevsim konfor kazandırır.

MAKSİMUM DOĞAL IŞIK

ISI VE SU YALITIMI


GÜVENLİ VE DAYANIKLI

DÖRT MEVSİM KONFOR

KONFOR • ESTETİK • FERAHLIK • TEKNOLOJİ

CAM TAVAN

SABİT VE MOTORLU AÇILIR CAM TAVAN SİSTEMİ

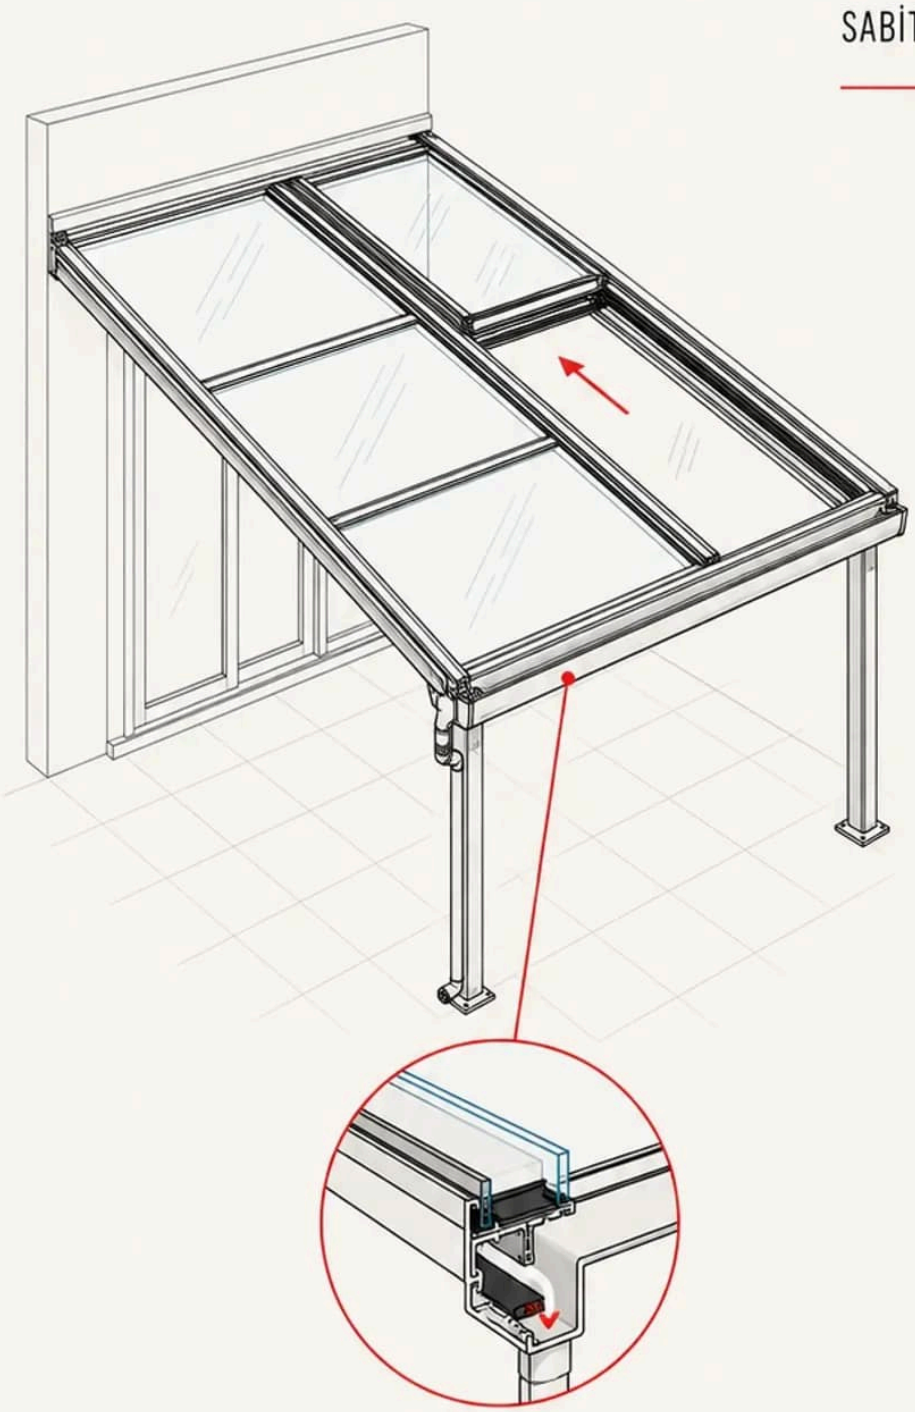

CAM VE OLUK DETAYI

Cam, conta, taşıyıcı profil ve su tahliye kanalı.

- Sabit veya motorlu açılır sistem seçeneği
- Ekstrüzyon alüminyum taşıyıcı gövde
- Lamine cam veya ısıcam seçenekleri
- Uzaktan kumandalı kullanım (açılır model)
- Entegre oluk ve kontrollü su tahliyesi
- Isı ve güneş kontrol camı seçeneği
- Projeye uygun eğim ve ölçülendirme
- Alüminyum / çelik taşıyıcı konstrüksiyon
- Teras, veranda ve kış bahçesi uygulaması
- Ölçü ve taşıyıcı sistem statik hesaba göre




Cam tavan sistemleri; gün ışığını iç mekâna taşıyan, sabit veya motorlu açılır olarak uygulanabilen modern çatı çözümleridir. Lamine cam veya ısıcam seçenekleri, alüminyum taşıyıcı profiller ve entegre su tahliye sistemiyle teras, veranda ve kış bahçelerine projeye özel uygulanır.

KASETLİ TENTE

Motorlu Mafsallı Gölgelendirme Sistemi


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	Motorlu Kasetli Tente
Sistem Türü	Mafsallı Açılır–Kapanır
Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum
Kasa Tipi	Tam Kaset
Kumaş	Akrilik / PVC Seçenekli
Kontrol	Uzaktan Kumandalı Motor
Maks. Genişlik	Modele Göre 5–7 m
Maks. Açılım	Modele Göre 3–4 m
Eğim	Modele Göre 5°–45°
Montaj	Duvar / Tavan / Mertek
Otomasyon	Rüzgâr ve Güneş Sensörü Opsiyonel
Kullanım	Güneş Koruması; Hafif Yağmur Modele Göre

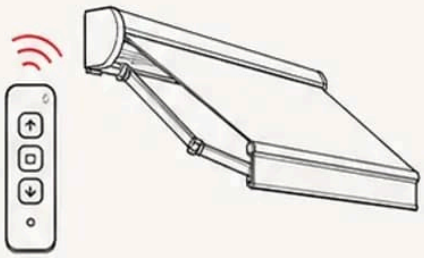


1. Motorlu Kontrol

Uzaktan kumanda • İstenen konumda durma

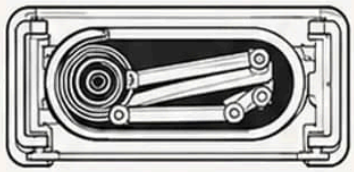


2. Tam Kaset Koruması

Kumaş ve kollar kapalı kasada korunur

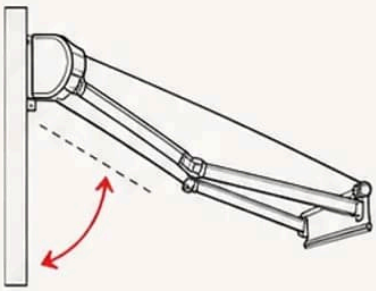


3. Ayarlanabilir Eğim

Modele göre 5°–45° eğim

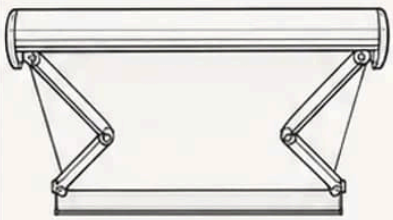


4. Mafsallı Kol Sistemi

Ön dikmesiz kesintisiz gölgelendirme

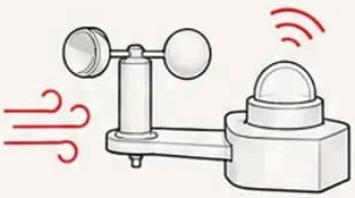

5. Akıllı Sensör

Rüzgâr ve güneş sensörü opsiyonel

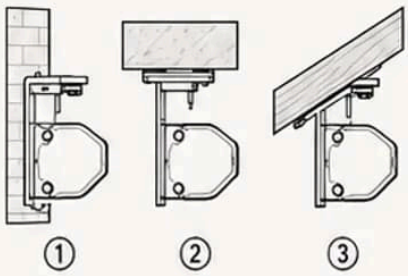

6. Montaj Seçenekleri

Duvar • tavan • mertek montajı

NEDEN

CAM TAVAN?

Gün ışığını iç mekâna taşıyan cam tavan sistemleri; şeffaflık, ferahlık ve modern mimari görünümü bir araya getirerek teras ve verandaların kullanım süresini uzatır.

CAM TAVAN

SABİT VE MOTORLU AÇILIR CAM TAVAN SİSTEMİ



DOĞAL AYDINLIK

Şeffaf cam yüzey, gün ışığını iç mekâna taşıyarak ferah ve aydınlık alanlar oluşturur.

DÖRT MEVSİM KONFOR

Uygun cam kombinasyonu ve kontrollü drenaj sistemiyle kullanım süresini uzatır.

MODERN VE GÜVENLİ

Lamine cam veya ısıcam seçenekleri, alüminyum taşıyıcı sistemle estetik ve güvenli çözüm sunar.



PROJEYE ÖZEL ÇÖZÜM

Cam tavan; yapının ölçülerine, taşıyıcı koşullarına ve kullanım ihtiyacına göre sabit veya motorlu açılır olarak tasarlanır. Cam türü, eğim, profil ve drenaj detayları projeye özel belirlenir.

FERAHLIK • ESTETİK • GÜVEN • YALITIM

CAM BALKON
SÜRME CAM SİSTEMLERİ

KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

KALİTE VE GÜVEN
Her projede üstün işçilik ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.

SliderNext panoramik sürme cam uygulamalarımızla balkon ve terasları ferah, güvenli ve kullanışlı yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Her projede doğru ölçü, özenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.









PANORAMİK
İnce profillerle ferah ve kesintisiz görünüm.

BAĞIMSIZ PANEL
Paneller birbirinden bağımsız olarak kayar.

KOLAY TEMİZLİK
Tüm cam yüzeylerine rahat erişim.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

KIŞ BAHÇESİ
DÖRT MEVSİM YAŞAM ALANLARI

KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ

Doğayla iç içe, dört mevsim kullanabileceğiniz kış bahçesi sistemleri yaşam alanlarınıza konfor, ferahlık ve estetik kazandırır.



DÖRT MEVSİM KONFOR

YÜKSEK ISI YALITIMI


GÜVENLİ VE DAYANIKLI


FERAH YAŞAM ALANI

KONFOR • ESTETİK • FERAHLIK • TEKNOLOJİ

KIŞ BAHÇESİ

CAM TAVAN VE CAM CEPHE SİSTEMİ

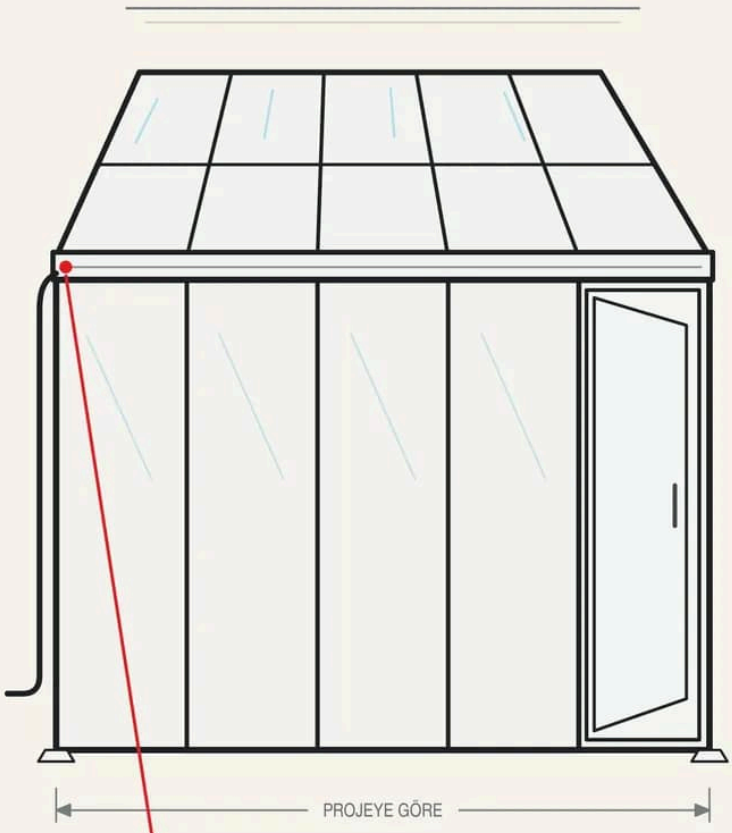



CAM + PROFİL + DRENAJ

Sade kesit görünümü
ve kontrollü su tahliyesi.

- Cam tavan ve cam cephe entegrasyonu
- Ekstrüzyon alüminyum taşıyıcı gövde
- Lamine cam veya ısıcam seçenekleri
- Sürme, katlanır veya giyotin yan kapama
- Entegre oluk ve kontrollü su tahliyesi
- Isı yalıtımlı profil ve cam seçeneği
- Projeye uygun eğim ve ölçülendirme
- Alüminyum / çelik taşıyıcı konstrüksiyon
- Teras, bahçe ve ticari alan uygulaması
- Cam ve taşıyıcı sistem statik hesaba göre



DÖRT MEVSİM YAŞAM ALANI


Kış bahçesi sistemleri; cam tavanı ve cam cepheleri tek bir yapıda birleştirerek dış mekânı aydınlık ve korunaklı yaşam alanına dönüştürür. Cam türü, taşıyıcı sistem, yan kapamalar, eğim ve drenaj detayları projeye göre belirlenir.

MODERN KIŞ BAHÇESİ

Cam ve Alüminyum Yaşam Alanı Sistemi


TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Sistem	Dört Mevsim Kış Bahçesi
2. Taşıyıcı	Alüminyum Profil Sistemi
3. Tavan	Sabit / Hareketli Cam
4. Cephe	Sürme / Giyotin Cam
5. Cam	Temperli / Lamine / Isıcam
6. Yalıtım	Isı ve Su Yalıtımı
7. Drenaj	Gizli Su Tahliye
8. Ölçü	Projeye Özel Üretim
9. Aydınlatma	Entegre LED Opsiyonel
10. Gölgelendirme	Tavan Perdesi Opsiyonel
11. Montaj	Teras / Balkon / Bahçe
12. Kullanım	Dört Mevsim Yaşam Alanı

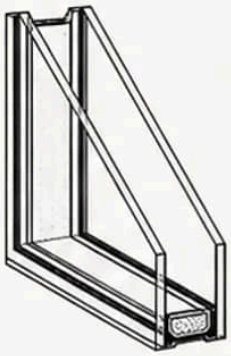


1. Isıcam Konforu

Isı kaybını azaltan cam seçeneği

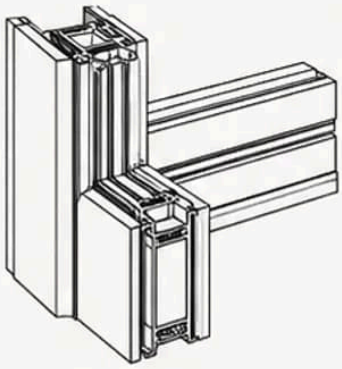


2. Alüminyum Taşıyıcı

Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı

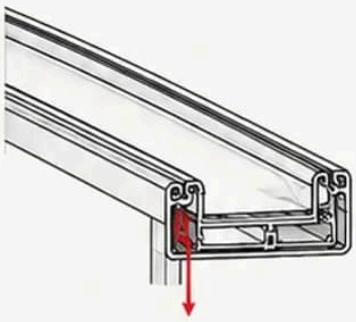


3. Gizli Drenaj

Suyun kontrollü tahliyesi

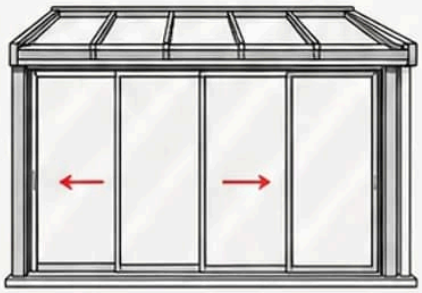


4. Hareketli Camlar

Sürme veya giyotin cephe

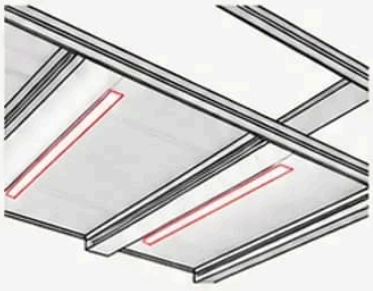

5. LED Aydınlatma

Entegre aydınlatma seçeneği

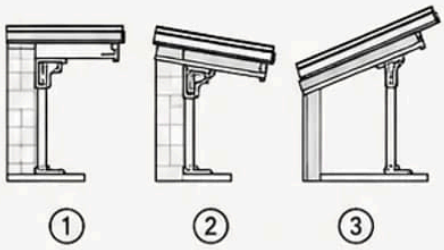

6. Çatı Seçenekleri

Sabit • hareketli • eğimli sistem

NEDEN

KIŞ BAHÇESİ?

KIŞ BAHÇESİ

DÖRT MEVSİM CAM VE ALÜMİNYUM SİSTEMİ

Cam ve alüminyumun zarif uyumuyla tasarlanan kış bahçeleri; teras ve bahçeleri yıl boyunca kullanılabilen, aydınlık, konforlu ve estetik yaşam alanlarına dönüştürür.



DOĞAL AYDINLIK

Geniş cam yüzeyler gün ışığını içeri taşıyarak ferah ve aydınlık alanlar oluşturur.

DÖRT MEVSİM KONFOR

Isıcam, yalıtımlı profiller ve kontrollü drenaj sistemiyle her mevsim konfor sağlar.

ESTETİK VE GÜVENLİ

Dayanıklı alüminyum taşıyıcı ve güvenli cam seçenekleri modern bir yaşam alanı sunar.

PROJEYE ÖZEL TASARIM

Kış bahçesi; yapının ölçülerine, cephe koşullarına ve kullanım ihtiyacına göre tasarlanır. Çatı tipi, cam sistemi, profil rengi, havalandırma ve gölgelendirme detayları projeye özel belirlenir.

FERAHLIK • ESTETİK • GÜVEN • YALITIM


KIŞ BAHÇESİ
CAM VE ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER

KALİTE VE GÜVEN
Her projede üstün işçilik ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.

Cam ve alüminyum sistemlerle hayata geçirdiğimiz kış bahçesi uygulamalarımızla teras ve balkonları aydınlık, konforlu ve dört mevsim kullanılabilen yaşam alanlarına dönüştürüyoruz.
Her projede doğru ölçü, özenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.



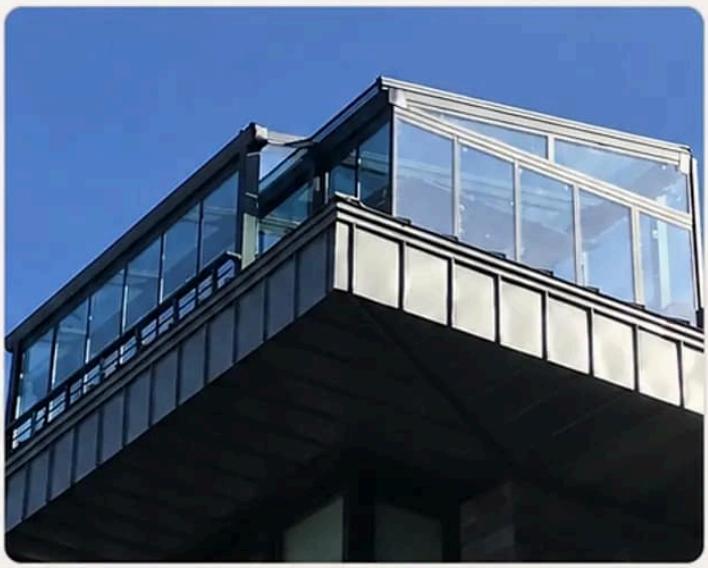





AYDINLIK
Geniş cam yüzeylerle ferah yaşam alanı.

DÖRT MEVSİM
Yalıtımlı ve korunaklı kullanım.

PROJEYE ÖZEL
Yapıya uygun ölçü ve tasarım.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ



KÜPEŞTE VE KORKULUK KOLEKSİYONU

KÜPEŞTE KORKULUK SİSTEMLERİ

Mimaride şeffaflık,
güven ve zarafet bir arada.

ÜRÜN SİSTEMLERİ

03 SİSTEM / TEK KOLEKSİYON

01 ISICAMLI KÜPEŞTE – BALUMAX

02 ENTEGRE KÜPEŞTE – BALUMAX INT

03 CAM KORKULUK – LİNERA

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

ISICAMLI KÜPEŞTE
BALUMAX KORKULUK SİSTEMİ

ISICAMLI BALUMAX

28 mm ısıcamlı küpeşte sistemi, cam balkonla bütünleşerek yalıtım, güvenlik ve kesintisiz estetik sunar.

28 MM ISICAM
YÜKSEK ISI YALITIMI

CAM BALKONLA TAM ENTEGRASYON
TEK PROFİLDE BÜTÜNSEL SİSTEM


KESİNTİSİZ KÖŞE BİRLEŞİMİ
AÇIKLIKSIZ VE TAM KAPALI KÖŞE

DAYANIKLI ALÜMİNYUM YAPI
GÜVENLİ VE UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

BALUMAX

ISICAMLI KÜPEŞTE KORKULUK SİSTEMİ

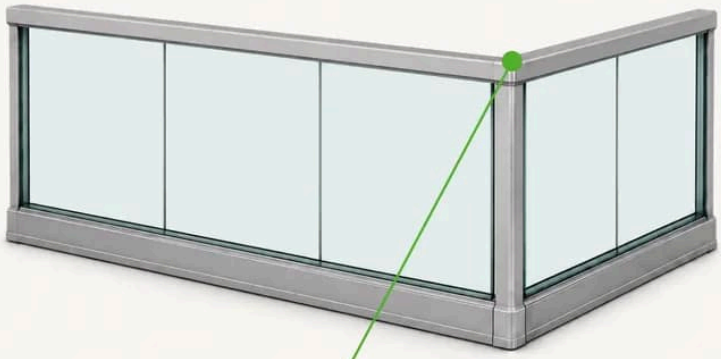

ENTEGRE ÜST PROFİL

28 mm ısıcamlı küpeşte ile cam balkon, aynı profil üzerinde kesintisiz ve tam uyumlu biçimde birleşir.

- 28 mm Isıcamlı Küpeşte Sistemi
- Cam Balkonla Tam Entegrasyon
- Yüksek Isı Yalıtımı
- Kesintisiz 90° Köşe Çözümü
- Alt ve Üst Profil Bütünlüğü
- Dayanıklı Alüminyum Gövde
- Şeffaf ve Modern Görünüm
- Projeye Özel Ölçülendirme
- Kolay Temizlik ve Bakım
- Dört Mevsim Kullanım Konforu

Balumax; 28 mm ısıcamlı küpeşteyi cam balkon sistemiyle aynı profil üzerinde birleştirerek balkonlarda yalıtım, güvenlik ve kesintisiz bir cephe görünümü sunar.


BALUMAX

Isıcam'lı Küpeşte Korkuluk Sistemi


KÜPEŞTE
KORKULUK SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sistem	Balumax
Malzeme	Alüminyum
Cam Tipi	Temperli / Isıcam / Lamine
Isıcam Kalınlığı	28 mm
Entegrasyon	Katlanır / Sürme Sistemler
Yalıtım	Çift Katmanlı EPDM
Su Tahliyesi	Akıllı Kademeli Sistem
Balkon Formu	L / U / Kavisli
Profil Yapısı	Isı Yalıtımlı Alüminyum
Kullanım Alanı	Balkon / Teras / Konut / Ticari




Üç Cam Seçeneği

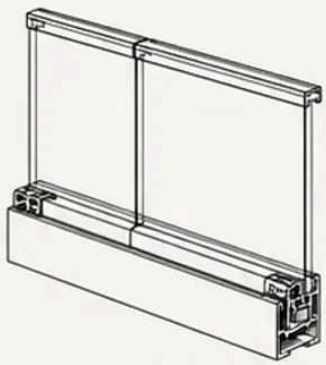


Tam Sistem Entegrasyonu

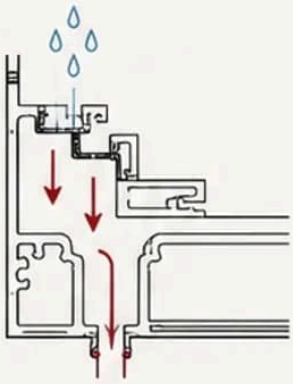


Akıllı Su Tahliyesi

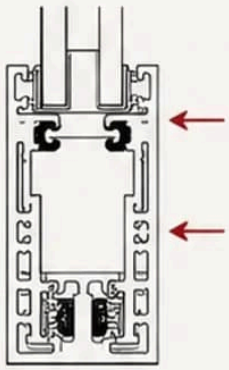

Çift EPDM Yalıtım



Her Balkon Formuna Uygun



Güçlü ve Güvenli Yapı

NEDEN

BALUMAX KÜPEŞTE?

Isıcamlı yapısı, güçlü güvenliği ve cam balkonla kusursuz uyumu bir araya getiren Balumax; balkonlara yalıtım, estetik ve uzun ömür kazandırır.

KÜPEŞTE
KORKULUK SİSTEMLERİ



ISICAM'LI YALITIM

28 mm cam seçeneğiyle küpeşte ve cam balkonda bütüncül yalıtım sağlar.

AKILLI SU TAHLİYESİ

Kademeli havuzlama sistemiyle suyu kesintisiz ve kontrollü biçimde tahliye eder.

GÜVENLİ MONTAJ

Camlar üstten kızaklı profile sürülerek sağlam bir blok yapı oluşturur.

YENİ NESİL KÜPEŞTE ÇÖZÜMÜ

Balumax; cam balkon sistemleriyle tam entegre çalışan yapısı, 8, 10, 12 ve 28 mm cam seçenekleri, paslanmaz aksamı ve özel profilleriyle güvenli, estetik ve uzun ömürlü kullanım sunar.

YALITIM • ESTETİK • GÜVEN • ENTEGRASYON

KÜPEŞTE
KORKULUK SİSTEMLERİ


KENDİ
YAPTIĞIMIZ
İŞLER


KALİTE VE GÜVEN
Her projede üstün işçilik ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.

Balumax küpeşte ve korkuluk uygulamalarımızla balkon ve terasları güvenli, estetik ve uzun ömürlü yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Her projede doğru ölçü, özenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.





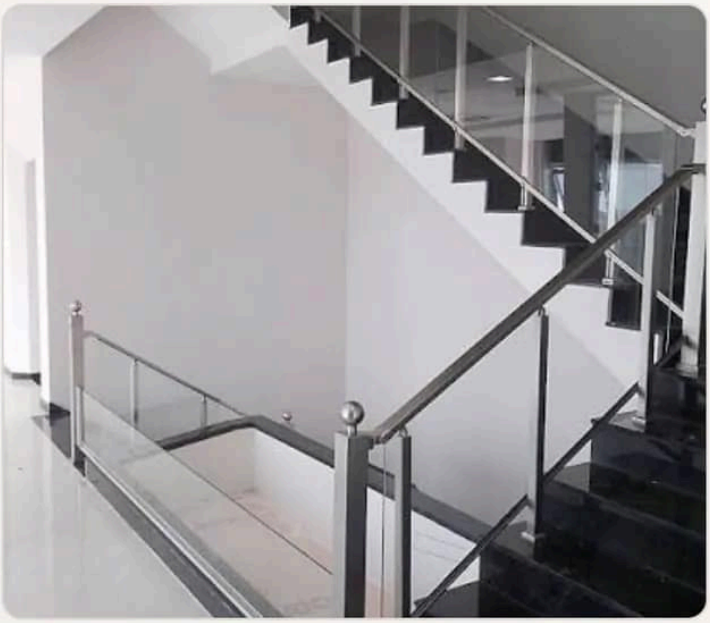

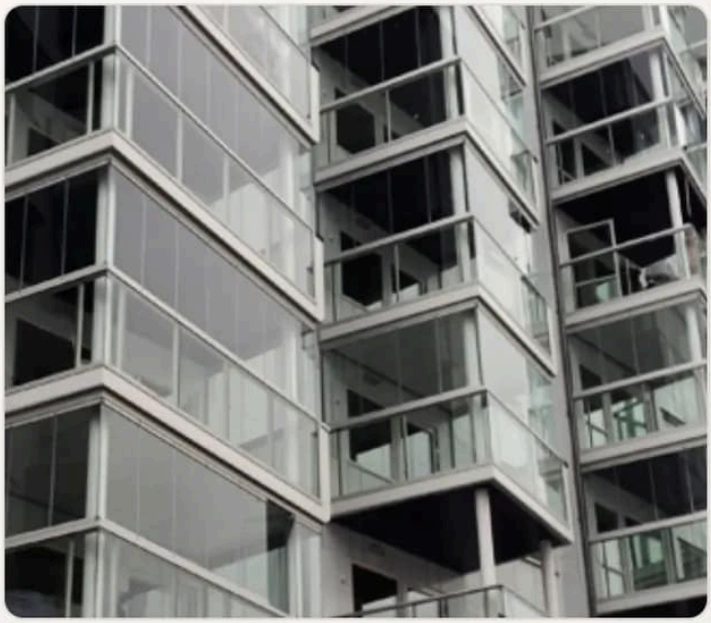

GÜVENLİ KULLANIM
Sağlam profil ve cam birleşimi.

FARKLI UYGULAMALAR
Balkon, teras ve merdivenlere uyum.

ESTETİK GÖRÜNÜM
Cam yüzeylerle modern ve ferah çizgi.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

ENTEGRE KÜPEŞTE
BALUMAX INT SİSTEMİ

ENTEGRE
BALUMAX INT

Isıcamlı küpeşte ile cam balkon sistemini tek yapıda buluşturan Balumax Int; yüksek yalıtım, güvenlik ve bütüncül estetik sunar.



28 MM ISICAM
YÜKSEK ISI YALITIMI

TAM ENTEGRASYON
CAM BALKONLA BÜTÜNSEL SİSTEM

AKILLI SU TAHLİYESİ
KESİNTİSİZ VE KONTROLLÜ TAHLİYE

GÜVENLİ PROFİL YAPISI
DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

BALUMAX INT

ENTEGRE ISICAMLI KÜPEŞTE SİSTEMİ



CAM BALKONLA TAM ENTEGRASYON

28 mm ısıcamlı küpeşte ile üst cam balkon sistemi, özel entegrasyon profili üzerinde kesintisiz ve tam uyumlu biçimde birleşir.

- 28 mm Isıcamlı Entegre Küpeşte
- Cam Balkonla Tam Entegrasyon
- Akıllı Su Tahliye Sistemi
- Çift Katmanlı Su ve Toz Yalıtımı
- Katlanır ve Sürme Sistemlerle Uyum
- Kesintisiz 90° Köşe Çözümü
- Güvenli Kızaklı Cam Montajı
- Paslanmaz ve Dayanıklı Aksam
- Bütüncül Cephe Görünümü
- Dört Mevsim Kullanım Konforu

Balumax Int; 28 mm ısıcamlı küpeşteyi katlanır veya sürme cam balkon sistemleriyle aynı entegrasyon profili üzerinde birleştirerek yalıtım, güvenlik ve kesintisiz bir cephe görünümü sunar.


KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

BALUMAX INT


Entegre Isıcamlı Küpeşte Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sistem	Balumax Int
Malzeme	Isı Yalıtımlı Alüminyum
Cam Tipi	Temperli / Isıcam / Lamine
Isıcam Kalınlığı	28 mm
Entegrasyon	Katlanır / Sürme Sistemler
Yalıtım	Çift Katmanlı EPDM
Su Tahliyesi	Akıllı Kademeli Sistem
Balkon Formu	L / U / Kavisli
Profil Yapısı	Özel Entegrasyon Profili
Kullanım Alanı	Balkon / Teras Konut / Ticari




ÜÇ CAM SEÇENEĞİ

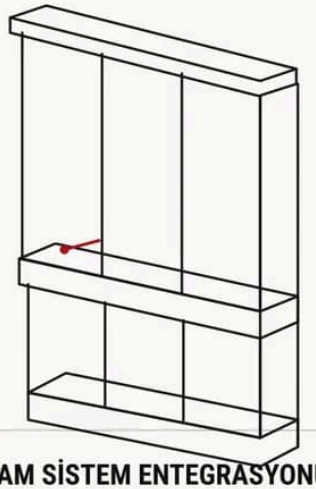


TAM SİSTEM ENTEGRASYONU




AKILLI SU TAHLİYESİ



ÇİFT EPDM YALITIM



HER BALKON FORMUNA UYGUN

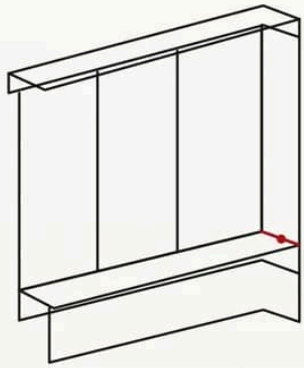

GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YAPI

NEDEN

BALUMAX INT?

Isı yalıtımı, güvenlik ve bütüncül estetiği bir araya getiren Balumax Int; 28 mm ısıcamlı küpeşteyi cam balkon sistemiyle tek profilde buluşturarak dört mevsim konfor sağlar.

ENTEGRE KÜPEŞTE

BALUMAX INT SİSTEMİ



YÜKSEK ISI YALITIMI

28 mm ısıcam yapısıyla soğuk ve ısı geçişini sınırlandırır.

TAM SİSTEM ENTEGRASYONU

Özel üst profil sayesinde küpeşte ve cam balkon tek yapıda birleşir.

GÜVENLİ VE DAYANIKLI

Alüminyum gövde ve güçlü cam yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar.

TEK PROFİLDE BÜTÜNSEL KONFOR

Balumax Int; 28 mm ısıcamlı küpeşteyi katlanır veya sürme cam balkonla aynı profilde birleştirir. Çift EPDM yalıtım ve kademeli su tahliyesiyle dört mevsim güvenli, konforlu ve bütüncül bir kullanım sunar.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

KENDİ

YAPTIĞIMIZ İŞLER

ENTEGRE KÜPEŞTE

BALUMAX INT SİSTEMİ

KALİTE VE GÜVEN


Her projede üstün işçilik ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.

Balumax Int entegre küpeşte ve cam balkon uygulamalarımızla balkon ve terasları yalıtımlı, güvenli ve bütüncül yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Her projede doğru ölçü, özenli montaj ve kaliteli işçilik sunuyoruz.







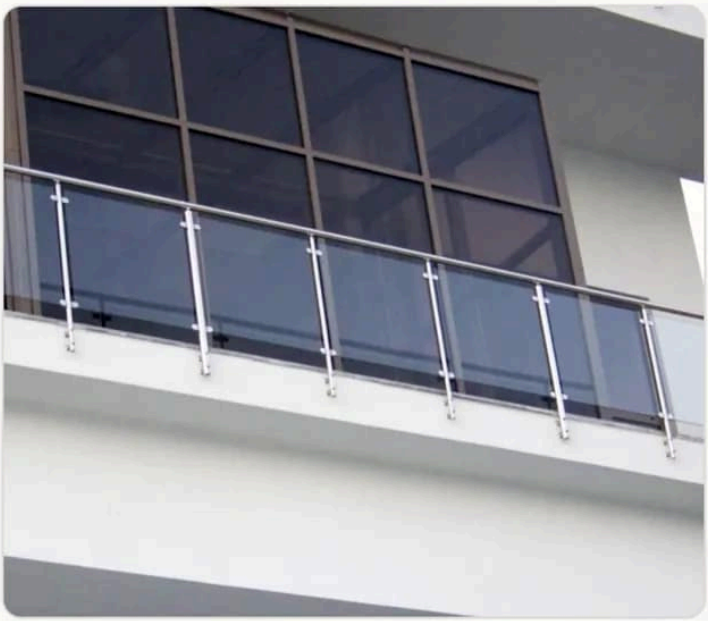

ISI YALITIMLI GÜVENLİK

28 mm ısıcam ve güçlü profil yapısı.

TAM SİSTEM ENTEGRASYONU

Küpeşte ve cam balkon tek profilde birleşir.

BÜTÜNCÜL ESTETİK

Kesintisiz cam yüzeylerle modern görünüm.

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM KORKULUK
LİNERA SİSTEMİ

CAM KORKULUK
LİNERA

Patentli Linera cam korkuluk sistemi; dikmesiz cam yüzeyleri, yüksek dayanımı ve esnek montaj seçenekleriyle iç ve dış mekânlarda güvenli, kesintisiz ve panoramik bir görünüm sunar.



DİKMESİZ CAM TASARIMI
KESİNTİSİZ PANORAMİK GÖRÜŞ

3,4 kN YÜK DAYANIMI
SERTİFİKALI GÜÇLÜ YAPI


±20 mm CAM HİZALAMA
AKILLI AYAR MEKANİZMASI

3 MONTAJ SEÇENEĞİ
YÜZEY • ALIN
YERE GÖMME

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

LİNERA

DİKMESİZ CAM KORKULUK SİSTEMİ

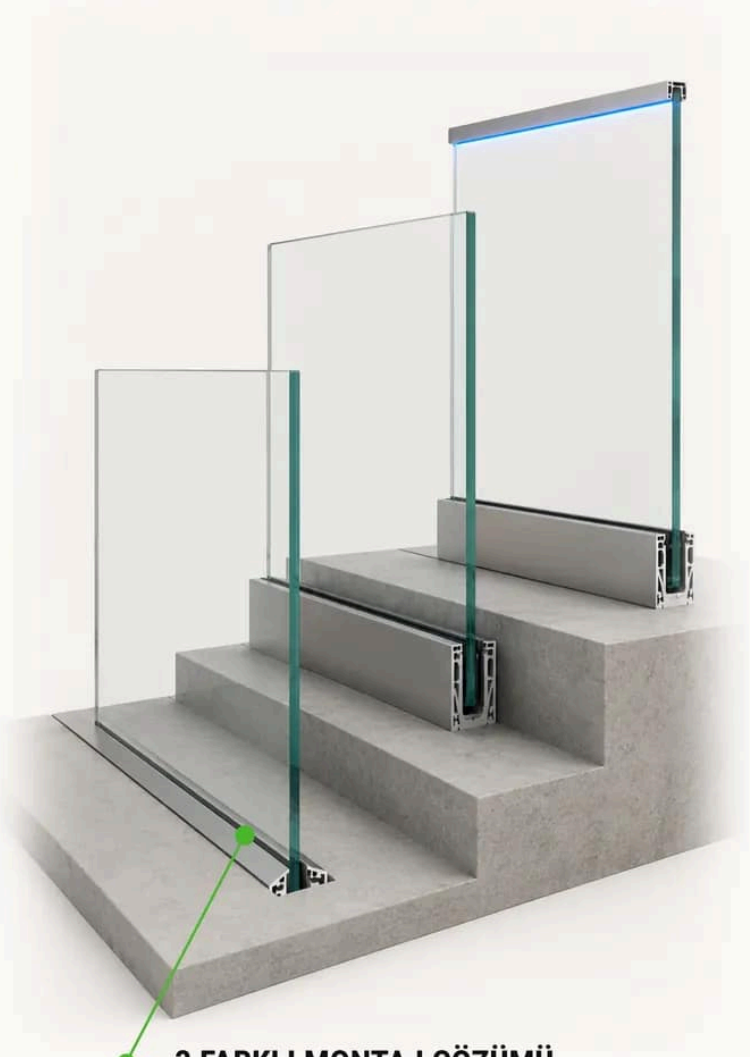

3 FARKLI MONTAJ ÇÖZÜMÜ

Linera; yüzeye monte, alına montaj ve yere gömülü seçenekleriyle farklı mimari detaylara güvenli ve estetik biçimde uyum sağlar.

- Avrupa Test Sertifikalı ve Patentli
- 3,4 kN'a Kadar Yük Dayanımı
- 50 kg Darbe Dayanımı
- 16,76–21,52 mm Cam Uyumu
- 1300 mm'ye Kadar Sistem Yüksekliği
- ±20 mm Akıllı Cam Hizalama
- Yüzey, Alın ve Gömme Montaj
- Balkon İçinden Güvenli Montaj
- Opsiyonel Smart Clamp Desteği
- LED Uyumlu Üst Korkuluk Profili

Linera; sertifikalı ve patentli dikmesiz cam korkuluk yapısını üç farklı montaj seçeneğiyle sunar. 3,4 kN'a kadar dayanımı ve akıllı ayar mekanizmasıyla güvenliği kesintisiz panoramik görünümle birleştirir.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ


LİNERA

Dikmesiz Cam Korkuluk Sistemi


KÜPEŞTE
KORKULUK SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sistem	Linera
Malzeme	Alüminyum
Cam Tipi	Temperli Lamine
Cam Kalınlığı	16,76–21,52 mm
Sistem Yüksekliği	1300 mm'ye Kadar
Yük Dayanımı	3,4 kN'a Kadar
Darbe Dayanımı	50 kg
Montaj	Yüzey / Alın / Gömme
Cam Hizalama	±20 mm Akıllı Ayar
Kullanım Alanı	Balkon / Teras / Merdiven




Geniş Cam Uyumu

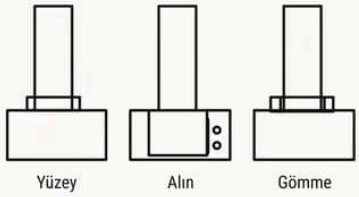


Üç Montaj Seçeneği




Akıllı Cam Hizalama



Yüksek Yük Dayanımı



50 kg Darbe Dayanımı

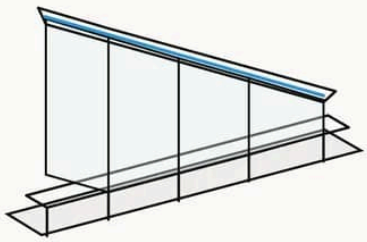

Kesintisiz Panoramik Görünüm

NEDEN

LİNERA KORKULUK?

KÜPEŞTE
KORKULUK SİSTEMLERİ

Dikmesiz cam yapısıyla manzarayı özgür bırakan Linera; yüksek dayanımı, akıllı hizalama sistemi ve farklı montaj seçenekleriyle modern yapılara güvenli, şeffaf ve zamansız bir görünüm kazandırır.



KESİNTİSİZ PANORAMA

Dikmesiz cam yapısıyla manzarayı bölmeden ferah ve şeffaf bir görünüm sunar.

YÜKSEK DAYANIM

3,4 kN'a kadar yük ve 50 kg darbe dayanımıyla güvenli kullanım sağlar.

ESNEK MONTAJ

Yüzey, alın ve gömme seçenekleriyle farklı mimari detaylara kolayca uyum sağlar.

YENİ NESİL CAM KORKULUK

Linera; 16,76–21,52 mm temperli lamine cam, ±20 mm akıllı hizalama ve üç farklı montaj seçeneğiyle güvenliği yalın tasarımla birleştirir.

PANORAMA • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

KENDİ YAPTIĞIMIZ İŞLER


Linera uygulamalarımızla balkon, teras, merdiven ve ticari alanlarda dikmesiz cam korkuluk çözümleri sunuyoruz. Her projede doğru ölçü, güvenli montaj ve özenli işçilikle modern ve kesintisiz bir cephe görünümü oluşturuyoruz.

KALİTE VE GÜVEN
Özenli ve güvenli montaj önceliğimizdir.







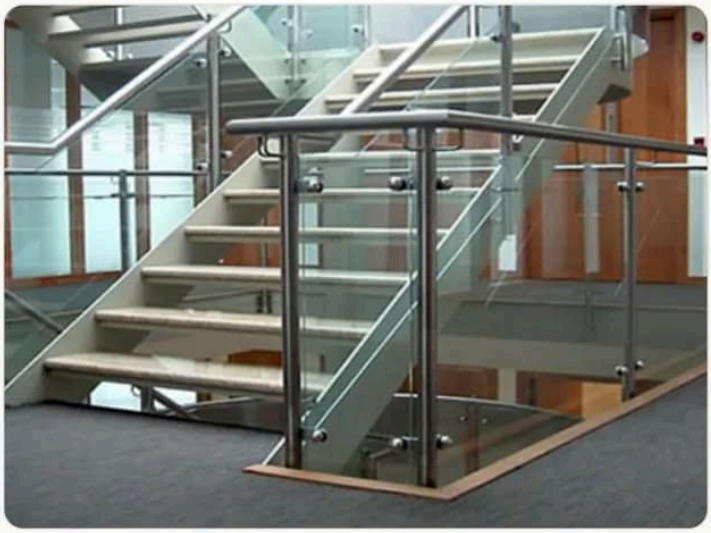

PANORAMİK GÖRÜŞ
Dikmesiz cam yapısıyla manzarayı kesmeden özgür bırakır.

YÜKSEK DAYANIM
3,4 kN yük ve 50 kg darbe dayanımıyla güven sunar.

ESNEK MONTAJ
Yüzey, alın ve gömme montaj seçenekleriyle projeye uyum sağlar.



DIŞ MEKÂN CAM KOLEKSİYONU

RÜZGAR KIRICI CAM SİSTEMLERİ

Manzarayı kesmeden,
rüzgâra karşı şeffaf koruma.

ÜRÜN SİSTEMİ

01 SİSTEM / TEK KOLEKSİYON

01 RÜZGAR KIRICI CAM SİSTEMLERİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

RÜZGÂR KIRICI CAM
HAREKETLİ DIŞ MEKÂN SİSTEMİ

HAREKETLİ
RÜZGÂR KIRICI

Hareketli üst cam panelleriyle açık alanları rüzgârdan korur; kafe, restoran, teras ve bahçelerde manzarayı kapatmadan dört mevsim konforlu ve estetik kullanım sunar.



HAREKETLİ ÜST CAM
YUKARI–AŞAĞI HAREKET
İHTİYACA GÖRE AYAR

RÜZGÂR KORUMASI
ETKİLİ RÜZGÂR KESİCİ
KONFORLU DIŞ MEKÂN


ŞEFFAF GÖRÜNÜM
MANZARAYI KAPATMAYAN
KESİNTİSİZ CAM YÜZEY

DAYANIKLI YAPI
SAĞLAM ALÜMİNYUM
UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

AIRFLEX

RÜZGÂR KIRICI CAM SİSTEMİ

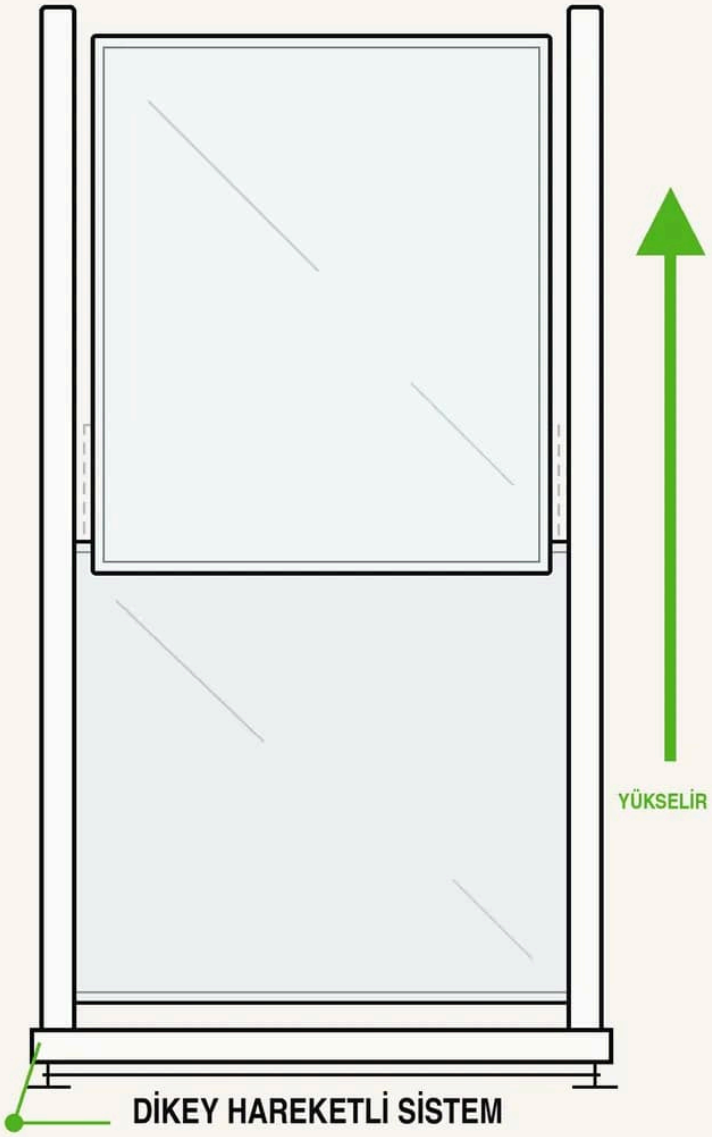

DİKEY HAREKETLİ SİSTEM

Alt cam sabit kalırken hareketli üst panel tek dokunuşla sessizce yükselir. İhtiyaç anında rüzgâr koruması artar; sistem kapandığında panoramik görüş korunur.

- Tek Dokunuşla Yukarı Hareket
- Sessiz ve Akıcı Dikey Çalışma
- Kapalı Maks. 1130 / Açık Maks. 1850 mm
- Sadece 47 mm Dikme Genişliği
- 8 mm Sabit / 6 mm Hareketli Temperli Cam
- Sabit veya Taşınabilir Uygulama
- Standart / Gizli / Saksılı / Mobil Sabitleme
- Rüzgâr, Toz ve Suya Karşı Koruma
- 90° Köşe Uygulama Çözümü
- Opsiyonel Güvenlik Kilidi



AirFlex; kapalı durumda maksimum 1130 mm, açık durumda maksimum 1850 mm yüksekliğe ulaşan, tek dokunuşla çalışan dikey hareketli rüzgâr kırıcı sistemdir. 47 mm'lik minimal dikmeleri, sabit veya taşınabilir uygulama seçenekleriyle teras, kafe, restoran ve açık alanlarda panoramik görünümü korur.

AIRFLEX

Dikey Hareketli Rüzgâr Kırıcı Cam Sistemi


CAM BALKON

RÜZGÂR KIRICI CAM SİSTEMLERİ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem	AirFlex
Sistem Türü	Dikey Hareketli Rüzgâr Kırıcı
Panel Hareketi	Tek Dokunuşla Dikey Hareket
Yükseklik	Kapalı 1130 / Açık 1850 mm
Dikme Genişliği	47 mm
Cam Kalınlığı	Sabit 8 mm / Hareketli 6 mm
Uygulama Tipi	Sabit / Taşınabilir
Sabitleme	Standart / Gizli Flanş / Saksılı / Mobil
Güvenlik	Opsiyonel Güvenlik Kilidi


Dikey Yukarı Hareket

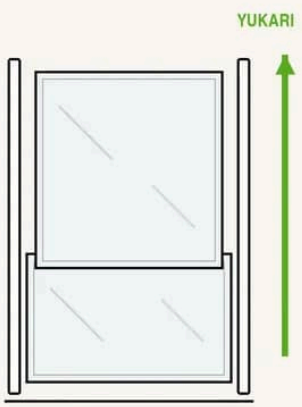


1130 → 1850 mm

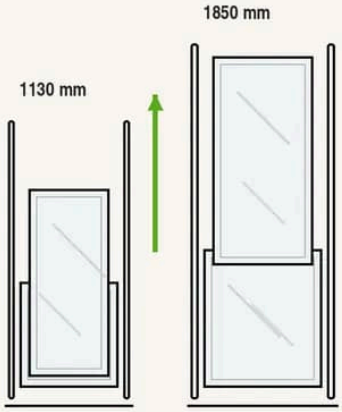

Tek Dokunuşlu Mekanizma



Sabit / Taşınabilir



47 mm Minimal Dikme



90° Köşe Çözümü




NEDEN

AIRFLEX?

CAM BALKON

RÜZGÂR KIRICI CAM SİSTEMLERİ

Tek dokunuşla yukarı hareket ederek rüzgâra karşı şeffaf koruma sağlayan AirFlex; açık alanları görüşü kesmeden daha konforlu ve kullanışlı hâle getirir.

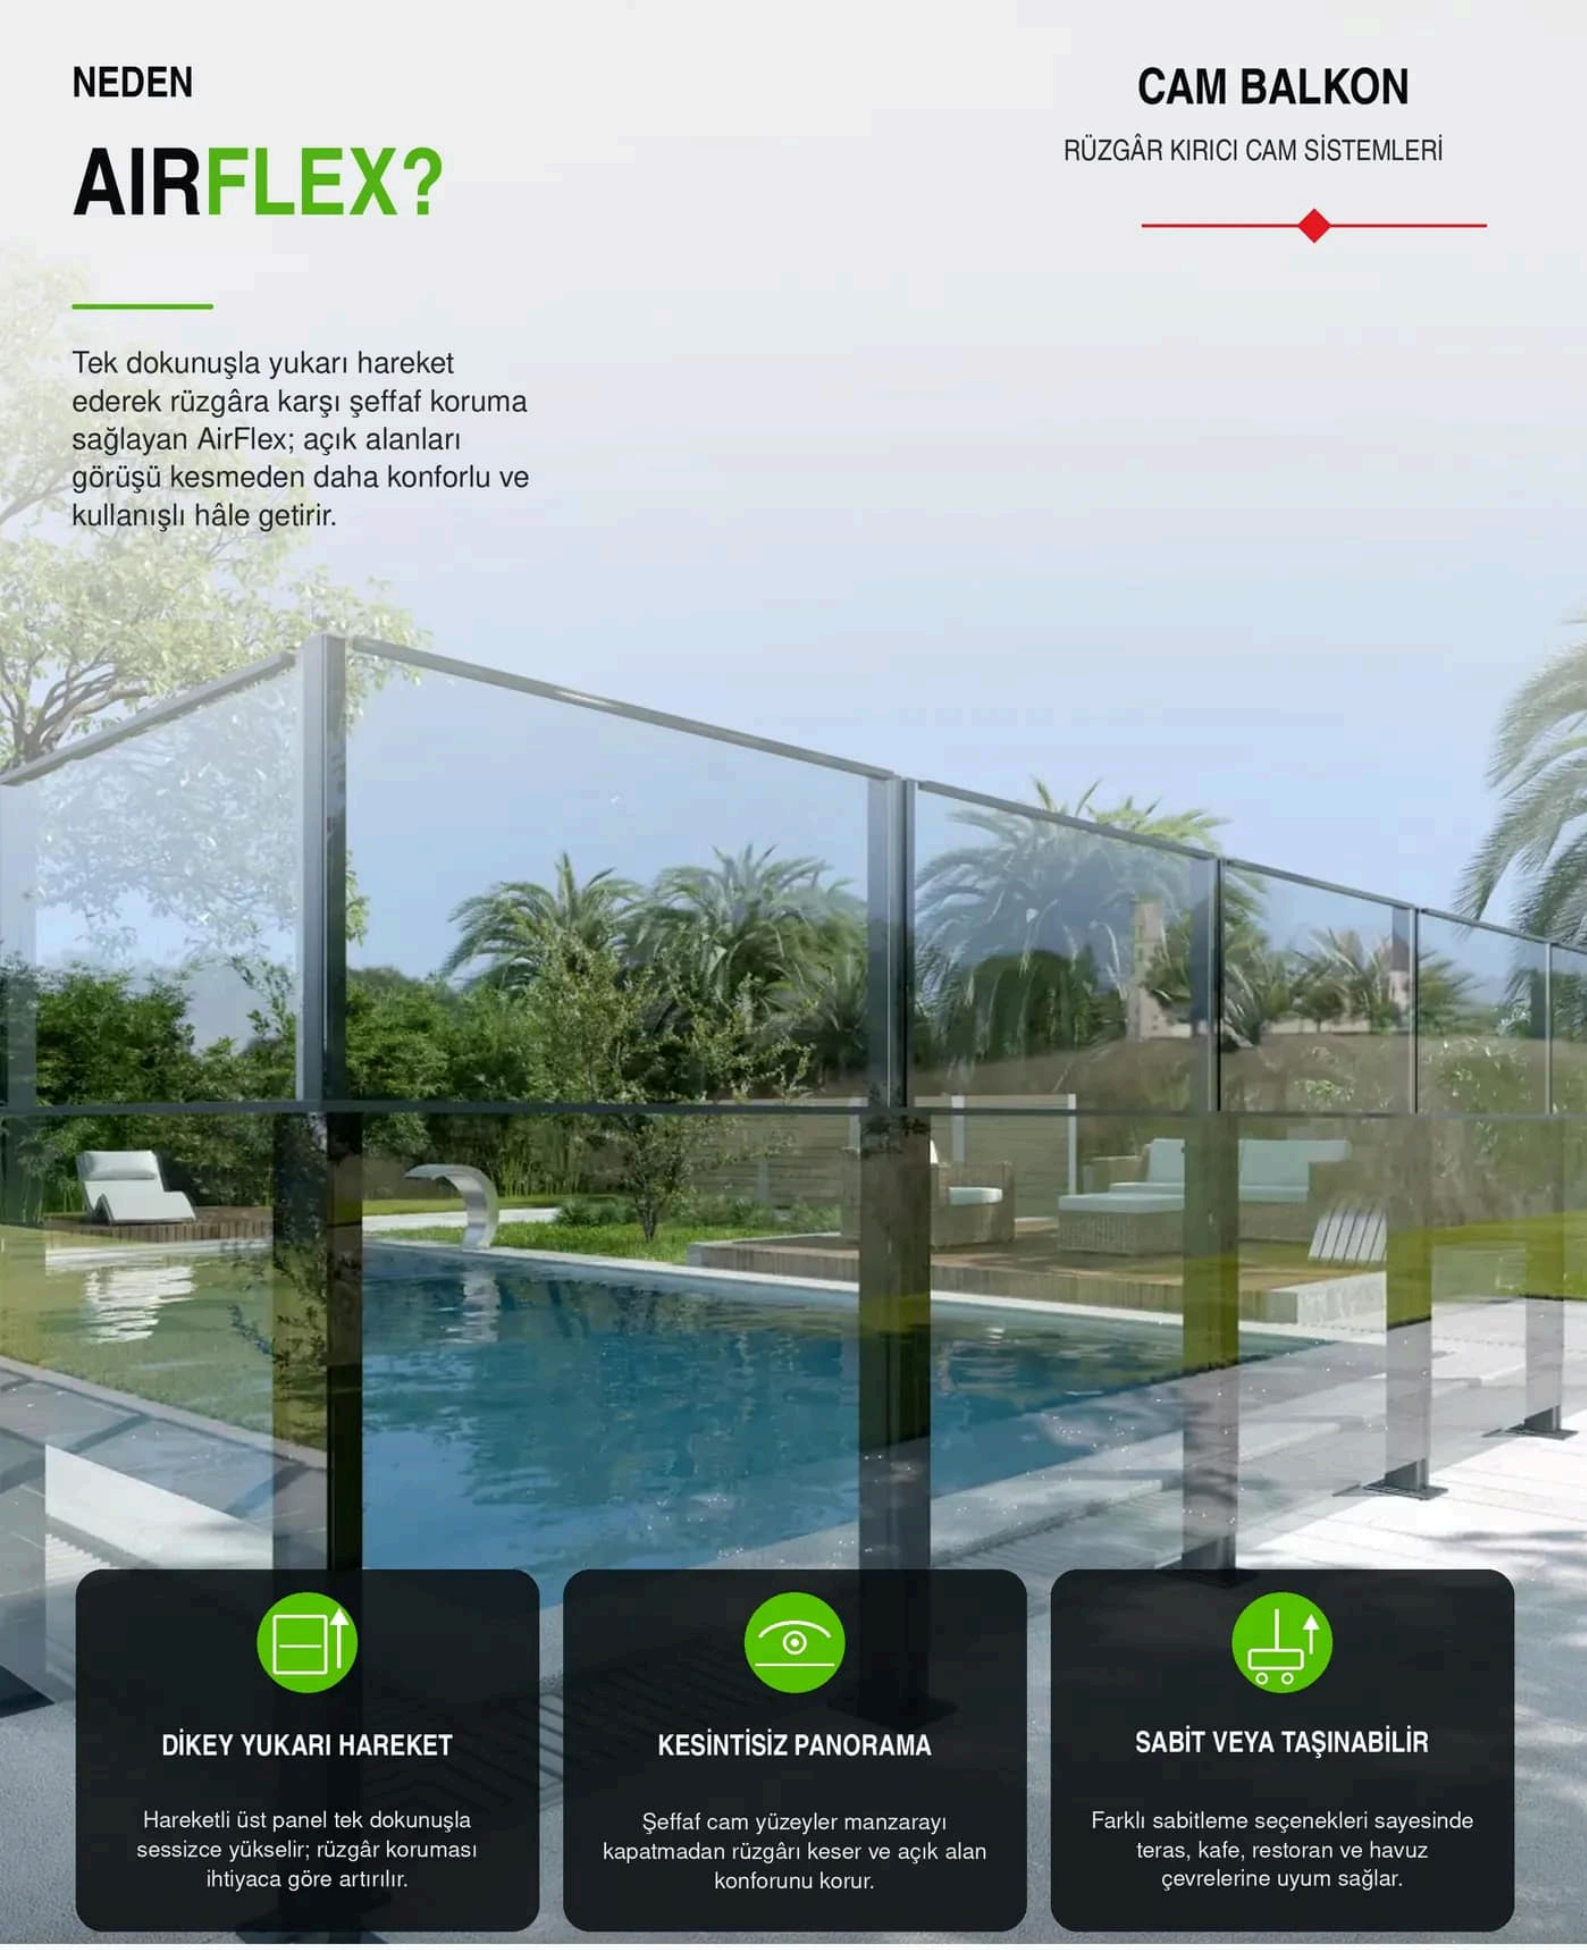

DİKEY YUKARI HAREKET

Hareketli üst panel tek dokunuşla sessizce yükselir; rüzgâr koruması ihtiyaca göre artırılır.

KESİNTİSİZ PANORAMA

Şeffaf cam yüzeyler manzarayı kapatmadan rüzgârı keser ve açık alan konforunu korur.

SABİT VEYA TAŞINABİLİR

Farklı sabitleme seçenekleri sayesinde teras, kafe, restoran ve havuz çevrelerine uyum sağlar.

ŞEFFAF VE ETKİLİ RÜZGÂR KORUMASI

47 mm'lik minimal dikmeleri, temperli cam yapısı ve 1130–1850 mm aralığındaki dikey hareketiyle AirFlex; açık alanlarda manzarayı koruyan, güvenli ve esnek bir çözüm sunar.

KENDİ

YAPTIĞIMIZ İŞLER

AirFlex rüzgâr kırıcı cam sistemlerimizle teras, kafe, restoran, havuz çevresi ve açık alanları dört mevsim daha konforlu kullanım alanlarına dönüştürüyoruz. Her projede doğru ölçü, güvenli sabitleme ve özenli montaj sunuyoruz.


CAM BALKON

RÜZGÂR KIRICI CAM SİSTEMLERİ

KALİTE VE GÜVEN

Her projede üstün işçilik ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.



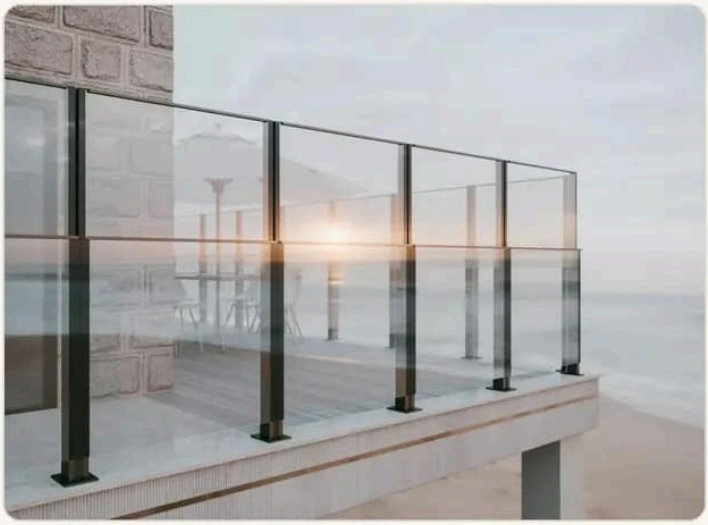





RÜZGÂR KORUMASI


Dikey hareketli cam yapısıyla açık alanlarda etkili ve şeffaf koruma.

PANORAMİK GÖRÜŞ

Şeffaf cam yüzeylerle manzarayı kesmeyen ferah ve modern tasarım.

ESNEK UYGULAMA

Sabit veya taşınabilir seçeneklerle farklı mekânlara uyumlu çözüm.

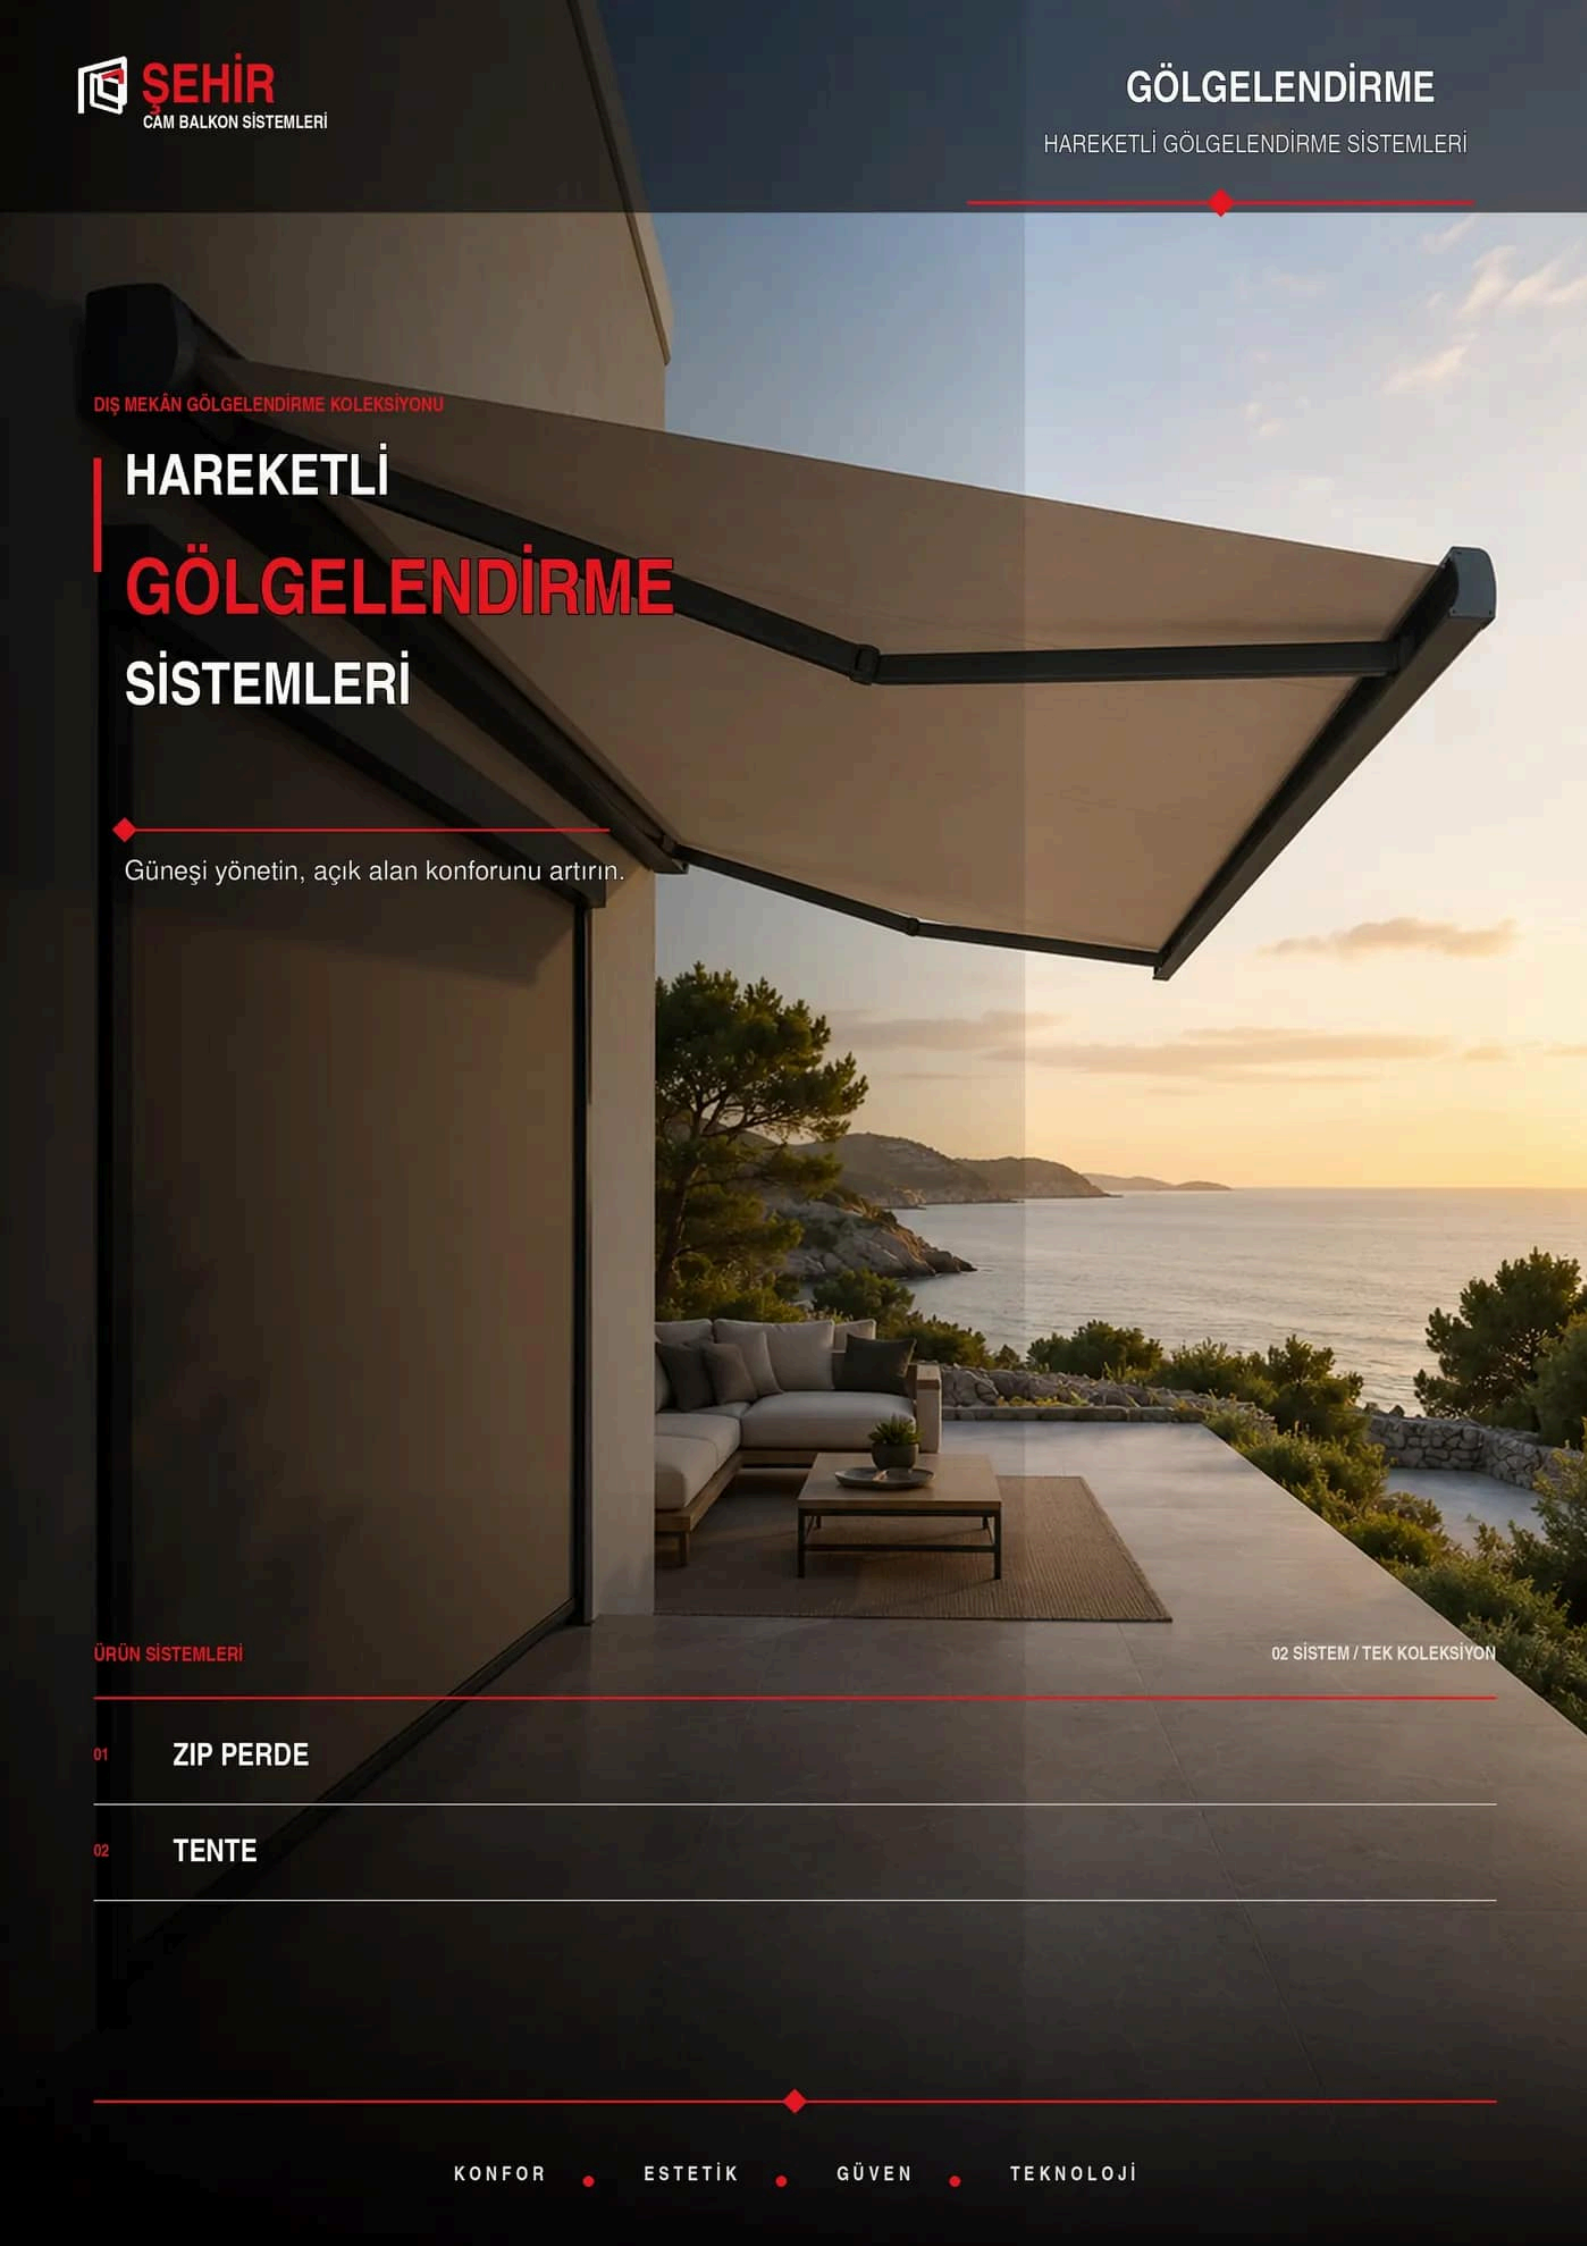

DIŞ MEKÂN GÖLGELENDİRME KOLEKSİYONU

HAREKETLİ GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

Güneşi yönetin, açık alan konforunu artırın.

ÜRÜN SİSTEMLERİ

02 SİSTEM / TEK KOLEKSİYON

01 ZIP PERDE

02 TENTE


KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

GÖLGELENDİRME
ZIP PERDE SİSTEMLERİ

ZİP PERDE

Motorlu yapısı ve gergin kumaş teknolojisiyle güneş kontrolü, gölge ve dış mekân konforunu modern tasarımla bir araya getirir.

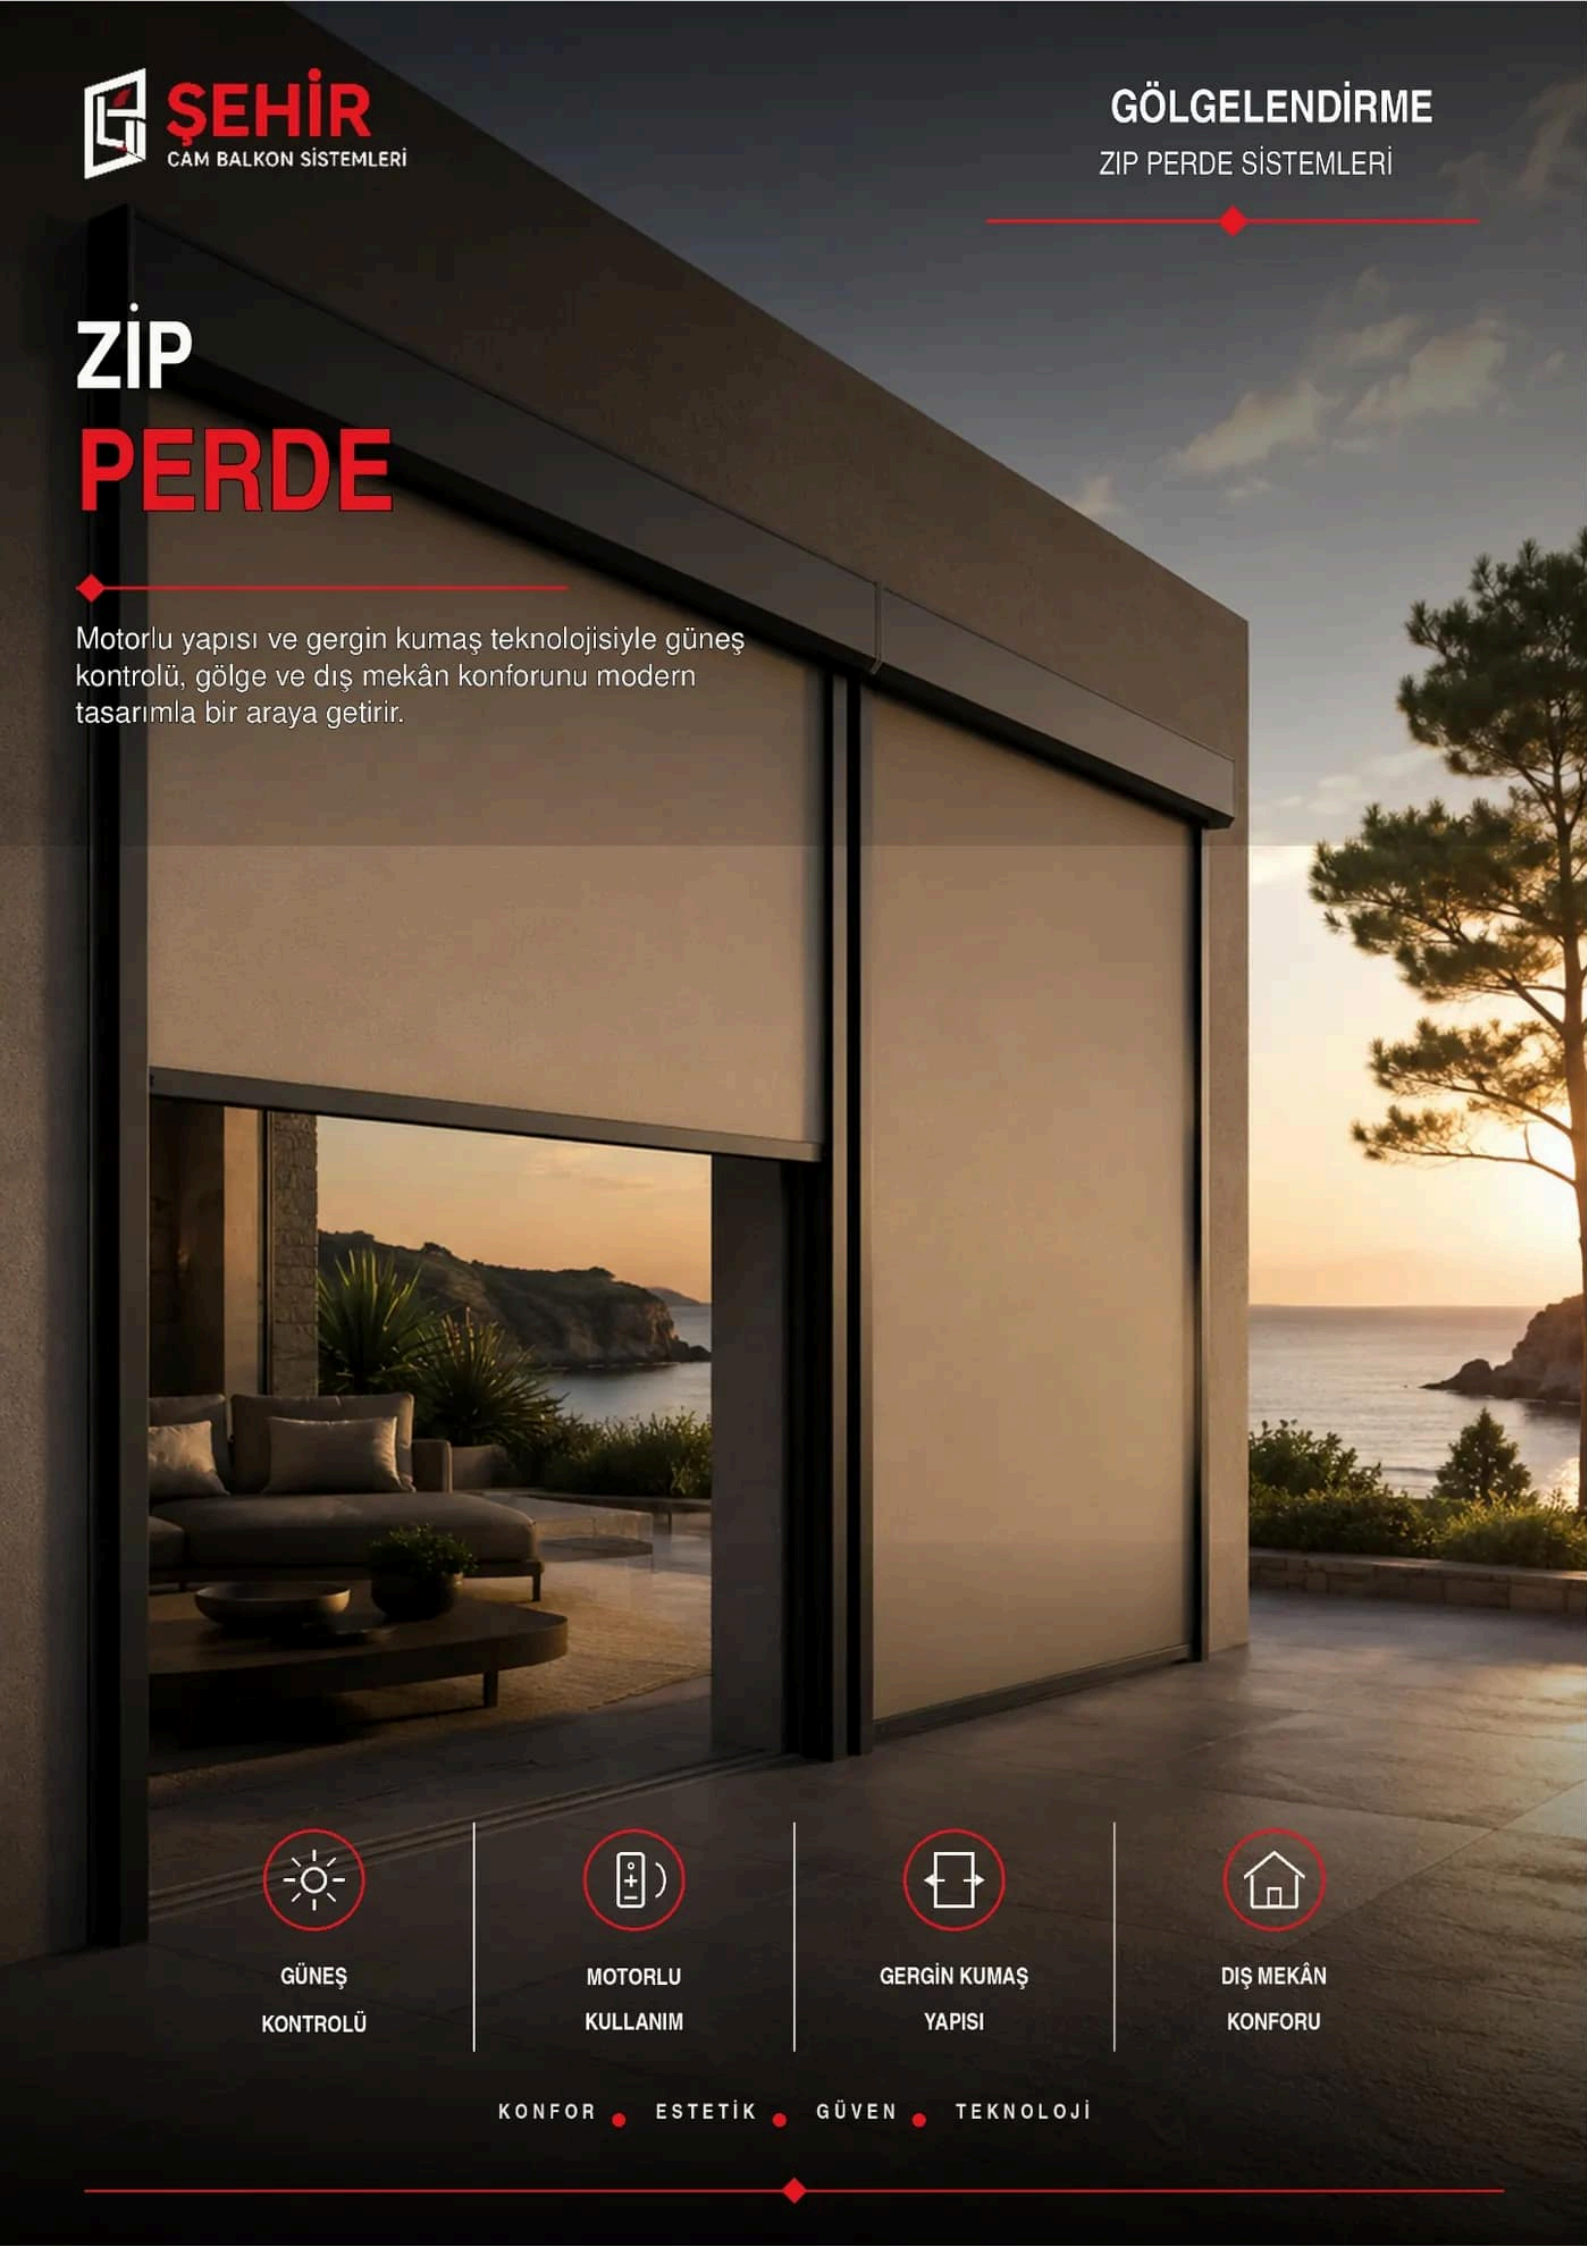

GÜNEŞ KONTROLÜ

MOTORLU KULLANIM


GERGİN KUMAŞ YAPISI

DIŞ MEKÂN KONFORU

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ZİP PERDE

MOTORLU GÖLGELENDİRME SİSTEMİ

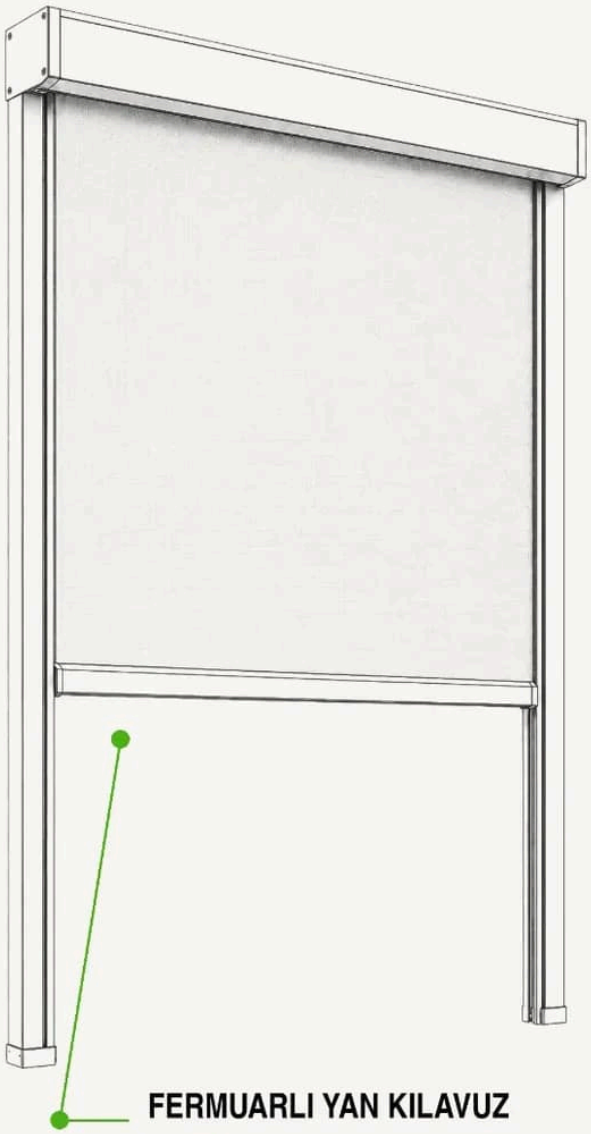

FERMUARLI YAN KILAVUZ

Fermuarlı kenar yapısı kumaşı yan kılavuzlara sabitler; perde yüzeyi hareket boyunca dengeli ve gergin kalır.

- Motorlu Dikey Hareket
- Fermuarlı Yan Kılavuz Sistemi
- Gergin ve Dengeli Kumaş Yüzeyi
- Uzaktan Kumandalı Tam Otomatik Kullanım
- Güneş ve Parlama Kontrolü
- Rüzgâra Karşı Stabil Yapı
- Dış Mekâna Uygun Alüminyum Profiller
- Farklı Kumaş ve Renk Seçenekleri
- İstenilen Seviyede Durdurma
- Pergola, Veranda ve Cephe Uyumu


Zip Perde; motorlu dikey hareketi, fermuarlı yan kılavuzları ve gergin kumaş yapısıyla güneş, parlama ve rüzgâr etkisini azaltır. Pergola, veranda, balkon ve cephe uygulamalarında modern, kontrollü bir gölgelendirme çözümü sunar.

ZİP PERDE


Motorlu Gölgelendirme Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Sistem	Zip Perde
Sistem Türü	Motorlu Dikey Gölgelendirme
Perde Hareketi	Dikey Yukarı / Aşağı
Tahrik Sistemi	Tüp Motor
Kumaş Yapısı	Gergin Teknik Kumaş
Yan Kılavuz	Fermuarlı Kanal Sistemi
Kontrol	Uzaktan Kumanda
Güneş Kontrolü	Parlama ve Isı Azaltımı
Uygulama Alanı	Pergola / Veranda / Cephe
Renk Seçenekleri	Profil ve Kumaş Alternatifleri




Üst Kasa ve Motor




Fermuarlı Yan Kılavuz




Motorlu Dikey Hareket



Gergin Kumaş Yüzeyi



Alt Bitiş Profili



Pergola ve Cephe Uyumu

NEDEN ZİP PERDE?

Güneşi, parlamayı ve dış ortam etkilerini kontrollü biçimde azaltan Zip Perde; gergin kumaş yapısı ve motorlu kullanımıyla pergola, veranda, balkon ve cephelerde konforlu gölge sağlar.



ETKİLİ GÜNEŞ KONTROLÜ

Teknik kumaş, yoğun güneş ve parlamayı azaltarak yaşam alanını daha dengeli hale getirir.

KOLAY VE MOTORLU KULLANIM

Uzaktan kumandayla çalışır; perde istenilen seviyede kolayca durdurulabilir.

GERGİN VE STABİL YAPI

Fermuarlı yan kılavuzlar kumaşı kanalda tutar ve düzgün yüzey formunu korur.

DIŞ MEKÂNDA KONTROLLÜ KONFOR

Zip Perde; motorlu dikey hareketi, gergin teknik kumaşı ve fermuarlı yan kılavuz sistemiyle güneş kontrolünü modern tasarım ve pratik kullanımla birleştirir.

KENDİ
YAPTIĞIMIZ
İŞLER

HAREKETLİ GÖLGELENDİRME

ZIP PERDE SİSTEMLERİ

Zip Perde uygulamalarımızla pergola, veranda, balkon ve cephelerde güneş kontrolü, mahremiyet ve dış mekân konforu sağlıyoruz.
Her projede doğru ölçü, temiz montaj ve özenli işçilik sunuyoruz.

KALİTE VE GÜVEN

Her projede özenli montaj ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.









GÜNEŞ KONTROLÜ

Gergin teknik kumaşla etkili gölgelendirme.

MOTORLU KULLANIM

Uzaktan kumanda ve istenilen seviyede durdurma.

GERGİN KUMAŞ

Fermuarlı yan kılavuzlarla dengeli yüzey.

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

KASETLİ TENTE
HAREKETLİ GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

KASETLİ TENTE

Kasetli tente sistemleri, güneş ve hafif yağmura karşı etkili koruma sağlar. Kullanılmadığında kumaş ve mekanizma özel kasası içinde tamamen korunur. Motorlu ya da manuel kullanım, ayarlanabilir eğim ve farklı kumaş seçenekleriyle balkon, teras ve ticari alanlara konforlu, estetik ve uzun ömürlü bir gölgelendirme çözümü sunar.



TAM KASETLİ KORUMA
KUMAŞ VE MEKANİZMA KASA İÇİNDE

AKILLI SENSÖR KONTROLÜ
GÜNEŞ VE RÜZGÂRA OTOMATİK TEPKİ

AYARLANABİLİR EĞİM
İHTİYACA UYGUN GÖLGE KONTROLÜ

GENİŞ KULLANIM ALANI
BALKON, TERAS VE TİCARİ MEKÂNLAR

KONFOR • ESTETİK • GÖLGE • TEKNOLOJİ

MİMARİ CEPHE KOLEKSİYONU

KOMPOZİT CEPHE GİYDİRME SİSTEMLERİ

Modern mimaride dayanıklılık,
estetik ve kusursuz cephe bütünlüğü.

ÜRÜN SİSTEMİ

01 SİSTEM / TEK KOLEKSİYON

01 KOMPOZİT CEPHE GİYDİRME SİSTEMLERİ



MODERN VE DAYANIKLI CEPHE ÇÖZÜMÜ

KOMPOZİT CEPHE GİYDİRME

Kompozit cephe giydirme sistemleri; yapılara modern, estetik ve dayanıklı bir dış yüzey kazandırır. Hafif yapısı, geniş renk seçenekleri ve modüler uygulama avantajiyla yeni yapılarda ve cephe yenilemelerinde güvenle tercih edilir. Doğru alt konstrüksiyon ve hassas montaj; düzgün yüzey, kontrollü derz yapısı ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

ESTETİK VE DAYANIKLI KAPLAMA

Alüminyum kompozit paneller; UV ışınlarına, yağmur ve dış hava koşullarına karşı dirençli yüzeyiyle cepheyi korur. Farklı renk, doku ve modül seçenekleriyle mimari tasarıma bütünlük kazandırır.



MİMARİ VE ENDÜSTRİYEL ÇELİK ÇÖZÜMLER

ÇELİK KONSTRÜKSİYON SİSTEMLERİ

Sağlamlığı tasarımla birleştirin, yapınıza uzun ömür kazandırın.

ALT SİSTEMLER

05 SİSTEM / TEK ÇÖZÜM GRUBU

01 DEMİR KARKAS SİSTEMLERİ

02 CEPHE TAŞIYICI KARKASLARI

03 SUNDURMA VE SAÇAK SİSTEMLERİ

04 VERANDA VE KIŞ BAHÇESİ KARKASLARI

05 ÖZEL ÇELİK İMALATLAR

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ



PROJEYE ÖZEL TAŞIYICI ALTYAPI

DEMİR KARKAS

Demir karkas sistemleri; cephe kaplaması, kış bahçesi, veranda, sundurma ve özel mimari uygulamalarda yapının güvenli taşıyıcı altyapısını oluşturur. Projeye göre seçilen kutu profil, I profil ve bağlantı elemanları; kaynaklı veya cıvatalı birleşimlerle hassas ölçülerde üretilir. Korozyona karşı uygun yüzey koruması ve kontrollü montaj sayesinde uzun ömürlü, sağlam ve farklı kaplama sistemleriyle uyumlu çözümler sunar.

PROJEYE ÖZEL TAŞIYICI ÇÖZÜM

Açıklık, taşıma ihtiyacı, uygulama yüzeyi ve kaplama türüne göre ölçülendirilen karkas; atölyede hassas üretim, sahada kontrollü montaj ve kaynaklı ya da cıvatalı bağlantı seçenekleriyle projeye uygun biçimde uygulanır.

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

GÜVENLİ VE DÜZGÜN CEPHE ALTYAPISI

CEPHE TAŞIYICI KARKASLARI

Cephe taşıyıcı karkasları; kompozit panel, kompakt laminat, doğal taş, seramik ve metal levha gibi dış cephe kaplamalarının yapıya güvenli biçimde bağlanmasını sağlayan alt konstrüksiyon sistemleridir. Yapı yüzeyi, kaplama modülü ve taşıma gereksinimleri dikkate alınarak ankrajlar, düşey taşıyıcılar, yatay kayıtlar ve ayar elemanları birlikte uygulanır. Hassas ölçülendirme; düzgün cephe düzlemi, kontrollü derz yapısı ve uzun ömürlü montaj sağlar.

KAPLAMAYA UYUMLU MODÜLER ALTYAPI

Kaplama ölçülerine göre oluşturulan düşey ve yatay karkas; ayarlı ankrajlarla cephe düzlemini hassas biçimde kurar. Kompozit, seramik, metal ve benzeri kaplamalara uygun, düzenli ve güvenli bir montaj altyapısı sağlar.



GİRİŞ VE AÇIK ALANLAR İÇİN KORUMA

SUNDURMA VE SAÇAK

Sundurma ve saçak sistemleri; bina girişleri, teraslar, yaya geçişleri ve açık alanlarda yağmur, kar ve güneş etkisini azaltmak için projeye özel üretilen kalıcı çelik çözümlerdir. Uygulama alanına göre konsollu, kolonlu veya askı çubuklu taşıyıcı düzen kurulabilir; üst örtüde lamine cam, polikarbon, sandviç panel ya da metal kaplama seçenekleri kullanılabilir. Doğru eğim, kontrollü su tahliyesi, korozyon koruması ve sağlam bağlantı detayları sayesinde yapıyla bütünleşen, uzun ömürlü ve güvenli bir koruma alanı oluşturur.

GÜVENLİ KORUMA, KONTROLLÜ DRENAJ

Çatı eğimi, oluk ve iniş detayları uygulama alanına göre çözülür. Cam, metal veya panel üst örtü seçenekleriyle giriş ve geçiş alanlarında düzenli, dayanıklı ve mimariye uyumlu koruma sağlar.



ÇELİK TAŞIYICI KARKASLARI

VERANDA VE KIŞ BAHÇESİ

Veranda ve kış bahçesi karkasları; açık terasları dört mevsim kullanılabilen, korunaklı yaşam alanlarına dönüştürmek için projeye özel hesaplanan çelik taşıyıcı sistemlerdir. Kolon, kiriş ve çatı aşıkları; açıklık, cam yükü, kar ve rüzgâr etkileri dikkate alınarak boyutlandırılır. Sabit veya hareketli cam sistemleri, ısı yalıtımlı doğramalar ve farklı çatı kaplamalarıyla uyumlu olarak uygulanabilir. Hassas imalat, sağlam ankrajlar, korozyona dayanıklı yüzey koruması ve kontrollü drenaj detayları sayesinde mevcut mimariyle bütünleşen, güvenli ve uzun ömürlü bir yaşam hacmi oluşturur.

DÖRT MEVSİM KONFOR, SAĞLAM TAŞIYICI

Çelik karkas; cam tavan, sürme veya katlanır cephe sistemleriyle birlikte projelendirilir. Doğru yalıtım, drenaj ve bağlantı detaylarıyla verandayı yaz-kış kullanılan güvenli, ferah ve mimariye uyumlu bir alana dönüştürür.

PROJEYE ÖZEL MÜHENDİSLİK VE ÜRETİM

ÖZEL ÇELİK İMALATLAR

Özel çelik imalatlar; standart çözümlerin yeterli olmadığı projelerde, keşif ve ölçülendirmeden başlayarak ihtiyaca özel tasarlanan mühendislik ürünleridir. Çelik merdivenler, ara sahanlıklar, asma kat ve servis platformları, taşıyıcı konsollar, korkuluklar ve mimari çelik elemanlar kullanım alanına göre projelendirilir. Profil kesimi, delme, kaynak ve bağlantı detayları kontrollü atölye şartlarında hazırlanır; parçalar sahada hızlı ve güvenli montaja uygun hale getirilir. Uygun yüzey temizliği, galvaniz veya endüstriyel boya seçenekleriyle dayanıklılık artırılır; işlev, güvenlik ve mimari görünüm aynı çözümde bir araya getirilir.





ÖLÇÜYE ÖZEL, UYGULAMAYA HAZIR

Keşif, tasarım, statik değerlendirme, atölye üretimi ve saha montajı tek süreçte yönetilir. Projeye özel ölçülerde hazırlanan çelik parçalar; dayanıklı, güvenli ve mimari bütünlüğü destekleyen kalıcı çözümler sunar.

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

PVC PENCERE ÜRÜN SERİMİZ

PENCERE • KAPI SİSTEMLERİ



PVC PENCERE VE KAPI KOLEKSİYONU

PVC PENCERE SİSTEMLERİ

Isı ve ses yalıtımı, güvenlik ve estetik tek sistemde.

ÜRÜN SERİLERİ

06 SERİ / TEK KOLEKSİYON

01 PIMAPEN INFINITY SERİSİ

02 PRESTİGE (REHAU) SERİSİ

03 PİMAPEN NİRVANA

04 PİMAPEN ALBATROS

05 PİMAPEN CARİSMA


06 PİMAPEN MONTANA

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

PVC PENCERE

PIMAPEN INFINITY SERİSİ

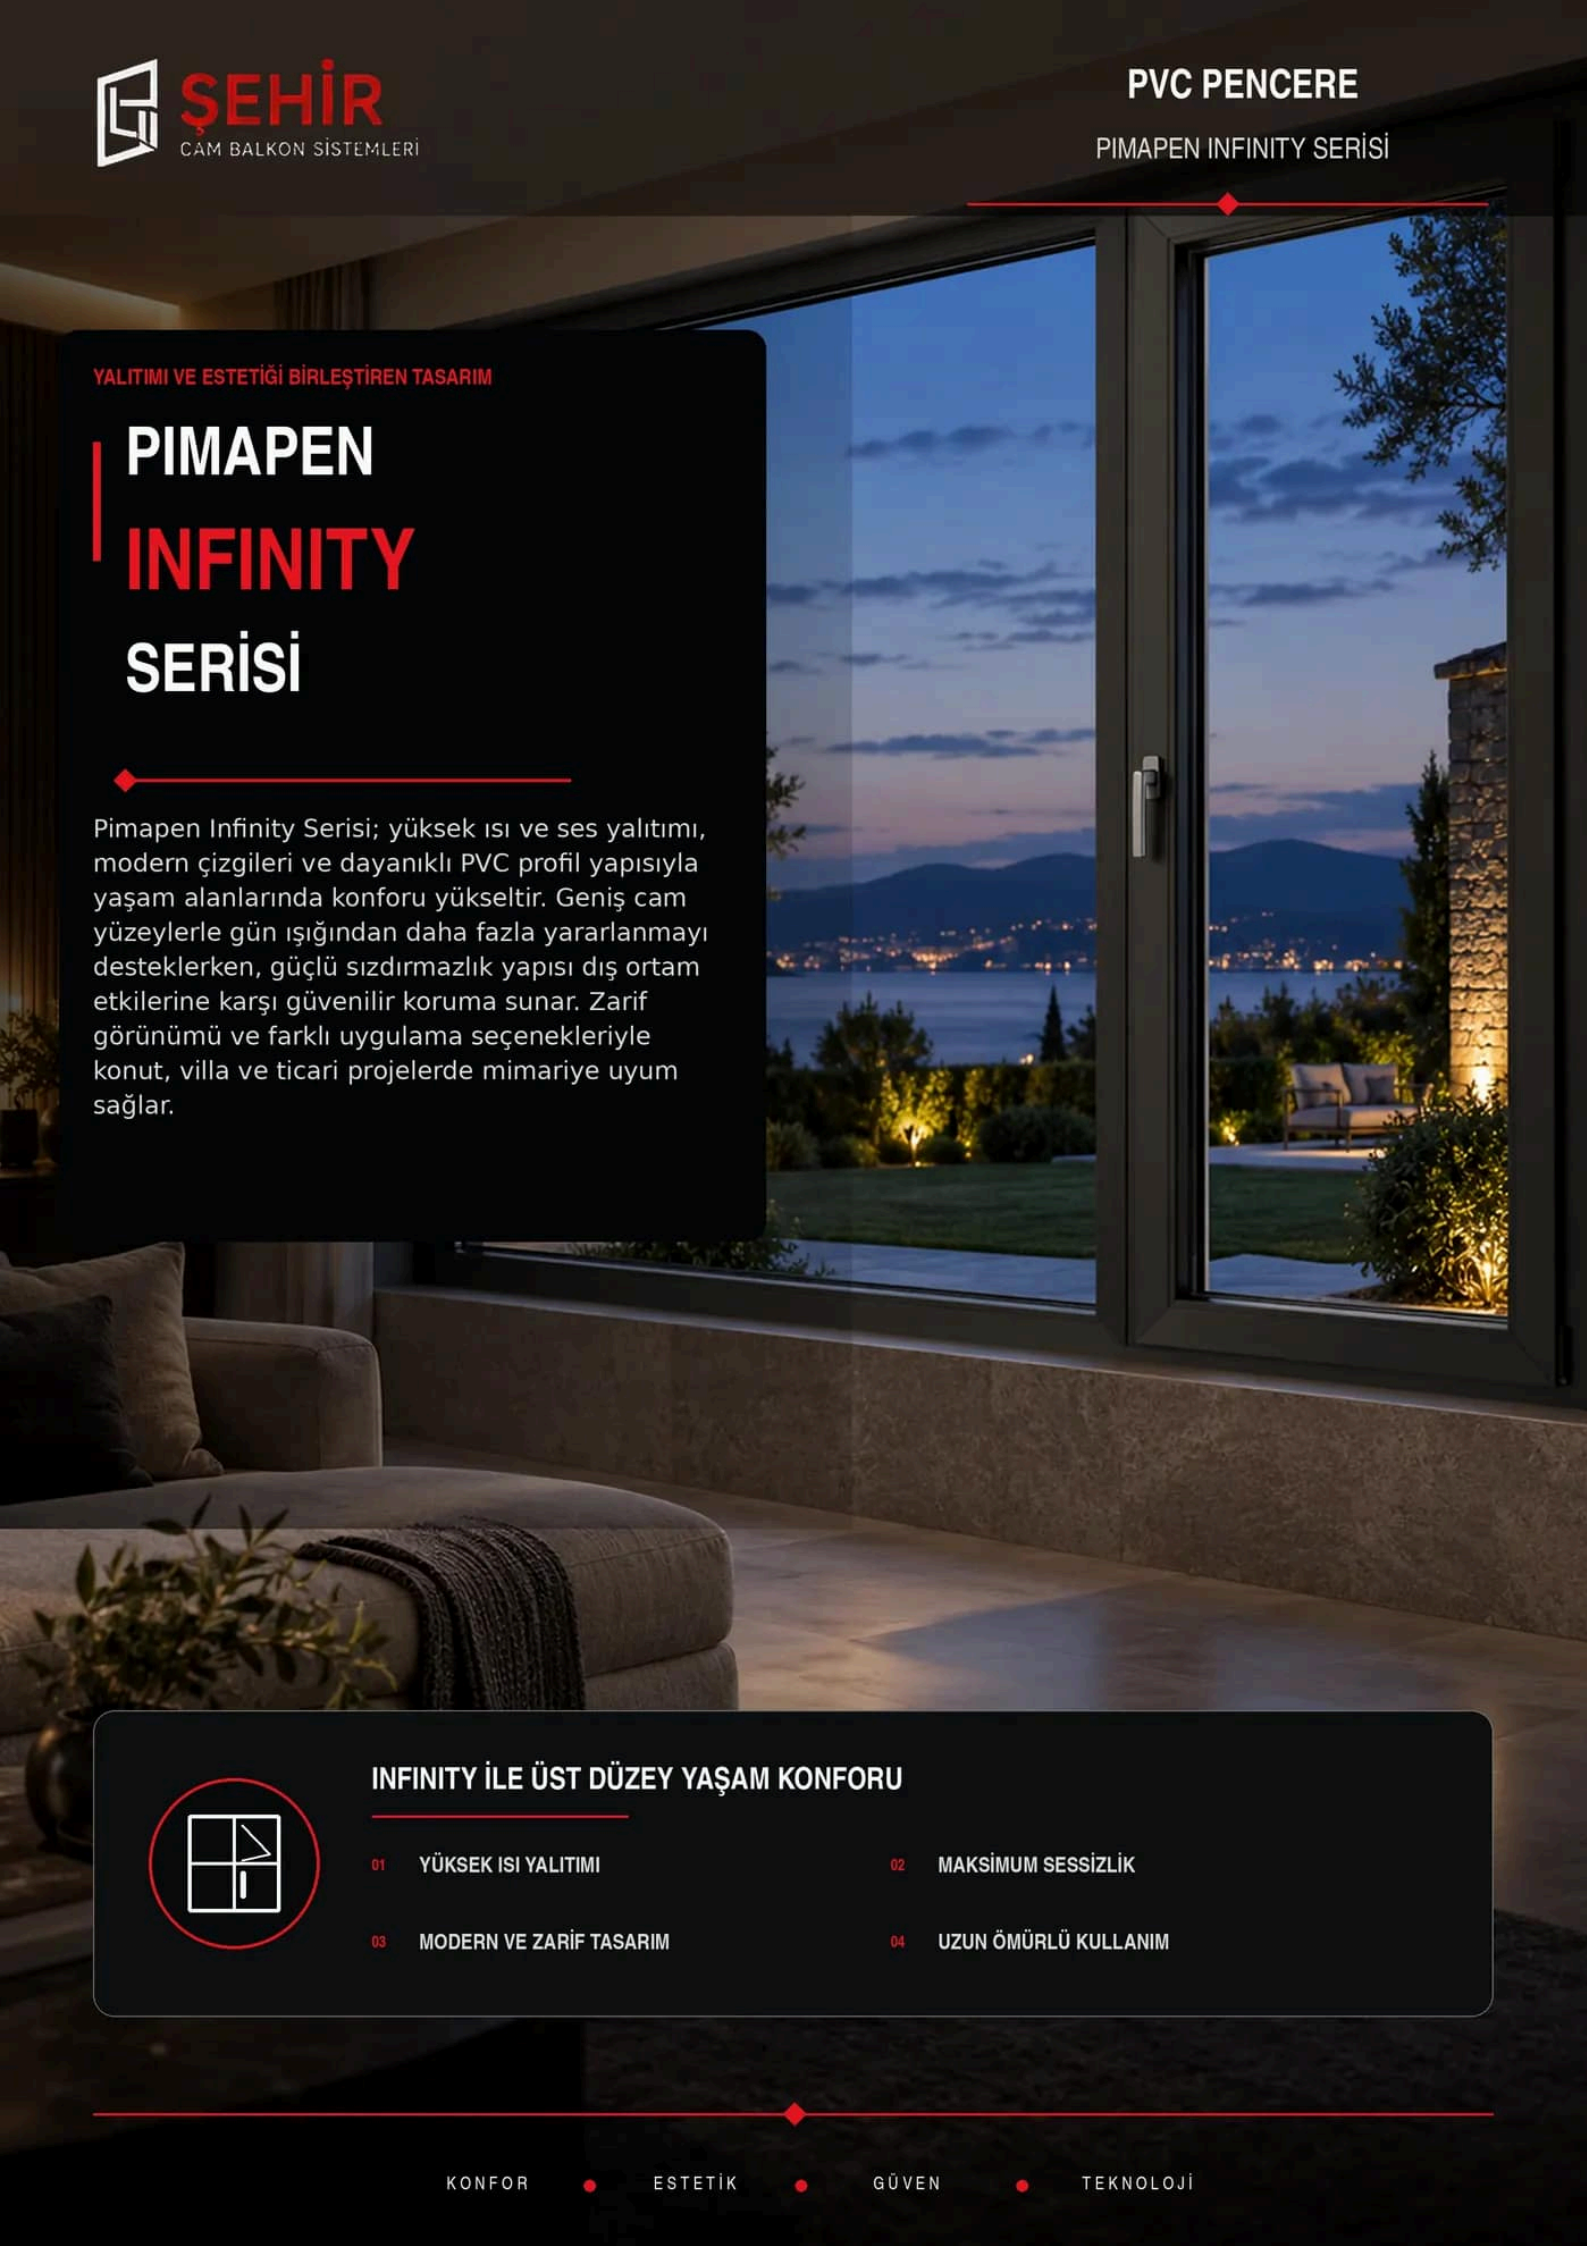

YALITIMI VE ESTETİĞİ BİRLEŞTİREN TASARIM

PIMAPEN INFINITY SERİSİ

Pimapen Infinity Serisi; yüksek ısı ve ses yalıtımı, modern çizgileri ve dayanıklı PVC profil yapısıyla yaşam alanlarında konforu yükseltir. Geniş cam yüzeylerle gün ışığından daha fazla yararlanmayı desteklerken, güçlü sızdırmazlık yapısı dış ortam etkilerine karşı güvenilir koruma sunar. Zarif görünümü ve farklı uygulama seçenekleriyle konut, villa ve ticari projelerde mimariye uyum sağlar.

INFINITY İLE ÜST DÜZEY YAŞAM KONFORU

01 YÜKSEK ISI YALITIMI

02 MAKSİMUM SESSİZLİK

03 MODERN VE ZARİF TASARIM

04 UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

PVC PENCERE
PRESTIGE (REHAU) SERİSİ

REHAU GÜVENCESİYLE YÜKSEK YALITIM

PRESTIGE REHAU SERİSİ

Prestige (Rehau) Serisi; 84 mm profil derinliği ve 6 yalıtım odacıklı gövdesiyle ısı ve ses yalıtımını destekleyen güçlü bir PVC pencere çözümüdür. REHAU güvencesiyle geliştirilen sağlam profil yapısı, iç mekân konforunu korurken dış ortam etkilerine karşı dengeli sızdırmazlık sağlar. Estetik çizgileri ve uzun ömürlü malzeme yapısıyla konut, villa ve prestijli projelere uyum sağlar.

PRESTIGE İLE YÜKSEK YALITIM PERFORMANSI

01 84 MM PROFİL DERİNLİĞİ

02 6 YALITIM ODACIKLI GÖVDE


03 ÜSTÜN ISI YALITIMI

04 DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

PVC PENCERE
PİMAPEN NİRVANA SERİSİ

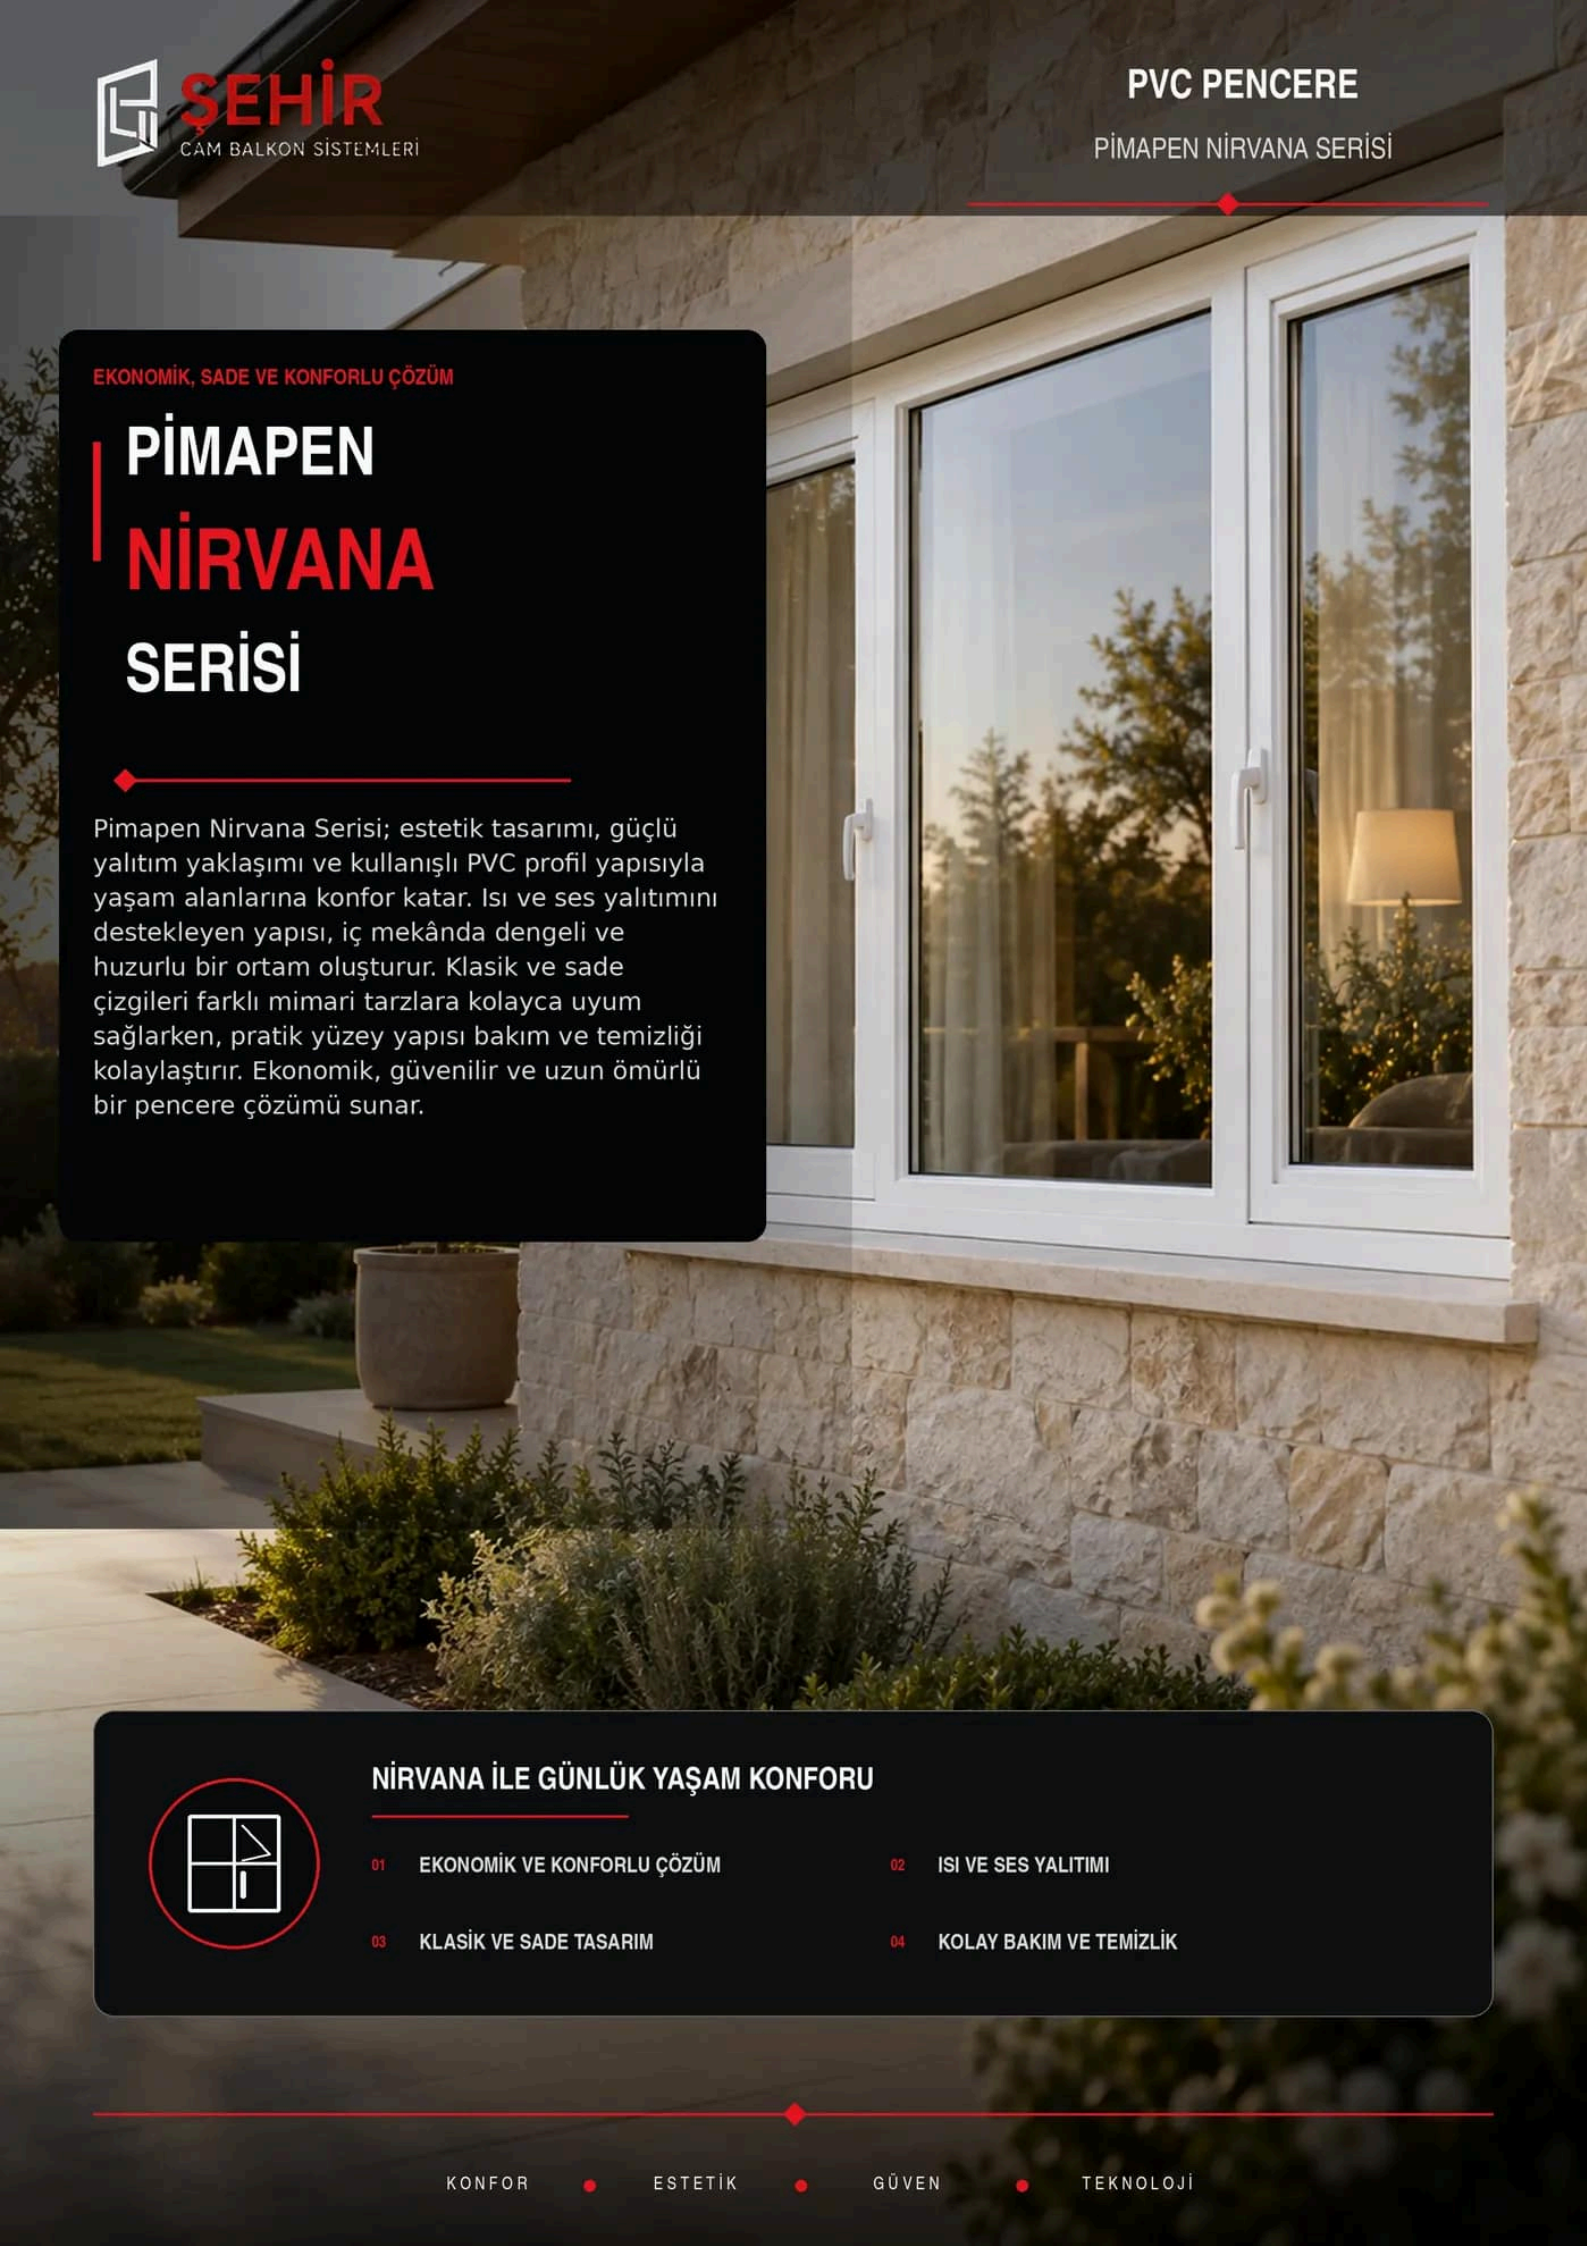

EKONOMİK, SADE VE KONFORLU ÇÖZÜM

PİMAPEN NİRVANA SERİSİ

Pimapen Nirvana Serisi; estetik tasarımı, güçlü yalıtım yaklaşımı ve kullanışlı PVC profil yapısıyla yaşam alanlarına konfor katar. Isı ve ses yalıtımını destekleyen yapısı, iç mekânda dengeli ve huzurlu bir ortam oluşturur. Klasik ve sade çizgileri farklı mimari tarzlara kolayca uyum sağlarken, pratik yüzey yapısı bakım ve temizliği kolaylaştırır. Ekonomik, güvenilir ve uzun ömürlü bir pencere çözümü sunar.

NİRVANA İLE GÜNLÜK YAŞAM KONFORU

01 EKONOMİK VE KONFORLU ÇÖZÜM

02 ISI VE SES YALITIMI

03 KLASİK VE SADE TASARIM

04 KOLAY BAKIM VE TEMİZLİK

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

PVC PENCERE
PİMAPEN CARİSMA SERİSİ



ESTETİK GÖRÜNÜM, MODERN ÇİZGİLER

PİMAPEN CARİSMA SERİSİ

Pimapen Carisma Serisi; estetik görünümü ve modern çizgileriyle çağdaş yaşam alanlarına değer katar. Yüksek ısı yalıtımını destekleyen PVC profil yapısı, iç mekân konforunun korunmasına katkı sağlar. Güvenli ve sağlam gövdesi günlük kullanımda güven verirken, dayanıklı malzeme özellikleri uzun ömürlü performans sunar. Konut, ofis ve modern mimari projeler için şık, dengeli ve işlevsel bir pencere çözümüdür.

CARİSMA İLE ESTETİK VE GÜVENLİ YAŞAM

01 ESTETİK VE MODERN ÇİZGİLER

02 YÜKSEK ISI YALITIMI

03 GÜVENLİ VE SAĞLAM YAPI

04 UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

GÜÇLÜ PROFİL, GÜVENİLİR KORUMA

PİMAPEN ALBATROS SERİSİ

Pimapen Albatros Serisi; güçlü PVC profil yapısı, yüksek dayanım ve güvenlik yaklaşımıyla yaşam alanları için sağlam bir pencere çözümü sunar. Isı kayıplarını azaltmayı destekleyen yapısı, iç mekân konforunun korunmasına ve enerji tasarrufuna katkı sağlar. Güvenilir kullanımı, zamansız görünümü ve farklı mimari ihtiyaçlara uyum sağlayan seçenekleri sayesinde konut, villa ve ticari projelerde rahatlıkla uygulanabilir.

ALBATROS İLE SAĞLAM VE GÜVENLİ KONFOR

01 GÜÇLÜ PROFİL YAPISI

02 YÜKSEK DAYANIM VE GÜVENLİK

03 ISI TASARRUFU SAĞLAR

04 HER İHTİYACA UYGUN ÇÖZÜM

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ

PVC PENCERE
PİMAPEN MONTANA SERİSİ

ENERJİ TASARRUFU, SESSİZ VE KONFORLU YAŞAM

PİMAPEN MONTANA SERİSİ

Pimapen Montana Serisi; kaliteli PVC profil sistemi ve konfor odaklı yapısıyla farklı yaşam alanları için güvenilir bir pencere çözümüdür. Isı kayıplarının azaltılmasını destekleyerek enerji tasarrufuna katkı sağlar; dış ortam seslerinin etkisini azaltmaya yardımcı yapısıyla daha sakin iç mekânlar sunar. Ekonomik çözüm yaklaşımı, sade görünümü ve kolay kullanımıyla konut, villa ve yenileme projelerine uyum sağlar.

MONTANA İLE DÖRT MEVSİM KONFOR

01 KALİTELİ PROFİL SİSTEMİ

02 ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR

03 SESSİZ VE KONFORLU KULLANIM

04 EKONOMİK ÇÖZÜM

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

ŞEHİR
CAM BALKON SİSTEMLERİ



FERAH YAŞAM ALANLARI

MODERN SİNEKLİK SİSTEMLERİ

Temiz havayı içeri alır, istenmeyen haşereleri dışarıda tutar.

ÜRÜN SİSTEMLERİ

05 SİSTEM / TEK KOLEKSİYON

01 MENTEŞELİ SİNEKLİK
02 SABİT SİNEKLİK
03 SÜRME SİNEKLİK
04 YATAY ORTA BİRLEŞİM SİNEKLİK
05 YATAY PLİSE SİNEKLİK

KONFOR • ESTETİK • GÜVEN • TEKNOLOJİ

PRATİK KULLANIM, ETKİLİ KORUMA

MENTEŞELİ SİNEKLİK SİSTEMİ

Menteşeli sineklik; pencere ve kapılarda pratik kullanım sunan, dayanıklı alüminyum çerçeveli klasik bir koruma sistemidir. Açılır kanat yapısı sayesinde kolayca kullanılır. İnce ve sağlam tülü, hava dolaşımını ve gün ışığını korurken sinek ve haşerelerin iç mekâna girişini engeller. Kolay temizlenir ve farklı ölçülere özel üretilir.



MENTEŞELİ SİNEKLİK İLE PRATİK KORUMA

01 KOLAY AÇILIR KANAT

02 DAYANIKLI ALÜMİNYUM ÇERÇEVE

03 ETKİLİ HAŞERE KORUMASI

04 KOLAY TEMİZLİK VE BAKIM

SADE TASARIM, SÜREKLİ KORUMA

SABİT SİNEKLİK SİSTEMİ

Sabit sineklik; sürekli havalandırma ihtiyacı bulunan pencere ve menfezlerde etkili koruma sağlayan sade ve dayanıklı bir sistemdir. İnce alüminyum çerçevesi pencereye uyumlu biçimde sabitlenir. Dayanıklı tülü, hava ve gün ışığı geçişini korurken sinek ve haşerelerin iç mekâna girişini engeller. Hareketli parça içermeyen yapısı sayesinde uzun ömürlüdür; kolay temizlenir ve farklı ölçülere özel üretilir.

SABİT SİNEKLİK İLE SÜREKLİ KORUMA



01 SABİT VE SAĞLAM YAPI

02 İNCE ALÜMİNYUM ÇERÇEVE

03 KESİNTİSİZ HAŞERE KORUMASI

04 KOLAY TEMİZLİK VE BAKIM

GENİŞ AÇIKLIKLARDA PRATİK ÇÖZÜM

SÜRME SİNEKLİK SİSTEMİ

Sürme sineklik; sürme doğrama ve geniş açıklıklarda ray üzerinde yatay hareket ederek pratik kullanım sağlayan bir sistemdir. Hafif alüminyum çerçevesi ve dengeli tekerlek yapısı sayesinde sessiz ve rahat biçimde kayar. İnce ve dayanıklı tülü, hava dolaşımını ve gün ışığını korurken sinek ve haşerelerin iç mekâna girişini engeller. Farklı ölçülere özel üretilir; kolayca çıkarılarak temizlenebilir.

SÜRME SİNEKLİK İLE RAHAT KULLANIM

01 RAY ÜZERİNDE KOLAY HAREKET

02 GENİŞ AÇIKLIKLARA UYUM

03 DAYANIKLI ALÜMİNYUM ÇERÇEVE

04 SESSİZ VE DENGELİ KAYMA

GENİŞ AÇIKLIKLARDA ÇİFT YÖNLÜ KONFOR

YATAY ORTA BİRLEŞİM SİNEKLİK

Yatay orta birleşim sineklik; geniş kapı ve pencere açıklıklarında iki kanadın yanlardan merkeze doğru hareket ederek ortada birleştiği plise tüllü bir sistemdir. Çift yönlü kullanım yapısı, geçiş alanını dengeli biçimde böler. Katlanabilir tülü sayesinde kullanılmadığında yan profillerde toplanır. İnce yapısı, düşük eşik detayı ve kolay kullanımıyla balkon, teras ve geniş doğramalarda konforlu koruma sağlar.



ORTA BİRLEŞİM İLE GENİŞ VE DENGELİ KULLANIM



01 ÇİFT YÖNLÜ YATAY AÇILIM

02 ORTADA GÜVENLİ BİRLEŞİM

03 GENİŞ AÇIKLIKLARA UYUM

04 DÜŞÜK EŞİK VE KOLAY GEÇİŞ



ZARİF TASARIM, PRATİK KULLANIM

YATAY PLİSE SİNEKLİK

Yatay plise sineklik; kapı ve geniş açıklıklarda pratik kullanım sağlayan, modern ve yer tasarruflu bir koruma sistemidir. Katlanarak toplanan dayanıklı plise tülü, ihtiyaç halinde kolayca açılıp kapanır. İnce alüminyum profilleriyle mekâna uyum sağlar; hava ve gün ışığını korurken sinek ve haşerelerin içeri girişini engeller.

YATAY PLİSE SİNEKLİK İLE ZARİF KORUMA

01 YATAY VE KOLAY KULLANIM

02 KATLANARAK TOPLANAN PLİSE TÜL

03 GENİŞ AÇIKLIKLARA UYGUN

04 AZ YER KAPLAYAN MODERN TASARIM

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

ASAŞ

ALBERT GENAU SYSTEM

PİMAPEN

REHAU

CAM BALKON · ALÜMİNYUM · PVC · GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

INSTAGRAM

ADRESLER

- Bağlarbaşı, Feyzullah Cd. No:78
  34844 Maltepe / İstanbul
- Fevzi Çakmak, Acele Sok. No:6
  34890 Pendik / İstanbul

İLETİŞİM

ŞÜKRÜ ÖZCAN
0532 622 02 57
info@sehirpen.com.tr
www.sehirpen.com
@sehirpencambalkon

şehir

ŞEHİRPEN CAM BALKON VE ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ